



Estratégia
CONCURSOS

Aula

NÃO ATIVAR Desenvolvimento p/ TRF 3ª Região (Analista Judiciário - Informática) - Pós-Edital

Professor: Equipe Informática e TI, Judah Reis, Pedro Henrique Chagas Freitas

Sumário

1	ESTRUTURAS DE DADOS	2
1.1	INTRODUÇÃO	2
1.2	ESTRUTURAS DE DADOS: VETORES E MATRIZES	4
1.3	ESTRUTURAS DE DADOS: LISTA ENCADEADA	5
1.4	ESTRUTURAS DE DADOS: FILAS	8
1.5	ESTRUTURAS DE DADOS: PILHAS	10
1.6	ÁRVORES	11
2	EXERCÍCIOS COMENTADOS	25
2.1	EXERCÍCIOS COMENTADOS: INTRODUÇÃO	25
2.2	EXERCÍCIOS COMENTADOS: VETORES E MATRIZES	29
2.3	EXERCÍCIOS COMENTADOS: LISTAS	32
2.4	EXERCÍCIOS COMENTADOS: FILAS	37
2.5	EXERCÍCIOS COMENTADOS: PILHAS	43
2.6	EXERCÍCIOS COMENTADOS: ÁRVORES	52
3	LISTA DE EXERCÍCIOS	75
3.1	LISTA DE EXERCÍCIOS: INTRODUÇÃO	75
3.2	LISTA DE EXERCÍCIOS: VETORES E MATRIZES	76
3.3	LISTA DE EXERCÍCIOS: LISTAS	78
3.4	LISTA DE EXERCÍCIOS: FILAS	81
3.5	LISTA DE EXERCÍCIOS: PILHAS	84
3.6	LISTA DE EXERCÍCIOS: ÁRVORES	88
4	GABARITOS	100
4.1	GABARITO: INTRODUÇÃO	100
4.2	GABARITO: VETORES E MATRIZES	100
4.3	GABARITO: LISTAS	100
4.4	GABARITO: FILAS	100
4.5	GABARITO: PILHAS	100
4.6	GABARITO: ÁRVORES	101



1 ESTRUTURAS DE DADOS

1.1 INTRODUÇÃO

Pessoal, um programa pode ser visto como uma especificação formal da solução de um problema. **Wirth expressa esse conceito por meio de uma equação:**

$$\text{PROGRAMA} = \text{ALGORITMO} + \text{ESTRUTURA DE DADOS}$$

Nosso foco aqui é em Estruturas de Dados! **Na evolução do mundo computacional, um fator extremamente importante trata da forma de armazenar informações.** De nada adianta o enorme desenvolvimento de hardware e software se a forma de armazenamento e tratamento de dados não evoluir harmonicamente. E é por isso que as estruturas de dados são tão fundamentais.

As estruturas de dados, na maioria dos casos, baseiam-se nos tipos de armazenamento vistos dia a dia, i.e., nada mais são do que a transformação de uma forma de armazenamento já conhecida e utilizada no mundo real adaptada para o mundo computacional. **Por isso, cada tipo de estrutura de dados possui vantagens e desvantagens e cada uma tem sua área de atuação otimizada.**

Bem, não vou enrolar muito explicando o que é uma Estrutura de Dados! A melhor forma de saber é vendo exemplos. **Antes disso, eu gostaria de falar sobre um conceito importante: Dados Homogêneos e Heterogêneos.** Os primeiros são aqueles que possuem só um tipo básico de dados (Ex: Inteiros); os segundos são aqueles que possuem mais de um tipo básico de dados (Ex: Inteiros + Caracteres). Os tipos básicos de dados também são chamados de tipos primitivos.

Entenderam? **Existem estruturas de dados que tratam de dados homogêneos, i.e., todos os dados são apenas de um tipo básico, tais como Vetores!** Ora, em um vetor, todos os elementos são do mesmo tipo. Existem estruturas de dados que tratam de dados heterogêneos, i.e., os dados são de tipos básicos diferentes, tais como Listas! Ora, em uma lista, todos os elementos são, em geral, de tipos básicos diferentes.

Além dessa classificação, existe outra também importante: Estruturas Lineares e Estruturas Não-Lineares. As Estruturas Lineares são aquelas em que cada elemento pode ter um único predecessor (exceto o primeiro elemento) e um único sucessor

(exceto o último elemento). Como exemplo, podemos citar Listas, Pilhas, Filas, Arranjos, entre outros.

Já as Estruturas Não-Lineares são aquelas em que cada elemento pode ter mais de um predecessor e/ou mais de um sucessor. **Como exemplo, podemos citar Árvores, Grafos e Tabelas de Dispersão. Essa é uma classificação muito importante e muito simples de entender.** Pessoal, vocês perceberão que esse assunto é cobrado de maneira superficial na maioria das questões, mas algumas são nível doutorado!

Por fim, vamos falar sobre Tipos Abstratos de Dados (TAD). Podemos defini-lo como um modelo matemático (V, O) , em que V é um conjunto de valores e O é um conjunto de operações que podem ser realizadas sobre valores. **Eu sei, essa definição é horrível de entender! Para compreender esse conceito, basta lembrar de abstração, i.e., apresentar interfaces e esconder detalhes.**

Os Tipos Abstratos de Dados são simplesmente um modelo para um certo tipo de estrutura de dados. *Como assim, professor?* Quando eu falo em pilha, eu estou falando de um tipo abstrato de dados que tem duas operações com comportamentos bem definidos e conhecidos: *push* (para inserir elementos na pilha); e *pop* (para retirar elementos da pilha).

E a implementação dessas operações? Isso não importa! **Aliás, não importa implementação nem paradigma nem linguagem de programação.** Não importa se a pilha é implementada com um paradigma orientado a objetos ou com um paradigma estruturado; não importa se a pilha é implementada em Java ou Pascal; não importa como é a implementação interna – isso serve para outras estruturas¹.

Podemos concluir, portanto, que um tipo abstrato de dados contém um modelo que contém valores e operações associadas, de forma que essas operações sejam precisamente independentes de uma implementação particular. **Em geral, um TAD é especificado por meio de uma especificação algébrica que, em geral, contém três partes: Especificação Sintática, Semântica e de Restrições.**

A Especificação Sintática define o nome do tipo, suas operações e o tipo dos argumentos das operações, definindo a assinatura do TAD. **A Especificação Semântica descreve propriedades e efeitos das operações de forma independente de uma implementação específica.** E a Especificação de Restrições estabelece as condições que devem ser satisfeitas antes e depois da aplicação das operações.

¹ Filas, Pilhas, Árvores, Deques, entre outros.


Em outras palavras, o nível semântico trata do comportamento de um tipo abstrato de dados; e o nível sintático trata da apresentação de um tipo abstrato de dados. Podemos dizer, então, que o TAD encapsula uma estrutura de dados com características semelhantes – podendo ser formado por outros TADs –, e esconde a efetiva implementação dessa estrutura de quem a manipula.

1.2 ESTRUTURAS DE DADOS: VETORES E MATRIZES

Um Vetor é uma estrutura de dados linear que necessita de somente um índice para que seus elementos sejam indexados. É uma estrutura homogênea, portanto armazena somente uma lista de valores do mesmo tipo. Ele pode ser estático ou dinâmico, com dados armazenados em posições contíguas de memória e permite o acesso direto ou aleatório a seus elementos.

Observem que, diferentemente das listas, filas e pilhas, ele vem praticamente embutido em qualquer linguagem de programação. E a Matriz, professor? Não muda muita coisa! Trata-se de um arranjo bidimensional ou multidimensional de alocação estática e sequencial. Ela necessita de um índice para referenciar a linha e outro para referenciar a coluna para que seus elementos sejam endereçados.

Da mesma forma que um vetor, uma matriz também pode ter tamanhos variados, todos os elementos são do mesmo tipo, cada célula contém somente um valor e os tamanhos dos valores são os mesmos. Os elementos ocupam posições contíguas na memória. A alocação dos elementos pode ser feita colocando os elementos linha-por-linha ou coluna-por-coluna.

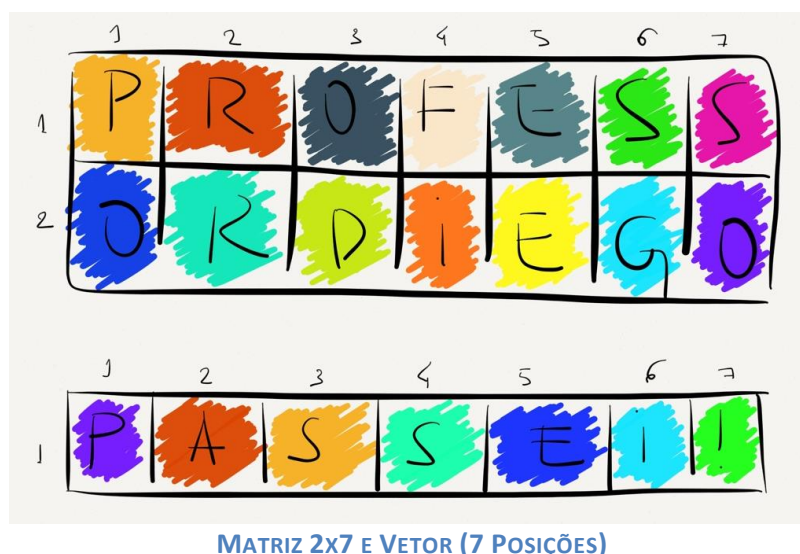


1.3 ESTRUTURAS DE DADOS: LISTA ENCADEADA

Também conhecida como *Lista Encadeada Linear*, *Lista Ligada Linear* ou *Linked List*, trata-se de uma estrutura de dados dinâmica formada por uma sequência encadeada de elementos chamados nós, que contêm dois campos: **campo de informação** e **campo de endereço**. O primeiro armazena o real elemento da lista e o segundo contém o endereço do próximo nó da lista.

Esse endereço, que é usado para acessar determinado nó, é conhecido como **ponteiro**. A lista ligada inteira é acessada a partir de um ponteiro externo que aponta para o primeiro nó na lista, i.e., contém o endereço do primeiro nó². Por ponteiro "externo", entendemos aquele que não está incluído dentro de um nó. Em vez disso, seu valor pode ser acessado diretamente, por referência a uma variável.


O campo do próximo endereço do último nó na lista contém um valor especial, conhecido como **NULL**, que não é um endereço válido. Esse ponteiro nulo é usado para indicar o final de uma lista. Uma lista é chamada Lista Vazia ou Lista Nula caso não tenha nós ou tenha apenas um nó sentinela. O valor do ponteiro externo para esta lista é o ponteiro nulo. Uma lista pode ser inicializada com uma lista vazia.

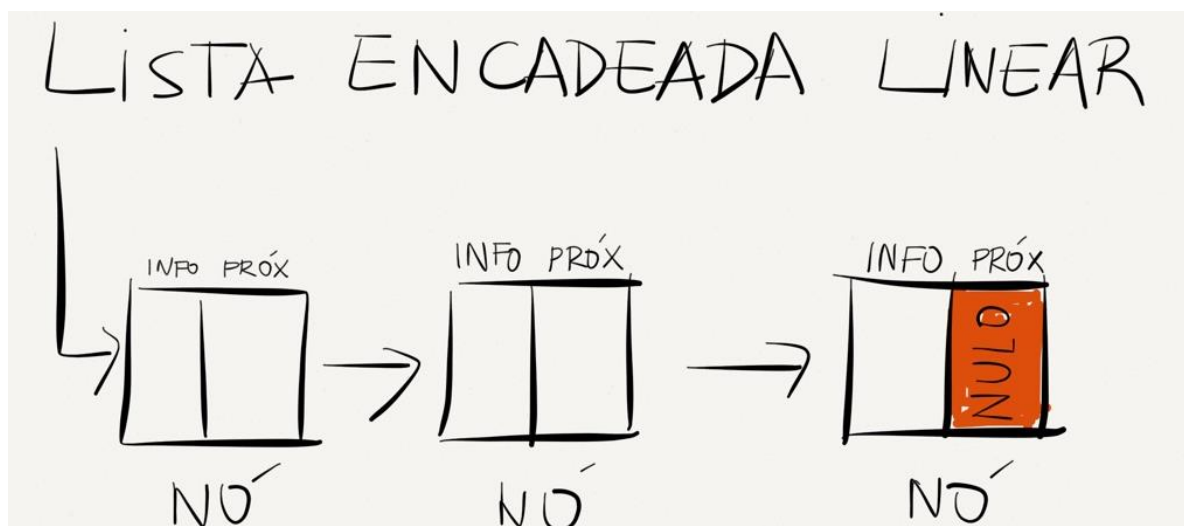


Suponha que seja feita uma mudança na estrutura de uma lista linear, de modo que o campo *próximo* no último nó contenha um ponteiro de volta para o primeiro nó,

² O endereço do primeiro nó pode ser encapsulado para facilitar possíveis futuras operações sobre a lista sem a necessidade de se conhecer sua estrutura interna. O primeiro elemento e o último nós são muitas vezes chamados de *Sentinela*.

em vez de um ponteiro nulo. Esse tipo de lista é chamado Lista Circular (ou Fechada³), i.e., a partir de qualquer ponto, é possível atingir qualquer outro ponto da lista. *Certinho, até agora?*

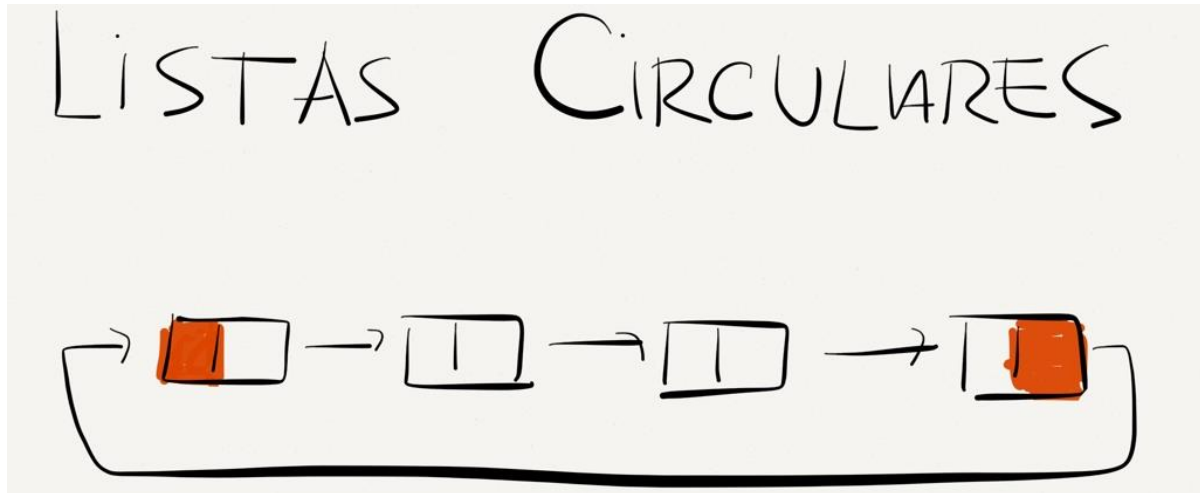

Observe que uma Lista Circular não tem um primeiro ou último nó natural. **Precisamos, portanto, estabelecer um primeiro e um último nó por convenção.** Uma convenção útil é permitir que o ponteiro externo para a lista circular aponte para o último nó, e que o nó seguinte se torne o primeiro nó. Assim podemos incluir ou remover um elemento convenientemente a partir do início ou do final de uma lista.

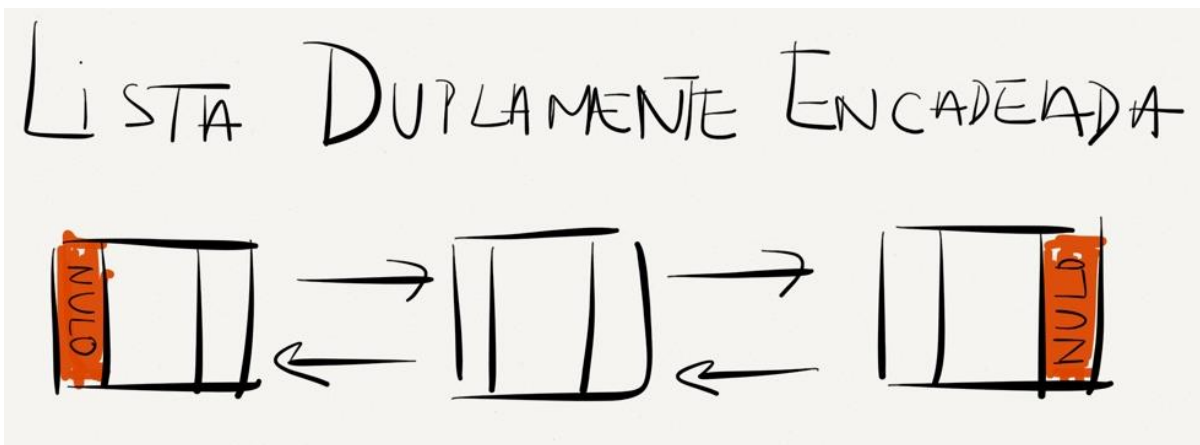

Embora uma lista circularmente ligada tenha vantagens sobre uma lista linear, ela ainda apresenta várias deficiências. Não se pode atravessar uma lista desse tipo no sentido contrário nem um nó pode ser eliminado de uma lista circularmente ligada

³ Se Listas Circulares são conhecidas como Listas Fechadas, as Listas Abertas são todas aquelas que são Não-Circulares. Por fim: da mesma forma que há Listas Circulares Simples, há também Listas Circulares Duplas. Nesse caso, o ponteiro anterior do primeiro elemento aponta para o último elemento e o ponteiro posterior do último elemento aponta para o primeiro elemento.

sem se ter um ponteiro para o nó antecessor. **Nos casos em que tais recursos são necessários, a estrutura de dados adequada é uma lista duplamente ligada.**

Cada nó numa lista desse tipo contém dois ponteiros, um para seu predecessor e outro para seu sucessor. Na realidade, no contexto de listas duplamente ligadas, os termos *predecessor* e *sucessor* não fazem sentido porque a lista é totalmente simétrica. As listas duplamente ligadas podem ser lineares ou circulares e podem conter ou não um nó de cabeçalho.

Podemos considerar os nós numa lista duplamente ligada como consistindo em três campos: um campo *info* que contém as informações armazenadas no nó, e os campos *left* e *right*, que contêm ponteiros para os nós em ambos os lados. **Dado um ponteiro para um elemento, pode-se acessar os elementos adjacentes e, dado um ponteiro para o último elemento, pode-se percorrer a lista em ordem inversa.**

Existem cinco operações básicas sobre uma lista encadeada: Criação, em que se cria a lista na memória; Busca, em que se pesquisa nós na lista; Inclusão, em que se insere novos nós na lista em uma determinada posição; Remoção, em que se elimina um elemento da lista; e, por fim, Destruição, em que se destrói a lista junto com todos os seus nós.

IMPORTANTE

Pilhas e Filas são subespécies de Listas. No entanto, cuidado na hora de responder questões! De maneira genérica, Pilhas e Filas podem ser implementadas como Listas. No entanto, elas possuem características particulares de uma lista genérica. Ok?

Precisamos falar um pouco sobre Fragmentação! *O que é isso, professor?* **Galera, falou em fragmentação, lembrem-se de desperdício de espaço disponível de memória.** O fenômeno no qual existem vários blocos disponíveis pequenos e não-contíguos é chamado fragmentação externa porque o espaço disponível é desperdiçado fora dos blocos alocados.

Esse fenômeno é o oposto da fragmentação interna, no qual o espaço disponível é desperdiçado dentro dos blocos alocados, como apresenta a imagem abaixo. Sistemas Operacionais possuem uma estrutura de dados que armazena informações sobre áreas ou blocos livres (geralmente uma lista ou tabela). **Uma lista encadeada elimina o problema da fragmentação externa. Por que?**

Porque mantém os arquivos, cada um, como uma lista encadeada de blocos de disco. Dessa forma, uma parte de cada bloco é usada como ponteiro para o próximo bloco e o restante do bloco é usado para dados. Uma vantagem desse tipo de alocação é que o tamanho do arquivo não precisa ser conhecido antes de sua criação, já que cada bloco terá um ponteiro para o próximo bloco.




Galera... e o acesso a uma lista? A Lista é uma estrutura de acesso sequencial, i.e., é preciso percorrer nó por nó para acessar um dado específico. Logo, é proporcional ao número de elementos – Acesso $O(n)$. E os Vetores? Eles são uma estrutura de acesso direto, i.e., pode-se acessar um elemento diretamente. Portanto, não precisa percorrer elemento por elemento (Acesso $O(1)$)⁴.

1.4 ESTRUTURAS DE DADOS: FILAS

Uma fila é um conjunto ordenado de itens a partir do qual podem-se eliminar itens numa extremidade (chamada início da fila) e no qual podem-se inserir itens na outra extremidade (chamada final da fila). Também conhecida como Lista FIFO (First In

⁴ No Acesso Sequencial: quanto mais ao fim, maior o tempo para acessar; no Acesso Direto: todos os elementos são acessados no mesmo tempo.

First Out), basta lembrar de uma fila de pessoas esperando para serem atendidas em um banco, i.e., o primeiro a entrar é o primeiro a sair.

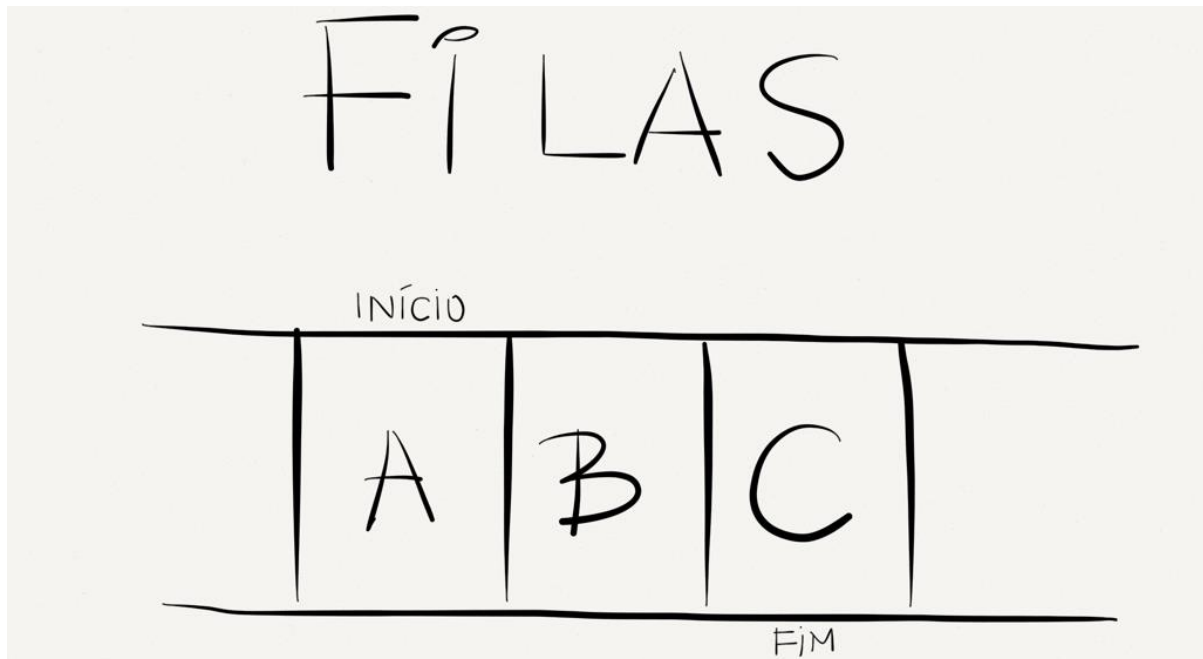

Quando um elemento é colocado na fila, ele ocupa seu lugar no fim da fila, como um aluno recém-chegado que ocupa o final da fileira. O elemento retirado da fila é sempre aquele que está no início da fila, como o aluno que se encontra no começo da fileira e que esperou mais tempo. **As operações básicas são Enqueue (Enfileirar) e Dequeue (Desenfileirar). As Filas possuem início (ou cabeça) e fim (ou cauda).**

É bom salientar outro conceito importante: Deque (Double Ended Queue)! **É também conhecida como Filas Duplamente Encadeadas e permite a eliminação e inserção de itens em ambas as extremidades.** Ademais, elas permitem algum tipo de priorização, visto que é possível inserir elementos de ambos os lados. Assim sendo, é comum em sistemas distribuídos!

Sistemas distribuídos sempre necessitam que algum tipo de processamento seja mais rápido, por ser mais prioritário naquele momento, deixando outros tipos mais lentos ou em fila de espera, por não requerem tanta pressa. **Ele pode ser entendido como uma extensão da estrutura de dados Fila.** Agora uma pergunta: *Qual a diferença entre uma lista duplamente encadeada e um deque?*


Pessoal, um deque gerencia elementos como um vetor, fornece acesso aleatório e tem quase a mesma interface que um vetor. Ele se diferencia de uma lista duplamente encadeada, entre outras coisas, por essa não fornecer acesso aleatório

aos elementos, i.e., para acessar o quinto elemento, você deve navegar pelos quatro primeiros elementos – logo a lista é mais lenta nesse sentido. *Bacana?*

1.5 ESTRUTURAS DE DADOS: PILHAS

A Pilha é um conjunto ordenado de itens no qual novos itens podem ser inseridos e eliminados em uma extremidade chamada *topo*. Novos itens podem ser colocados no topo da pilha (tornando-se o novo primeiro elemento) ou os itens que estiverem no topo da pilha poderão ser removidos (tornando-se o elemento mais abaixo o novo primeiro elemento).

Também conhecida como Lista LIFO (Last In First Out), basta lembrar de uma pilha de pratos esperando para serem lavados, i.e., o último a entrar é o primeiro a sair. A ordem em que os pratos são retirados da pilha é o oposto da ordem em que eles são colocados sobre a pilha e, como consequência, apenas o prato do topo da pilha está acessível.

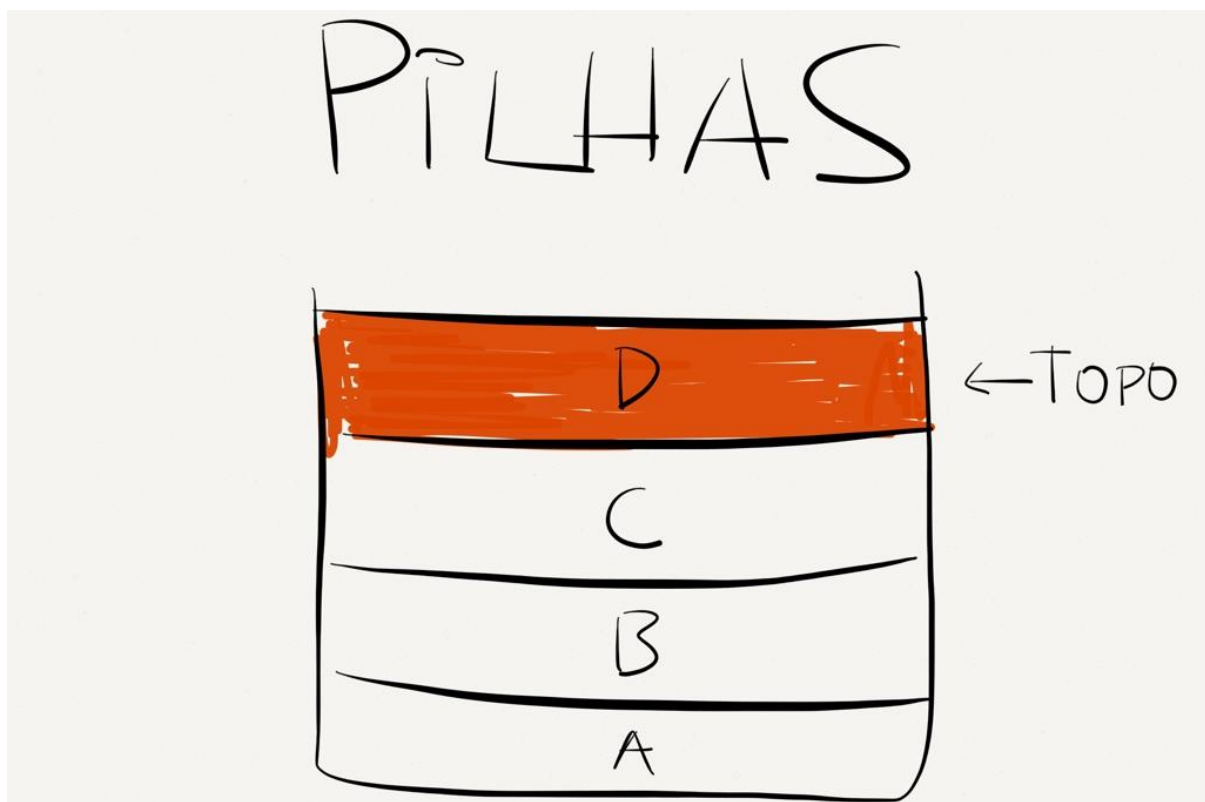


As Pilhas oferecem três operações básicas: *push*, que insere um novo elemento no topo da pilha; *pop*, que remove um elemento do topo da pilha; e *top* (também conhecida como *check*), que acessa e consulta o elemento do topo da pilha. **Pilhas**

podem ser implementadas por meio de Vetores (Pilha Sequencial - Alocação Estática de Memória) ou Listas (Pilha Encadeada - Alocação Dinâmica de Memória).


1.6 ÁRVORES

Uma árvore é uma estrutura de dados hierárquica (não-linear) composta por um conjunto finito de elementos com um único elemento raiz, com zero ou mais sub-árvores ligadas a esse elemento raiz. Como mostra a imagem abaixo, há uma única raiz, em amarelo. Há também nós folhas, em vermelho e seus pais, em verde. Observem ainda os conceitos de Altura, Grau e Nível de uma árvore.

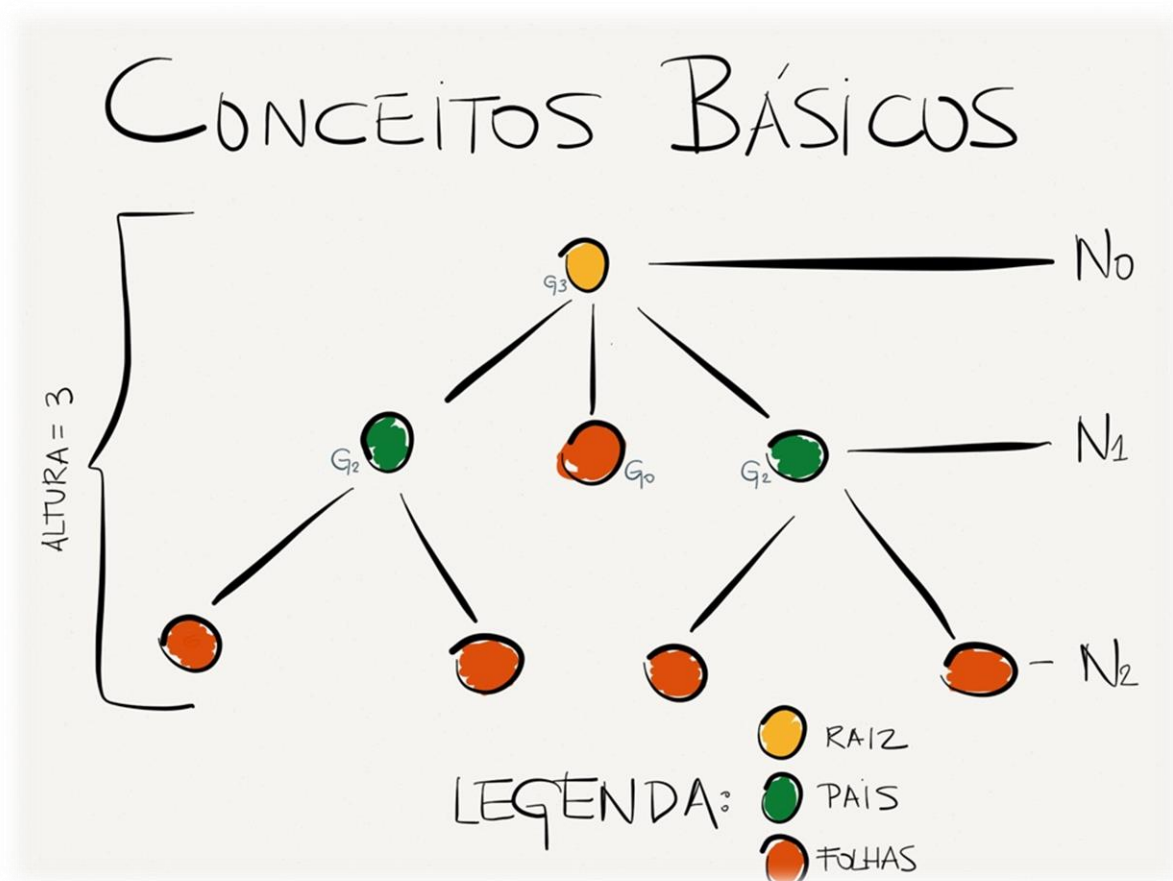


O Grau informa a quantidade de filhos de um determinado nó! A Raiz tem Nível 0 (excepcionalmente, alguns autores consideram que tem Nível 1) e o nível de qualquer outro nó na árvore é um nível a mais que o nível de seu pai. Por fim, a Altura é a distância entre a raiz e seu descendente mais afastado. **Dessas informações, podemos concluir que toda folha tem Grau 0.**


Existe um tipo particular de árvore chamado: **Árvore Binária!** O que é isso? É uma estrutura de dados hierárquica em que todos os nós têm grau 0, 1 ou 2. **Já uma Árvore Estritamente Binária é aquela em que todos os nós têm grau 0 ou 2.** E uma Árvore Binária Completa é aquela em que todas as folhas estão no mesmo nível, como mostram as imagens abaixo.

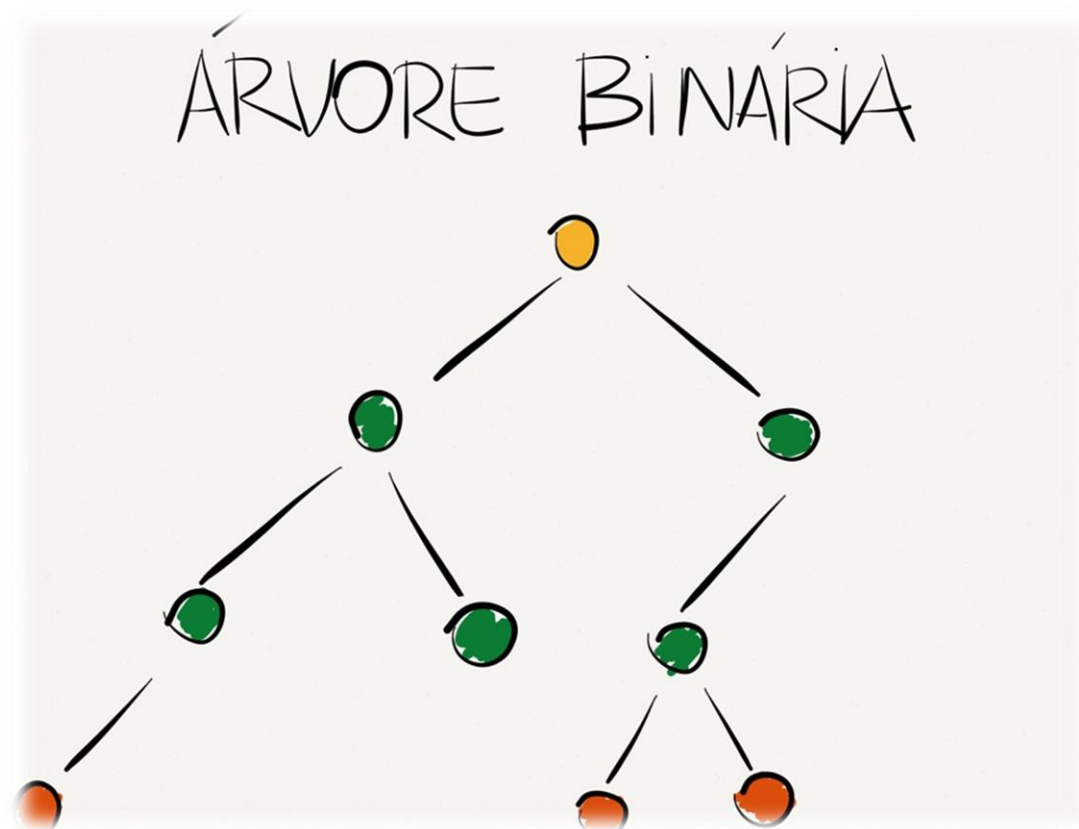

ÁRVORE ESTRITAMENTE BINÁRIA

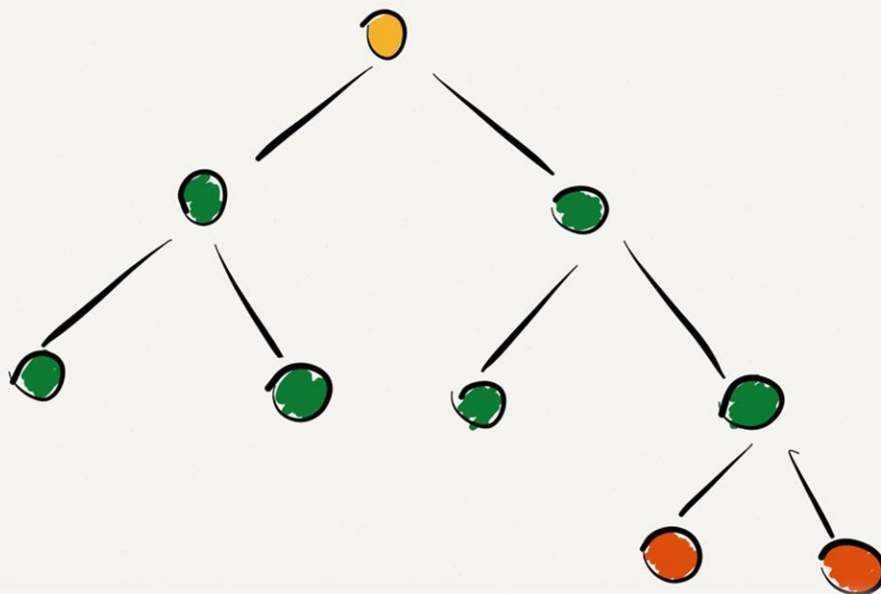

ÁRVORE BINÁRIA COMPLETA

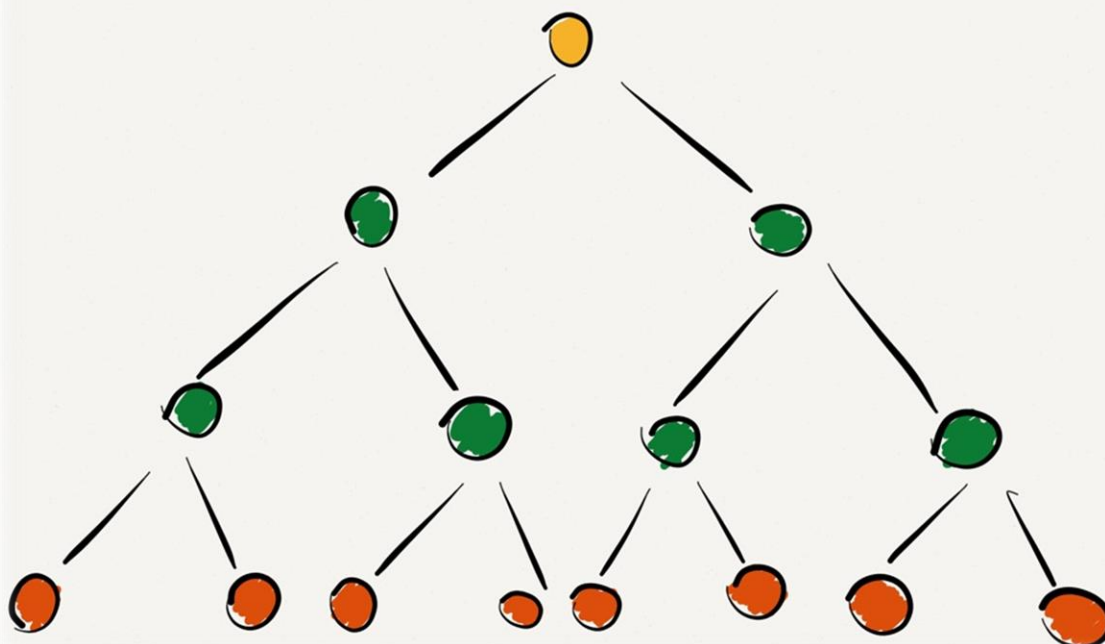

Uma Árvore Binária Completa com x folhas conterá sempre $(2x - 1)$ nós. Observem a imagem acima e façam as contas: $2 \cdot 8 - 1 = 15$ nós! Uma árvore binária completa de altura h e nível n contém $(2^h - 1)$ ou $(2^{n+1} - 1)$ nós e usa-se (2^n) , para calcular a quantidade de nós em determinado nível. Na imagem acima, há uma árvore de $h = 4$ e $n = 3$; logo, existem $2^{3+1} - 1 = 15$ nós no total; e no Nível 3, existe $2^3 = 8$ nós.

Vamos falar um pouco agora sobre Árvore de Busca Binária! Trata-se de uma estrutura de dados vinculada, baseada em nós, onde cada nó contém uma chave e duas subárvores à esquerda e a direita. Para todos nós, a chave da subárvore esquerda deve ser menor que a chave desse nó, e a chave da subárvore direita deve ser maior. Beleza?

Todas estas subárvores devem qualificar-se como árvores binárias de busca. O pior caso de tempo de complexidade para a pesquisa em uma árvore binária de busca é a altura da árvore, isso pode ser tão pequeno como $O(\log n)$ para uma árvore com n elementos. Galera, abaixo nós vamos ver como árvores podem ser representadas e o conceito de árvore binária de busca ficará mais clara!


Como representamos árvores? Podemos representar uma árvore como um conjunto de parênteses aninhados. Nessa notação, $(P (F_1)(F_2))$ significa que P , F_1 , F_2 são nós e que F_1 , F_2 , são filhos do pai P . Ao transcrever isso para o desenho hierárquico de uma árvore, lemos da esquerda para a direita. Agora suponhamos que F_1 tem dois filhos N_1 e N_2 . Logo, reescrevemos a subárvore de F_1 como $(F_1 (N_1)(N_2))$.

Podemos, então, substituir F_1 por $(F_1(N_1)(N_2))$. Ao final, ficará $(P(F_1(N_1)(N_2))(F_2))$. E assim por diante. Temos então que o primeiro elemento é a raiz e sempre que tivermos um parêntese, teremos uma nova subárvore. Vamos exemplificar: **$(12(10(9(8)))(11))(14(13)(15)))$** . Como ficaria, professor? Sabemos que 12 será a raiz dessa árvore e, a partir daí, criamos a árvore da esquerda para direita.


Observem o parêntese após o 12! Notem que ele só é fechado após o 11: **$(12(10(9(8)))(11))$** . Isso significa que tudo que está em vermelho é subárvore da esquerda da raiz 12 – e o restante **$(14(13)(15))$** é subárvore da direita da raiz 12. Observem o parêntese após o 10! Notem que ele só é fechado após o 8: **$10(9(8))$** . Isso significa que tudo que está em amarelo é subárvore da esquerda da raiz 10.

E o restante **(11)** é subárvore da direita da raiz 10. Observem o parêntese após o 9! Notem que ele só é fechado após o 8: **$9(8)$** . Isso significa que tudo que está em verde é subárvore da esquerda da raiz 9 – e o restante... que restante, professor?


Pois é, não tem restante! Logo, 9 não tem subárvore da direita. Vejam abaixo como ficou e vamos analisar o outro lado.





A subárvore da direita da raiz 12 tem raiz 14 e tem dois filhos: na esquerda, 13 e na direita 15. Fim! Galera, eu sei que parece complicado, mas leiam e pratiquem umas três vezes – de preferência no papel – que vocês internalizam tranquilamente esse conteúdo. É chatinho, mas não é difícil! Vejam abaixo como ficou o resultado final e vamos seguir em frente...

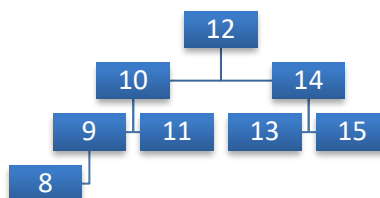

Bem, pessoal! Dito isso, vamos analisar agora como ficaria para remover um nó desta árvore. Existem três possibilidades para realizar essa operação: (1) remover um nó que não tem filhos; (2) remover um nó que tem apenas um filho; (3) e remover um nó que tenha dois filhos. O primeiro caso é muito simples: basta retirar o nó desejado e ponto final. Vejam como fica:

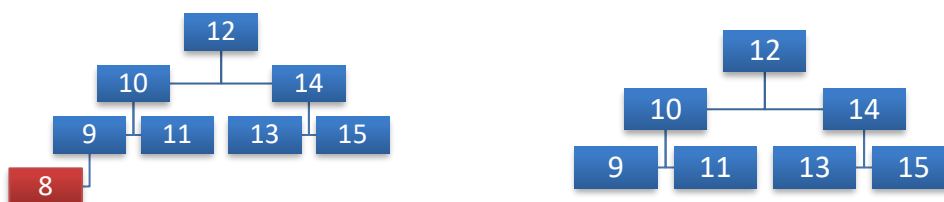

No segundo caso, basta retirar o nó da árvore e conectar seu único filho (e sua subárvore, se houver) diretamente ao pai do nó removido. Vejam:

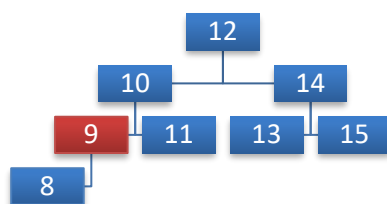

Já o último caso, nós podemos utilizar duas estratégias. Você pode escolher qual deseja utilizar em uma situação específica. Vejamos:





ESTRATÉGIA 1

PASSO 1: IDENTIFIQUE O ELEMENTO QUE VOCÊ DESEJA RETIRAR DA ÁRVORE (EM VERMELHO)

PASSO 2: IDENTIFIQUE O MENOR ELEMENTO DE TODA SUBÁRVORE À DIREITA DO NÓ IDENTIFICADO NO PASSO 1 (EM VERDE)

PASSO 3: COPIE O VALOR DO NÓ IDENTIFICADO NO PASSO 2 PARA O NÓ IDENTIFICADO NO PASSO 1

PASSO 4: REMOVA O ELEMENTO IDENTIFICADO NO PASSO 2.

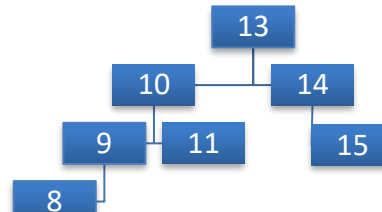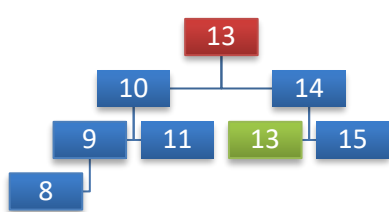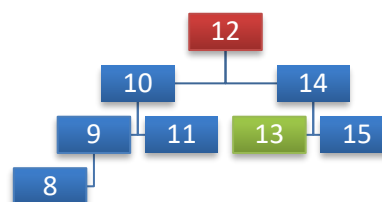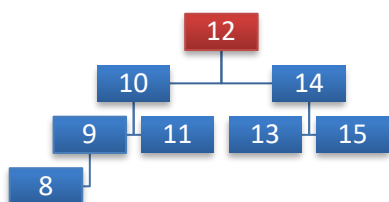

ESTRATÉGIA 2


PASSO 1: IDENTIFIQUE O ELEMENTO QUE VOCÊ DESEJA RETIRAR DA ÁRVORE (EM VERMELHO)

PASSO 2: IDENTIFIQUE O MAIOR ELEMENTO DE TODA SUBÁRVORE À ESQUERDA DO NÓ IDENTIFICADO NO PASSO 1 (EM VERDE)

PASSO 3: COPIE O VALOR DO NÓ IDENTIFICADO NO PASSO 2 PARA O NÓ IDENTIFICADO NO PASSO 1

PASSO 4: REMOVA O ELEMENTO IDENTIFICADO NO PASSO 2.



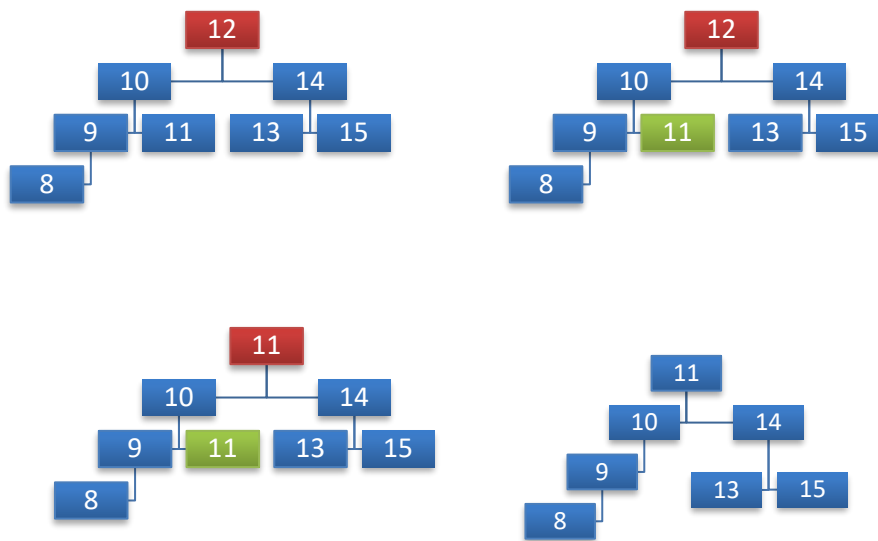

Por fim, como seria a representação por parênteses aninhados? Na primeira estratégia, temos: (13(10(9(8))(11))(14(15))); na segunda, temos (11(10(9(8)))(14(13)(15))).


Galera, em uma Árvore de Busca Binária, podemos fazer três percursos: **pré-ordem**, **in-ordem** e **pós-ordem** (esses prefixos são em relação a raiz). É interessante notar que, quando se faz um percurso em ordem em uma árvore binária de busca, os valores dos nós aparecem em ordem crescente. A operação "Percorre" tem como objetivo percorrer a árvore numa dada ordem, enumerando os seus nós.

Quando um nó é enumerado, diz-se que ele foi "visitado". Vamos ver agora esses três percursos:

- **Pré-Ordem (ou Profundidade):** visita a raiz; percorre a subárvore esquerda em pré-ordem; percorre a subárvore direita em pré-ordem.
- **In-Ordem (ou Simétrica):** percorre a subárvore esquerda em in-ordem; visita a raiz; percorre a subárvore direita em in-ordem.
- **Pós-Ordem:** percorre a subárvore esquerda em pós-ordem; percorre a subárvore direita em pós-ordem; visita a raiz.

Vamos ver um exemplo:



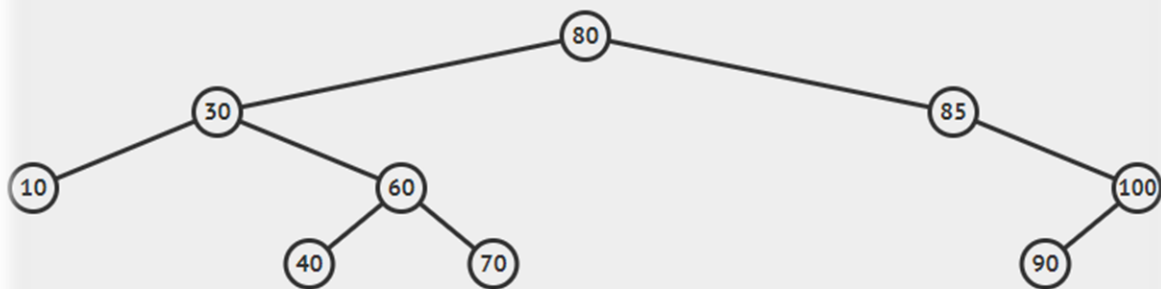

Como ler essa árvore em Pré-Ordem? Vamos tentar...

//Percorrendo a Árvore em Pré-Ordem:

1. Visite a Raiz: **{80}**;
2. Percorra a subárvore esquerda em pré-ordem:
 1. Visite a Raiz: **{30}**;
 2. Percorra a subárvore esquerda em pré-ordem:
 1. Visite a Raiz: **{10}**;
 2. Percorra a subárvore esquerda em pré-ordem: {Vazio}
 3. Percorra a subárvore direita em pré-ordem: {Vazio}
 3. Percorra a subárvore direita em pré-ordem:
 1. Visite a Raiz: **{60}**;
 2. Percorra a subárvore esquerda em pré-ordem:
 1. Visite a Raiz: **{40}**
 2. Percorra a subárvore esquerda em pré-ordem: {Vazio}
 3. Percorra a subárvore direita em pré-ordem: {Vazio}
 3. Percorra a subárvore direita em pré-ordem:
 1. Visite a Raiz: **{70}**
 2. Percorra a subárvore esquerda em pré-ordem: {Vazio}
 3. Percorra a subárvore direita em pré-ordem: {Vazio}
3. Percorra a subárvore direita em pré-ordem:
 1. Visite a Raiz: **{85}**;
 2. Percorra a subárvore esquerda em pré-ordem: {Vazio}
 3. Percorra a subárvore direita em pré-ordem: {Vazio}
 1. Visite a Raiz: **{100}**;
 2. Percorra a subárvore esquerda em pré-ordem:
 1. Visite a Raiz: **{90}**;

2. Percorra a subárvore esquerda em pré-ordem: {Vazio}
3. Percorra a subárvore direita em pré-ordem: {Vazio}
3. Percorra a subárvore direita em pré-ordem: {Vazio}

RESULTADO: 80, 30, 10, 60, 40, 70, 85, 100, 90

//Percorrendo a Árvore em In-Ordem:

1. Percorra a subárvore esquerda em in-ordem:
 1. Percorra a subárvore esquerda em in-ordem:
 1. Percorra a subárvore esquerda em in-ordem: {Vazio}
 2. Visite a Raiz: **{10}**
 3. Percorra a subárvore direita em in-ordem: {Vazio}
 2. Visite a Raiz: **{30}**
 3. Percorra a subárvore direita em in-ordem:
 1. Percorra a subárvore esquerda em in-ordem:
 1. Percorra a subárvore esquerda em in-ordem: {Vazio}
 2. Visite a Raiz: **{40}**
 3. Percorra a subárvore direita em in-ordem: {Vazio}
 2. Visite a Raiz: **{60}**
 3. Percorra a subárvore direita em in-ordem:
 1. Percorra a subárvore esquerda em in-ordem: {Vazio}
 2. Visite a Raiz: **{70}**
 3. Percorra a subárvore direita em in-ordem: {Vazio}
 2. Visite a Raiz: **{80}**
 3. Percorra a subárvore direita em in-ordem:
 1. Percorra a subárvore esquerda em in-ordem: {Vazio}
 2. Visite a Raiz: **{85}**
 3. Percorra a subárvore direita em in-ordem:
 1. Percorra a subárvore esquerda em in-ordem:
 1. Percorra a subárvore esquerda em in-ordem: {Vazio}
 2. Visite a Raiz: **{90}**
 3. Percorra a subárvore direita em in-ordem: {Vazio}
 2. Visite a Raiz: **{100}**
 3. Percorra a subárvore direita em in-ordem: {Vazio}

RESULTADO: 10, 30, 40, 60, 70, 80, 85, 90, 100.

//Percorrendo a Árvore em Pós-Ordem:

1. Percorra a subárvore esquerda em pós-ordem:
 1. Percorra a subárvore esquerda em pós-ordem:
 1. Percorra a subárvore esquerda em pós-ordem: {Vazio}
 2. Percorra a subárvore direita em pós-ordem: {Vazio}
 3. Visite a Raiz: {10}
 2. Percorra a subárvore direita em pós-ordem:
 1. Percorra a subárvore esquerda em pós-ordem: {Vazio}
 1. Percorra a subárvore esquerda em pós-ordem: {Vazio}
 2. Percorra a subárvore direita em pós-ordem: {Vazio}
 3. Visite a Raiz: {40}
 2. Percorra a subárvore direita em pós-ordem:
 1. Percorra a subárvore esquerda em pós-ordem: {Vazio}
 2. Percorra a subárvore direita em pós-ordem: {Vazio}
 3. Visite a Raiz: {70}
 3. Visite a Raiz: {60}
 3. Visite a Raiz: {30}
2. Percorra a subárvore direita em pós-ordem:
 1. Percorra a subárvore esquerda em pós-ordem: {Vazio}
 2. Percorra a subárvore direita em pós-ordem:
 1. Percorra a subárvore esquerda em pós-ordem:
 1. Percorra a subárvore esquerda em pós-ordem: {Vazio}
 2. Percorra a subárvore direita em pós-ordem: {Vazio}
 3. Visite a Raiz: {90}
 2. Percorra a subárvore direita em pós-ordem: {Vazio}
 3. Visite a Raiz: {100}
 3. Visite a Raiz: {85}
3. Visite a Raiz: {80}

RESULTADO: 10, 40, 70, 60, 30, 90, 100, 85, 80.

Agora vamos falar um pouquinho sobre três tipos especiais de árvores: **Árvore B**, **Árvore B+** e **Árvore AVL**. E aí, eu preciso bastante da atenção de vocês agora! Eu coloco esse assunto porque os editais pedem apenas **Árvore** e não especificam a profundidade do assunto. Com exceção da CESGRANRIO, é raro outras bancas cobrarem esse assunto na profundidade que veremos agora.



É um assunto mais difícil e que cai pouco em prova, portanto só recomendo seguir caso queiram realmente cercar todas as possibilidades. Galera, época de faculdade, segundo semestre, disciplina de Estrutura de Dados! O trabalho final da disciplina era construir um compactador! Isso mesmo! Uma espécie de WinZip, WinRar, etc. E a estrutura usada para compactar arquivos de índices era uma Árvore B.

Uma árvore B é uma maneira de armazenar grandes quantidades de dados de tal forma que você pode procurá-los e recuperá-los muito rapidamente. **As árvores B são a base da maioria dos bancos de dados modernos.** Como eles funcionam é um bocado complicado, mas eu vou contar uma historinha que talvez os ajude a entender melhor! Vamo lá...

Imagine que você está procurando um par de novos fones de ouvido. Você tem algumas abordagens. Certo? **Você poderia ir a todas as lojas do mundo até encontrar o produto que você procura.** Como você pode imaginar, esta seria uma maneira horrível de fazer compras. Em vez disso, você poderia ir em uma FNAC, porque você sabe que eles vendem eletrônicos.


Uma vez que chegou à FNAC, você pode observar cada uma das descrições de corredor para ver onde os fones de ouvido são armazenados. Depois de encontrar o corredor correto, você pode escolher os fones de ouvido que você deseja. Ponto final! Observe como o objetivo desse processo é restringir o foco de uma pesquisa cada vez mais...

É assim que funcionam as Árvores B! Ao organizar os dados de forma específica, podemos aproveitá-las para que não desperdicemos nosso tempo buscando dados que tenham chance zero de armazenar os dados que estamos procurando. **E a árvore já é construída de maneira a organizar os dados da melhor forma possível.** Bacana, pessoal?

E qual a diferença de uma Árvore B para uma Árvore B+? Galera, a principal diferença é que, em uma Árvore B, as chaves e os dados podem ser armazenados tanto nos nós internos da árvore quanto nas folhas da árvore, **enquanto que em uma Árvore B+ as chaves podem ser armazenadas em qualquer nó, mas os dados só podem ser armazenados nas folhas.**


Por fim, vamos falar um pouco sobre Árvores AVL! Uma Árvore AVL (Adelson-Vesky e Landis) é uma Árvore Binária de Busca em que, para qualquer nó, a altura das subárvores da esquerda e da direita não podem ter uma diferença maior do que 1,

portanto uma Árvore AVL é uma Árvore Binária de Busca autobalanceável. Calma que nós vamos ver isso em mais detalhes...

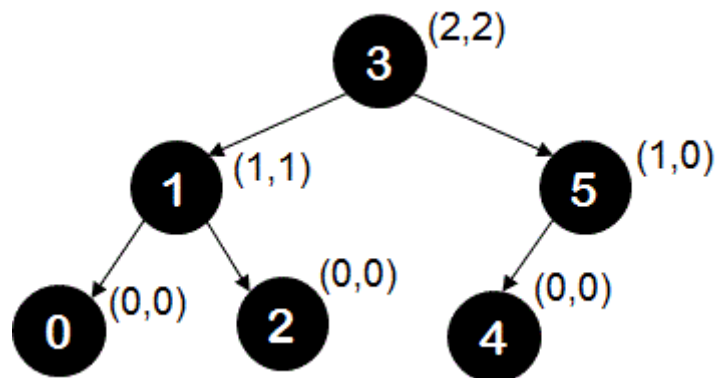


Observem o Nó 3: a altura da subárvore da esquerda é 2 e da subárvore da direita também é 2. Vejamos agora o Nó 1: a altura da subárvore da esquerda é 1 e da subárvore da direita também é 1. E o Nó 5: a altura da subárvore da esquerda é 1 e da subárvore da direita é 0 (visto que ela não existe). **Vocês podem ver todos os nós e não encontrarão subárvore da esquerda e direita com diferença maior que 1.**


Uma Árvore AVL mantém seu equilíbrio de altura executando operações de rotação se algum dos nós violar a propriedade da diferença maior que 1. Exemplo 1: para a seguinte árvore, a propriedade da árvore AVL é violada no Nó 5, porque a subárvore esquerda possui altura 2, mas a subárvore da direita tem altura 0, então eles diferem em 2. Entenderam?

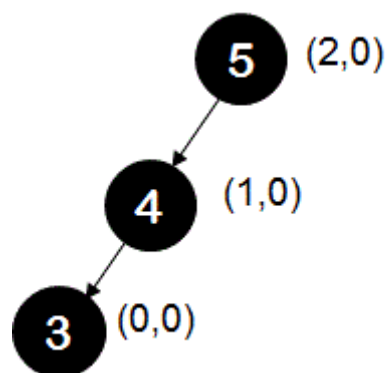

Essa diferença de 2 é construída nos dois ramos esquerdos - Ramo 5-4 e Ramo 4-3. Concordam? Se a diferença de 2 for construída por dois ramos esquerdos, chamamos esse caso de um Caso Esquerdo-Esquerdo (*Genial, né?*). Neste caso, realizamos uma rotação à direita no Ramo 5-4 como mostrado na imagem abaixo de forma a rebalancear a árvore.

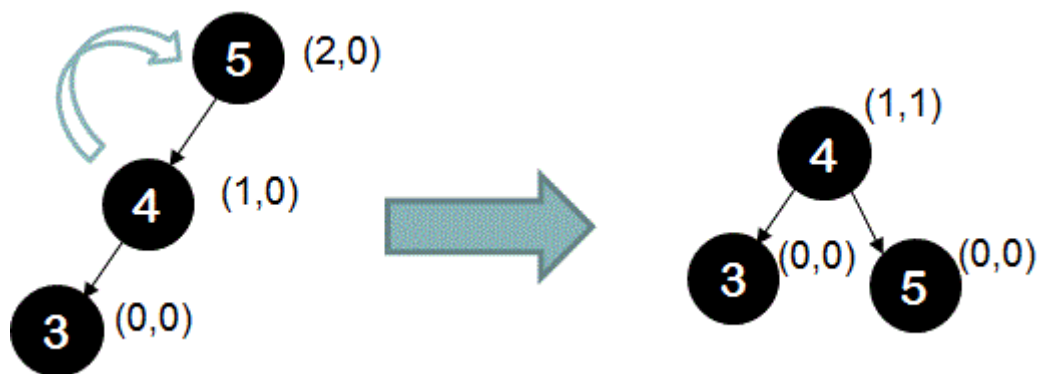

Já na imagem abaixo, a Árvore AVL tem sua propriedade violada no Nó 8. A altura da subárvore esquerda é maior do que a altura da subárvore direita em 2. Essa diferença de 2 é construída por um ramo esquerdo (Ramo 8-4) e um ramo direito (Ramo 4-6), logo é um Caso Esquerdo-Direito. Para restaurar o equilíbrio de altura, executamos uma rotação esquerda seguida de uma rotação direita. Vejam...

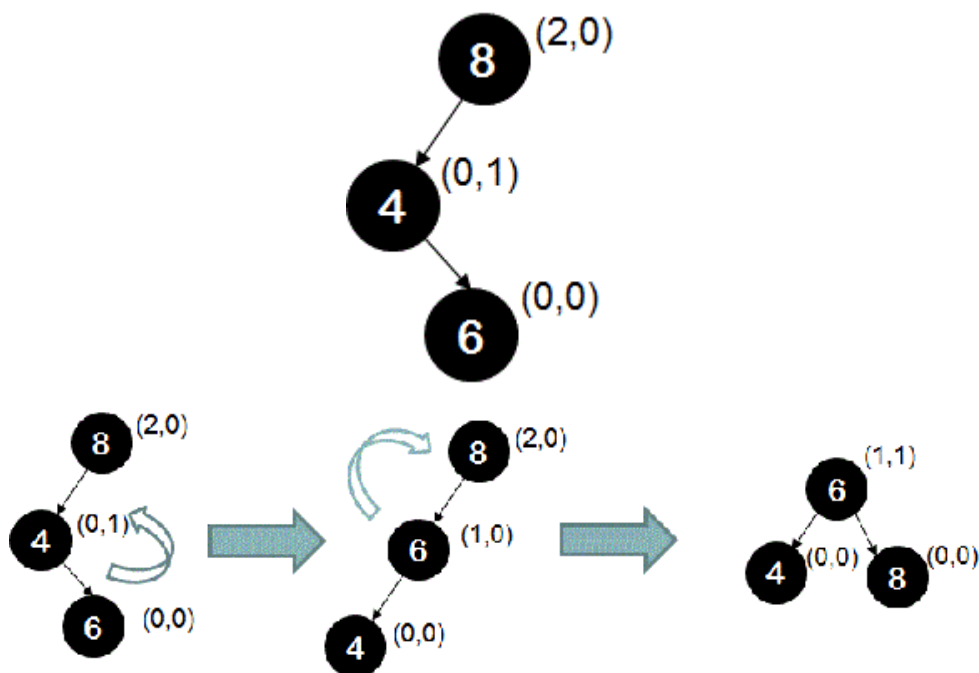

Então, galera, caso a árvore não esteja balanceada, é necessário seu balanceamento através de rotações. No Caso Esquerda-Esquerda, basta fazer uma rotação simples para direita no nó desbalanceado. No caso Esquerda-Direita, temos que fazer uma rotação dupla, i.e., **faz-se uma rotação para esquerda no nó filho e uma rotação para direita no nó desbalanceado**.

No caso Direita-Direita, basta fazer uma rotação simples para a esquerda no nó desbalanceado. No caso Direita-Esquerda, temos que fazer uma rotação dupla, i.e.,

faz-se uma rotação para direita no nó filho, seguida de uma rotação para esquerda no nó desbalanceado. *Bacana?* **Vocês entenderão isso melhor nos exercícios. Vamos ver agora a complexidade logarítmica dessas estruturas.**

ÁRVORE BINÁRIA DE BUSCA		
ALGORITMO	CASO MÉDIO	PIOR CASO
Espaço	$O(n)$	$O(n)$
Busca	$O(\log n)$	$O(n)$
Inserção	$O(\log n)$	$O(n)$
Remoção	$O(\log n)$	$O(n)$

ÁRVORE B / ÁRVORE AVL		
ALGORITMO	CASO MÉDIO	PIOR CASO
Espaço	$O(n)$	$O(n)$
Busca	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Inserção	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Remoção	$O(\log n)$	$O(\log n)$

Quem quiser brincar de Árvore Binária de Busca

<https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/BST.html>

Quem quiser brincar de Árvore AVL

<https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/AVLtree.html>



2 EXERCÍCIOS COMENTADOS

2.1 EXERCÍCIOS COMENTADOS: INTRODUÇÃO

1. (FGV – 2015 – DPE/MT – Analista de Sistemas)

No desenvolvimento de sistemas, a escolha de estruturas de dados em memória é especialmente relevante. Dentre outras classificações, é possível agrupar essas estruturas em lineares e não lineares, conforme a quantidade de sucessores e antecessores que os elementos da estrutura possam ter. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, estruturas de dados lineares e não lineares.

- a) Tabela de dispersão e fila.
- b) Estrutura de seleção e pilha.
- c) Pilha e estrutura de seleção.
- d) Pilha e árvore binária de busca.
- e) Fila e pilha.

Gabarito: D

Além dessa classificação, existe outra também importante: Estruturas Lineares e Estruturas Não-Lineares. As Estruturas Lineares são aquelas em que cada elemento pode ter um único predecessor (exceto o primeiro elemento) e um único sucessor (exceto o último elemento). Como exemplo, podemos citar Listas, Pilhas, Filas, Arranjos, entre outros.

Já as Estruturas Não-Lineares são aquelas em que cada elemento pode ter mais de um predecessor e/ou mais de um sucessor. Como exemplo, podemos citar Árvores, Grafos e Tabelas de Dispersão. Essa é uma classificação muito importante e muito simples de entender. Pessoal, vocês perceberão que esse assunto é cobrado de maneira superficial na maioria das questões, mas algumas são nível doutorado!

Conforme vimos em aula, trata-se de pilha e árvore respectivamente.



2. (CESPE – 2010 – DETRAN/ES – Analista de Sistemas)

Um tipo abstrato de dados apresenta uma parte destinada à implementação e outra à especificação. Na primeira, são descritas, em forma sintática e semântica, as operações que podem ser realizadas; na segunda, os objetos e as operações são representados por meio de representação, operação e inicialização.

Comentários:

Gabarito: ERRADO

A Especificação Sintática define o nome do tipo, suas operações e o tipo dos argumentos das operações, definindo a assinatura do TAD. A Especificação Semântica descreve propriedades e efeitos das operações de forma independente de uma implementação específica. E a Especificação de Restrições estabelece as condições que devem ser satisfeitas antes e depois da aplicação das operações.

Conforme vimos em aula, temos duas partes: Especificação e Implementação. Sendo que a especificação se divide em Especificação Sintática e Semântica e Implementação se divide em Representação e Algoritmos. Logo, a questão está invertida: na segunda, são descritas, em forma sintática e semântica, as operações que podem ser realizadas; na primeira, os objetos e as operações são representados por meio de representação, operação e inicialização.

3. (CESPE – 2010 – TRT/RN – Analista de Sistemas)

O tipo abstrato de dados consiste em um modelo matemático (v,o) , em que v é um conjunto de valores e o é um conjunto de operações que podem ser realizadas sobre valores.

Gabarito: CERTO

Por fim, vamos falar sobre Tipos Abstratos de Dados (TAD). Podemos defini-lo como um modelo matemático (v,o) , em que v é um conjunto de valores e o é um conjunto de operações que podem ser realizadas sobre valores. Eu sei, essa definição é horrível de entender! Para compreender esse conceito, basta



lembrar de abstração, i.e., apresentar interfaces e esconder detalhes.

Conforme vimos em aula, a questão está conforme nós descrevemos em nossa aula. Essa é a definição formal de Tipos Abstratos de Dados.

4. (CESPE – 2010 – BASA – Analista de Sistemas)

A escolha de estruturas internas de dados utilizados por um programa pode ser organizada a partir de TADs que definem classes de objetos com características distintas.

Gabarito: ERRADO

Em outras palavras, o nível semântico trata do comportamento de um tipo abstrato de dados; e o nível sintático trata da apresentação de um tipo abstrato de dados. Podemos dizer, então, que o TAD encapsula uma estrutura de dados com características semelhantes – podendo ser formado por outros TADs –, e esconde a efetiva implementação dessa estrutura de quem a manipula.

Conforme vimos em aula, definem classes de objetos com características semelhantes.

5. (CESPE – 2010 – BASA – Analista de Sistemas)

A descrição dos parâmetros das operações e os efeitos da ativação das operações representam, respectivamente, os níveis sintático e semântico em que ocorre a especificação dos TDAs.

Gabarito: CERTO

A Especificação Sintática define o nome do tipo, suas operações e o tipo dos argumentos das operações, definindo a assinatura do TAD. A Especificação Semântica descreve propriedades e efeitos

das operações de forma independente de uma implementação específica. E a Especificação de Restrições estabelece as condições que devem ser satisfeitas antes e depois da aplicação das operações.

Conforme vimos em aula, realmente se trata respectivamente do nível sintático e semântico.

6. (FCC – 2010 – TRE/AM – Analista de Sistemas)

Em relação aos tipos abstratos de dados - TAD, é correto afirmar:

- a) O TAD não encapsula a estrutura de dados para permitir que os usuários possam ter acesso a todas as operações sobre esses dados.
- b) Na transferência de dados de uma pilha para outra, não é necessário saber como a pilha é efetivamente implementada.
- c) Alterações na implementação de um TAD implicam em alterações em seu uso.
- d) Um programador pode alterar os dados armazenados, mesmo que não tenha conhecimento de sua implementação.
- e) TAD é um tipo de dados que esconde a sua implementação de quem o manipula.

Gabarito: E

Em outras palavras, o nível semântico trata do comportamento de um tipo abstrato de dados; e o nível sintático trata da apresentação de um tipo abstrato de dados. Podemos dizer, então, que o TAD encapsula uma estrutura de dados com características semelhantes – podendo ser formado por outros TADs –, e esconde a efetiva implementação dessa estrutura de quem a manipula.

(a) Errado, ele encapsula a estrutura de dados; (b) Correto, não é necessário saber a implementação, porém a FCC marcou o gabarito como errado; (c) Errado, a implementação pode mudar livremente; (d) Errado, sem conhecimento da implementação, ele não poderá alterar dados armazenados; (e) Correto, esse item também está correto (Lembrem-se: Na FCC, muitas vezes temos que marcar a mais correta ou a menos errada – infelizmente!).

7. (FCC – 2009 – TRE/PI – Analista de Sistemas)

Em relação a tipos abstratos de dados, é correto afirmar que:

- a) o TAD não encapsula a estrutura de dados para permitir que os usuários possam ter acesso a todas as operações disponibilizadas sobre esses dados.
- b) algumas pilhas admitem serem declaradas como tipos abstratos de dados.
- c) filas não permitem declaração como tipos abstratos de dados.
- d) os tipos abstratos de dados podem ser formados pela união de tipos de dados primitivos, mas não por outros tipos abstratos de dados.
- e) são tipos de dados que escondem a sua implementação de quem o manipula; de maneira geral as operações sobre estes dados são executadas sem que se saiba como isso é feito.

Gabarito: E

Em outras palavras, o nível semântico trata do comportamento de um tipo abstrato de dados; e o nível sintático trata da apresentação de um tipo abstrato de dados. Podemos dizer, então, que o TAD encapsula uma estrutura de dados com características semelhantes – podendo ser formado por outros TADs –, e esconde a efetiva implementação dessa estrutura de quem a manipula.

(a) Errado. Pelo contrário, ele encapsula a estrutura de dados de modo que o usuário não tem acesso a implementação das operações; (b) Correto. Todas elas admitem, porém a FCC marcou o gabarito como errado; (c) Errado. Elas permitem a declaração como tipos abstratos de dados; (d) Errado. Um TAD pode ser formado por outros TADs; (e) Correto. Escondem a implementação de quem os manipula.

ACERTEI

ERREI

2.2 EXERCÍCIOS COMENTADOS: VETORES E MATRIZES

1. (FCC - 2009 - TJ-PA - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação)

Considere uma estrutura de dados do tipo vetor. Com respeito a tal estrutura, é correto que seus componentes são, caracteristicamente,



- a) heterogêneos e com acesso FIFO.
- b) heterogêneos e com acesso LIFO.
- c) heterogêneos e com acesso indexado-sequencial.
- d) homogêneos e acesso não indexado.
- e) homogêneos e de acesso aleatório por intermédio de índices.

Gabarito: E

Vetores possuem componentes homogêneos, i.e., todos os dados são de apenas um único tipo básico de dados. Ademais, seu acesso é aleatório por meio de índices! Bem, seria mais correto dizer que seu acesso é direto.

2. (CETAP - 2010 - AL-RR - Analista de Sistemas)

Matrizes são estruturas de dados de n-dimensões. Por simplicidade, chamaremos de matrizes as matrizes bidimensionais numéricas (que armazenam números inteiros). Sendo assim, marque a alternativa INCORRETA.

- a) Uma matriz de m linhas e n colunas contém $(m * n)$ dados.
- b) Uma matriz pode ser representada utilizando listas ligadas.
- c) A soma dos elementos de uma matriz pode ser calculada fazendo dois laços aninhados, um sobre as linhas e o outro sobre as colunas.
- d) A soma de duas matrizes de m linhas e n colunas resulta em uma matriz de $2*m$ linhas e $2*n$ colunas.
- e) O produto de duas matrizes de n linhas e n colunas resulta em uma matriz de n linhas e n colunas.

Gabarito: D

(a) Perfeito, são $M \times N$ colunas; (b) Perfeito, podem ser utilizadas listas ligadas; (c) Perfeito, um laço para as linhas e outro para as colunas; (d) Não, a soma de uma Matriz 3×5 com outra Matriz 3×5 resulta em uma Matriz 3×5 ; (e) Perfeito, uma Matriz 2×2 multiplicada por outra Matriz 2×2 resulta em uma Matriz 2×2 .

3. (CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Tecnologia da Informação - Arquitetura de Tecnologia)

Os dados armazenados em uma estrutura do tipo matriz não podem ser acessados de maneira aleatória. Portanto, usa-se normalmente uma matriz quando o volume de inserção e remoção de dados é maior que o volume de leitura dos elementos armazenados.

Gabarito: E

Podem, sim, ser acessados de maneira aleatória ou direta, por meio de seus índices. Ademais, usa-se normalmente uma matriz quando o volume de leitura de elementos armazenados é maior que o volume de inserção e remoção de dados. Ora, é possível fazer acesso direto, logo é eficiente mesmo com alto volume de leitura.

4. (CESPE - 2008 - TRT - 5ª Região (BA) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação)

Entre alguns tipos de estrutura de dados, podem ser citados os vetores, as pilhas e as filas.

Gabarito: CERTO

Questão extremamente simples – realmente são exemplos de estruturas de dados.

5. (CESPE - 2011 - EBC - Analista - Engenharia de Software)

Vetores são utilizados quando estruturas indexadas necessitam de mais que um índice para identificar um de seus elementos.

Gabarito: ERRADO

Não! Se são necessários mais de um índice, utilizam-se Matrizes! Vetores necessitam apenas de um índice.

6. (CESPE - 2010 - TRE-BA - Analista Judiciário - Análise de Sistemas)

Vetores podem ser considerados como listas de informações armazenadas em posição contígua na memória.

Gabarito: CERTO

Perfeito! Vetores podem ser considerados como listas de informações? Sim! As informações (dados) são armazenadas em posição contígua na memória? Sim, em geral são armazenados de forma contígua.

7. (CESPE - 2010 - TRE-BA - Analista Judiciário - Análise de Sistemas)

Uma posição específica de um vetor pode ser acessada diretamente por meio de seu índice.

Gabarito: CERTO

Perfeito! Observem que vetores são diferentes de listas, nesse sentido. Eu posso acessar qualquer elemento diretamente por meio de seu índice.

8. (FCC - 2016 - Copergás - PE - Analista Tecnologia da Informação)

Considere o algoritmo a seguir, na forma de pseudocódigo:

```
Var n, i, j, k, x: inteiro
Var v: vetor[0..7] inteiro
Início
v[0] ← 12
v[1] ← 145
v[2] ← 1
v[3] ← 3
v[4] ← 67
v[5] ← 9
v[6] ← 45
n ← 8
k ← 3
x ← 0
```

Para j ← n-1 até k passo -1 faça

$v[j] \leftarrow v[j - 1];$
Fim_para

$v[k] \leftarrow x;$
Fim

Este pseudocódigo

- a) exclui o valor contido na posição x do vetor v .
- b) insere o valor de x entre $v[k-1]$ e $v[k]$ no vetor v .
- c) exclui o valor contido na posição k do vetor v .
- d) tentará, em algum momento, acessar uma posição que não existe no vetor.
- e) insere o valor de k entre $v[x]$ e $v[x+1]$ no vetor v .

Gabarito: B

O algoritmo, na estrutura de repetição “Para $j \leftarrow n-1$ até k passo -1 faça” percorre o vetor de trás para frente, “empurrando” os valores para o final do vetor. De fato, a estrutura vai da posição 7 até a 3 no vetor passando os valores da posição anterior para a posterior. Desse modo $v[6]$ vai para $v[7]$, $v[5]$ para $v[6]$, até que o valor de $v[3]$ fica igual ao valor de $v[4]$. Na última instrução $v[3]$ recebe outro valor. Ou seja, o algoritmo “afasta” os valores, a partir da posição três, para incluir um novo valor, entre $v[2]$ e $v[3]$ ($v[k-1]$ e $v[k]$).

ACERTEI

ERREI

2.3 EXERCÍCIOS COMENTADOS: LISTAS

1. (CESPE –Técnico Judiciário (TRT 7ª Região) / 2017 / Tecnologia da Informação)
Considere uma estrutura de dados em que cada elemento armazenado apresenta ligações de apontamento com seu sucessor e com o seu predecessor, o que possibilita que ela seja percorrida em qualquer sentido. Trata-se de
- a) uma fila.
 - b) um grafo.
 - c) uma lista duplamente encadeada.
 - d) uma pilha.

Gabarito: **Letra C.**

a) uma fila.

ERRADO. Filas só precisam manter uma referência para o primeiro elemento, e que cada elemento conheça o sucessor. Não é necessário que um elemento conheça seu predecessor.

b) um grafo.

ERRADO. Grafos não têm conceito predecessor e sucessor, pois não são elementos lineares. Um grafo tem nós, que podem ser ligar uns aos outros, sem restrição quantidade de ligações.

c) uma lista duplamente encadeada.

CERTO. Listas são estruturas lineares. Listas duplamente encadeadas mantêm referencias em ambos sentidos.

d) uma pilha.



ERRADO. Pilhas são estruturas lineares, mas também só precisam conhecer seu topo, e que cada elemento conheça o elemento de baixo. Não é necessária a navegação nos dois sentidos.

Portanto, **Letra C** está correta.

2. (CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Administração de Dados)
O tempo de busca de um elemento em uma lista duplamente encadeada é igual à metade do tempo da busca de um elemento em uma lista simplesmente encadeada.

Gabarito: ERRADO

Não! Apesar de permitir que se percorra a lista em ambas as direções, em média ambas possuem o mesmo tempo de busca de um elemento.

3. (CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Administração de Dados)
Em algumas implementações, uma lista vazia pode ter um único nó, chamado de sentinela, nó cabeça ou header. Entre suas possíveis funções, inclui-se simplificar a implementação de algumas operações realizadas sobre a lista, como inserir novos dados, recuperar o tamanho da lista, entre outras.

Gabarito: CERTO

Perfeito! Ele simplifica a implementação de algumas operações porque se guarda o endereço do primeiro e do último elemento de uma estrutura de dados de modo que o programador não precisa conhecer a estrutura de implementação da lista para realizar suas operações.

4. (CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Administração de Dados)
Estruturas ligadas como listas encadeadas superam a limitação das matrizes que não podem alterar seu tamanho inicial.

Gabarito: C

Perfeito! Listas Encadeadas admitem alocação dinâmica, em contraste com as matrizes.

5. (CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Administração de Dados)
As listas duplamente encadeadas diferenciam-se das listas simplesmente encadeadas pelo fato de, na primeira, os nós da lista formarem um anel com o último elemento ligado ao primeiro da lista.

Gabarito: ERRADO

Não, a diferença é que Listas Duplamente Encadeadas possuem dois ponteiros, que apontam para o nó sucessor e para o nó predecessor e Listas Simplesmente Encadeadas possuem apenas um ponteiro, que aponta para o nó sucessor.

6. (FCC - 2012 - TRE-SP - Analista Judiciário - Análise de Sistemas - E)
Numa lista singularmente encadeada, para acessar o último nó é necessário partir do primeiro e ir seguindo os campos de ligação até chegar ao final da lista.

Gabarito: CERTO

Perfeito! Se é uma lista singularmente encadeada, é necessário percorrer cada elemento um-a-um até chegar ao final da lista.

7. (CESPE - 2011 - EBC - Analista - Engenharia de Software)

Uma lista é uma coleção de elementos do mesmo tipo dispostos linearmente, que podem ou não seguir determinada organização. As listas podem ser dos seguintes tipos: de encadeamento simples, duplamente encadeadas e ordenadas.

Gabarito: CERTO

Uma lista é, por natureza, heterogênea, i.e., seus elementos são compostos por tipos de dados primitivos diferentes. A questão afirmou que a lista é uma coleção de elementos do mesmo tipo. E ela está certa, veja só o peguinha da questão:

Eu crio um tipo composto por dois tipos de dados diferentes: `tipoEstrategia = {curso: caractere; duracao: inteiro}`. Observe que o tipo `tipoEstrategia` é composto por tipos de dados primitivos diferentes (caractere e inteiro). Agora eu crio uma lista `ListaEstrategia: tipoEstrategia`. Veja que todos os elementos dessa lista terão o mesmo tipo (`tipoEstrategia`). Em outras palavras: a Lista Heterogênea é composta por elementos do mesmo tipo que, em geral, são compostos por mais de um tipo primitivo.

Além disso, as listas podem ser simplesmente encadeadas, duplamente encadeadas e ordenadas. E ainda podem ser circulares. Observem que alguns autores consideram Listas Ordenadas como um tipo de lista! *Como, professor?* Ela é uma lista em que seus elementos são ordenados (crescente ou decrescente).

8. (CESPE - 2009 - ANAC - Técnico Administrativo - Informática)

Em uma lista circular duplamente encadeada, cada nó aponta para dois outros nós da lista, um anterior e um posterior.

Gabarito: CERTO

Perfeito! Há dois ponteiros: uma para o nó anterior e um para o nó posterior.

9. (CESPE - 2008 - TRT - 5ª Região (BA) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação)

A principal característica de uma lista encadeada é o fato de o último elemento da lista apontar para o elemento imediatamente anterior.

Gabarito: ERRADO

Não, o último elemento da lista não aponta para nenhum outro nó em uma lista não-circular.

10. (CESPE - 2009 - TCE-AC - Analista de Controle Externo - Processamentos de Dados)

Uma lista encadeada é uma coleção de nodos que, juntos, formam uma ordem linear. Se é possível os nodos se deslocarem em ambas as direções na lista, diz-se que se trata de uma lista simplesmente encadeada.

Gabarito: ERRADO

Se é possível os nodos se deslocarem em ambas as direções na lista, diz-se que se trata de uma lista duplamente encadeada.

11. (CESPE - 2008 - HEMOBRÁS - Técnico de Informática)

Uma estrutura do tipo lista, em que é desejável percorrer o seu conteúdo nas duas direções indiferentemente, é denominado lista duplamente encadeada.

Gabarito: CERTO

Perfeito, é exatamente isso!

12. (CESPE - 2010 – TRE/MT – Analista de Sistemas – C)

Uma lista duplamente encadeada é uma lista em que o seu último elemento referencia o primeiro.

Gabarito: ERRADO

Não, isso se trata de uma Lista Circular!

13. (CESPE - 2006 – SGA/AC – Analista de Sistemas)

O principal problema da alocação por lista encadeada é a fragmentação.

Gabarito: ERRADO

Não! Em geral, a alocação por lista encadeada elimina a fragmentação.

14. (CESPE - 2008 – MCT – Analista de Sistemas)

O armazenamento de arquivos em disco pode ser feito por meio de uma lista encadeada, em que os blocos de disco são ligados por ponteiros. A utilização de lista encadeada elimina completamente o problema de fragmentação interna.

Gabarito: ERRADO

Não, ela elimina a fragmentação externa!

15. (CESPE - 2009 – FINEP – Analista de Sistemas)

Uma lista encadeada é uma representação de objetos na memória do computador que consiste de uma sequência de células em que:

- a) cada célula contém apenas o endereço da célula seguinte.
- b) cada célula contém um objeto e o tipo de dados da célula seguinte.
- c) o último elemento da sequência aponta para o próximo objeto que normalmente possui o endereço físico como not null.
- d) cada célula contém um objeto de algum tipo e o endereço da célula seguinte.
- e) a primeira célula contém o endereço da última célula.

Gabarito: D

Cada célula contém um objeto de algum tipo e o endereço da célula seguinte!

16. (CESPE - 2010 – BASA – Analista de Sistemas)

Em uma lista encadeada, o tempo de acesso a qualquer um de seus elementos é constante e independente do tamanho da estrutura de dados.



Gabarito: ERRADO

Claro que não! Em uma busca sequencial, o tempo de acesso é proporcional ao tamanho da estrutura de dados, i.e., quanto mais ao final da lista, maior o tempo de acesso! *Por que, professor?* Porque a lista é acessada sequencialmente (ou seja, é preciso percorrer elemento por elemento) e, não, diretamente (ou seja, pode-se acessar de modo direto). Um vetor tem acesso direto, portanto seu tempo de acesso é igual independentemente do tamanho da estrutura.

17. (CESPE - 2010 – INMETRO – Analista de Sistemas – C)

Considere que Roberto tenha feito uso de uma lista encadeada simples para programar o armazenamento e o posterior acesso aos dados acerca dos equipamentos instalados em sua empresa. Considere, ainda, que, após realizar uma consulta acerca do equipamento X, Roberto precisou acessar outro equipamento Y que se encontrava, nessa lista, em posição anterior ao equipamento X. Nessa situação, pela forma como os ponteiros são implementados em uma lista encadeada simples, o algoritmo usado por Roberto realizou a consulta ao equipamento Y sem reiniciar a pesquisa do começo da lista.

Gabarito: ERRADO

Não! Infelizmente, ele teve que reiniciar a pesquisa a partir do primeiro elemento da lista, na medida em que ele não pode voltar. *Por que, professor?* Porque se trata de uma lista encadeada simples e, não, dupla. Portanto, a lista só é percorrida em uma única direção.

18. (FCC - 2003 – TRE/AM – Analista de Sistemas)

Os dados contidos em uma lista encadeada estão:

- a) ordenados sequencialmente.
- b) sem ordem lógica ou física alguma.
- c) em ordem física e não, necessariamente, em ordem lógica.
- d) em ordem lógica e, necessariamente, em ordem física.
- e) em ordem lógica e não, necessariamente, em ordem física.

Gabarito: E

A Ordem Física é sua disposição na memória do computador e a Ordem Lógica é como ela pode ser lida e entendida. Ora, a ordem em que ela se encontra na memória pouco importa, visto que cada sistema operacional e cada sistema de arquivos tem sua maneira. Portanto, trata-se da ordem lógica e, não, necessariamente física.

19. (FCC - 2010 – DPE/SP – Analista de Sistemas)

Uma estrutura de dados que possui três campos: dois ponteiros e campo de informação denomina-se:

- a) lista encadeada dupla.
- b) Lista encadeada simples.
- c) pilha.
- d) fila.
- e) vetor.

Gabarito: A



Trata-se da Lista Encadeada Dupla: dois ponteiros (Ant e Prox) e um campo de informação.

20. (CESPE - 2010 - TRE/MT - Analista de Sistemas)

O algoritmo para inclusão de elementos em uma pilha é usado sem nenhuma alteração para incluir elementos em uma lista.

Gabarito: C

Galera... uma pilha pode ser implementada por meio de uma lista! Ademais, o algoritmo para inclusão de elementos de ambas necessita do primeiro elemento (ou topo). Portanto, questão correta!

ACERTEI

ERREI

2.4 EXERCÍCIOS COMENTADOS: FILAS

1. (CESPE - 2017 - Analista Judiciário (TRT 7ª Região))

A lógica FIFO (first-in first-out) é utilizada na estrutura de dados do tipo

- a) pointer ou ponteiros.
- b) queue ou filas.
- c) stack ou pilhas.
- d) array ou matrizes.

Gabarito: Letra B.

a) pointer ou ponteiros.

ERRADO. São um tipo de dados primitivo, não uma estrutura de dados...

b) queue ou filas.

CERTO. Filas (ou Queue em inglês) utilizam a lógica FIFO - First-In First-Out (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair). Os elementos saem na ordem que entraram.

c) stack ou pilhas.

ERRADO. Pilhas (ou Stacks em inglês) utilizam a lógica FILO - First-In Last-Out (Primeiro a Entrar, Último a Sair). Os elementos saem na ordem inversa que entraram.

d) array ou matrizes.

ERRADO. São um tipo de estruturado que se caracterizam por tamanho fixo, tipo de dados homogêneo, e acesso direto pelo índice. Não obedece a regra FIFO.

Portanto, **Letra B** está correta.

2. (IADES - Profissional de Suporte Técnico (CFM) / 2018 / / Assistente de Tecnologia da Informação)

A sigla FIFO refere-se a estruturas de dados do tipo fila. Como é o funcionamento em uma FIFO?

- a) O primeiro objeto inserido na fila é o último a ser removido.
- b) O primeiro objeto inserido na fila é também o primeiro a ser removido.
- c) O último objeto inserido na fila é o primeiro a ser removido.
- d) O programador irá definir a ordem de entrada e de saída dos objetos em uma FIFO.
- e) Uma FIFO e uma LIFO possuem as mesmas características de entrada e de saída dos objetos.



Gabarito: **Letra B**

FIFO é o acrônimo formado pelas primeiras letras de **F**irst **I**nt, **F**irst **O**ut (primeiro a entrar, primeiro a sair), ou seja, uma **Fila**.

a) O primeiro objeto inserido na fila é o último a ser removido.

ERRADO - primeiro a entrar é o primeiro a ser removido.

b) O primeiro objeto inserido na fila é também o primeiro a ser removido.

CERTO - é o primeiro a ser removido.

c) O último objeto inserido na fila é o primeiro a ser removido.

ERRADO - último a entrar é o último a ser removido.

d) O programador irá definir a ordem de entrada e de saída dos objetos em uma FIFO.

ERRADO - a ordem é a da fila.

e) Uma FIFO e uma LIFO possuem as mesmas características de entrada e de saída dos objetos.

ERRADO - LIFO é Last In, **F**irst **O**ut (último a entrar é o primeiro a sair), que é o conceito de **PILHA**.

3. (CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Tecnologia da Informação - Análise de Sistemas)

Em um programa existe a necessidade de guardar todas as alterações feitas em determinado dado para que seja possível desfazer alterações feitas ao longo de toda a sua existência. Nessa situação, a estrutura de dados mais adequada para o armazenamento de todas as alterações citadas seria uma fila.

Gabarito: **E**

Não! Pensem comigo: eu faço uma atividade, depois outra, depois mais uma e, por fim, mais outra. Se eu desejo desfazer a última atividade realizada para retornar a um estado anterior, eu preciso de uma pilha. Dessa forma, resgata-se o último estado válido e, não, o primeiro.

4. (CESPE - 2012 - TST - Analista de Sistemas - A)

As pilhas e as filas são estruturas de dados essenciais para os sistemas computacionais. É correto afirmar que a fila é conhecida como lista LIFO - Last In First Out.

Gabarito: **ERRADO**

Não, Fila é FIFO!

5. (CESPE - 2012 - TRE-RJ - Técnico Judiciário - Programação de Sistemas)

As filas são estruturas com base no princípio LIFO (last in, first out), no qual os dados que forem inseridos primeiro na fila serão os últimos a serem removidos. Existem duas funções que se aplicam a todas as filas: PUSH, que insere um dado no topo da fila, e POP, que remove o item no topo da fila.

Gabarito: **ERRADO**

Não, isso é uma Pilha (LIFO).

6. (FCC - 2012 - MPE-AP - Analista de Sistemas - A)

Nas estruturas de dados, devido às características das operações da fila, o primeiro elemento a ser inserido será o último a ser retirado. Estruturas desse tipo são conhecidas como LIFO.



Gabarito: ERRADO

Não, será o primeiro a ser retirado – são do tipo FIFO!

7. (FCC - 2012 - MPE-AP – Analista de Sistemas - C)

Nas estruturas de dados, a fila é uma lista linear na qual as operações de inserção e retirada ocorrem apenas no início da lista.

Gabarito: ERRADO

Não, isso é a definição de Pilha!

8. (FCC - 2012 - TRE-SP - Analista Judiciário - Análise de Sistemas – D)

Pela definição de fila, se os elementos são inseridos por um extremo da lista linear, eles só podem ser removidos pelo outro.

Gabarito: CERTO

Exato! Essa é a definição de fila: insere-se por um extremo e remove-se por outro.

9. (FCC - 2011 - TRT - 19ª Região (AL) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação)

FIFO refere-se a estruturas de dados do tipo:

- a) fila.
- b) árvore binária.
- c) pilha.
- d) matriz quadrada.
- e) cubo.

Gabarito: A

Trata-se da Fila!

10. (ESAF - 2010 - CVM - Analista de Sistemas - prova 2)

Uma fila é um tipo de lista linear em que:

- a) as inserções são realizadas em um extremo e as remoções no outro extremo.
- b) as inserções e remoções são realizadas em um mesmo extremo.
- c) podem ser realizadas apenas inserções.
- d) a inserção de um elemento requer a remoção de outro elemento.
- e) a ordem de saída não corresponde à ordem de entrada dos elementos.

Gabarito: A

As inserções são realizadas em um extremo e as remoções são realizadas no outro extremo, por isso é FIFO!

11. (CESPE - 2010 - DETRAN-ES - Analista de Sistemas)

No armazenamento de dados pelo método FIFO (first in - first out), a estrutura de dados é representada por uma fila, em cuja posição final ocorrem inserções e, na inicial, retiradas.



Gabarito: CERTO

Perfeito! Basta lembrar de uma fila: o primeiro a entrar é o primeiro a sair.

12. (CESPE - 2008 - TRT - 5ª Região (BA) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação)

Entre alguns tipos de estrutura de dados, podem ser citados os vetores, as pilhas e as filas.

Gabarito: CERTO

Perfeito, são todos exemplos de estruturas de dados!

13. (CESPE - 2004 - SES/PA - Analista de Sistemas)

Uma estrutura mais geral que as pilhas e filas é o deque, em que as inserções, retiradas e acessos são permitidos em ambas as extremidades.

Gabarito: CERTO

Perfeito, deque permite todas essas operações!

14. (CESPE - 2009 - TCE/AC - Analista de Sistemas - D)

Um deque (double ended queue) requer inserção e remoção no topo de uma lista e permite a implementação de filas com algum tipo de prioridade. A implementação de um deque, geralmente é realizada com a utilização de uma lista simplesmente encadeada.

Gabarito: ERRADO

Não, pode ser do início ou fim da lista! De fato, permite a implementação de filas com algum tipo de prioridade, mas geralmente é realizada com a utilização de filas duplamente encadeadas.

15. (FCC - 2007 - TRT/23 - Analista de Sistemas)

Uma estrutura de dados com vocação de FIFO de duplo fim e que admite a rápida inserção e remoção em ambos os extremos é:

- a) uma pilha.
- b) uma splay tree.
- c) um deque.
- d) uma lista linear.
- e) uma árvore AVL.

Gabarito: C

Trata-se de um Deque – fila duplamente encadeada!

16. (CESPE - 2004 - PBV/RR - Analista de Sistemas)

As filas com prioridade são listas lineares nas quais os elementos são pares da forma (q_i, p_i) , em que q é o elemento do tipo base e p é uma prioridade. Elas possuem uma política de fila do tipo FIFO (first in first out) entre os elementos de mesma prioridade.

Gabarito: CERTO



Perfeito! É assim que funciona a prioridade em conjunto com filas.

17. (CESPE - 2004 – STJ – Analista de Sistemas)

A seguir, está representada corretamente uma operação de retirada em uma fila de nome f.

```
se f.começo = nil então  
erro {fila vazia}  
senão j ← f.começo.info
```

Gabarito: ERRADO

Não, o correto seria:

```
se f.começo = nil então  
erro {fila vazia}  
senão f.começo ← f.começo.anterior
```

Por que, professor? As duas primeiras linhas estão apenas dizendo que se o primeiro elemento da fila for Null (ou Nil), vai dar erro porque a fila está vazia, logo não há como retirar elementos de uma fila vazia. Agora vejam a última linha: ele atribui a uma variável j o valor f.começo.info. Na verdade, ele simplesmente está colocando em j os dados do primeiro elemento da fila, mas a questão pede o código para retirar um elemento da lista e não para capturar os dados do primeiro elemento. Na resposta, eu coloco que f.começo, i.e., o primeiro elemento da lista vai ser f.começo.anterior, ou seja, temos um novo primeiro elemento e eu retirei aquele elemento anterior.

18. (FCC - 2016 - Prefeitura de Teresina - PI - Analista Tecnológico - Analista de Suporte Técnico)

Considerando uma estrutura de dados do tipo fila, e a seguinte sequência de comandos sobre essa fila (sendo que o comando Push representa uma inserção de elemento e o comando Pop representa uma exclusão de elemento) e considerando também que a fila estava inicialmente vazia:

Push 3, Push 5, Pop 3, Push 7, Pop 5, Push 9, Push 8

Após a execução dessa sequência de comandos, o conjunto de elementos que resulta na fila é:

- a) 3 – 5 – 7 – 9 – 8.
- b) 7 – 9 – 8 – 3 – 5.
- c) 3 – 3 – 5 – 5 – 7 – 9 – 8.
- d) 7 – 9 – 8.
- e) 3 – 5 – 3 – 7 – 5 – 9 – 8.

Gabarito: D

Como a questão nem pediu a ordem, ficou bem fácil. Push inclui e pop retira. Se há dois pop's, os elementos 3 e 5 são removidos da fila, sobrando 7, 9 e 8.



19. (FCC - 2016 – TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação)

Estruturas de dados básicas, como as pilhas e filas, são usadas em uma gama variada de aplicações. As filas, por exemplo, suportam alguns métodos essenciais, como o:

- a) enqueue(x), que insere o elemento x no fim da fila, sobrepondo o último elemento.
- b) dequeue(), que remove e retorna o elemento do começo da fila; um erro ocorrerá se a fila estiver vazia.
- c) push(x), que insere o elemento x no topo da fila, sem sobrepor nenhum elemento.
- d) pop(), que remove o elemento do início da fila e o retorna, ou seja, devolve o último elemento inserido.
- e) top(), que retorna o elemento do fim da fila sem removê-lo; um erro ocorrerá se a fila estiver vazia.

Gabarito: B

Queue = fila! Stack = pilha! Sendo assim, o que seria “enqueue”? Para quem tem idade (assim como eu!! ☹) deve se lembrar do famoso Winamp (ah, minha época de ouvir mp3!). Quanto clicávamos no botão direito de uma música, sempre tinha a opção “enqueue in Winamp”, ou seja, incluir na fila de reprodução. Enqueue, portanto, inclui na fila, enquanto dequeue remove!

20. (FCC - 2017 – TRE/BA - Analista de Sistemas)

A estrutura que, além de ser similar à fila, é apropriada para ampliar as características desta, permitindo inserir e retirar elementos tanto do início quanto do fim da fila, é o(a):

- a) árvore.
- b) lista duplamente encadeada.
- c) deque.
- d) fila circular.
- e) pilha

Gabarito: C

Trata-se de um Deque (Double Ended Queue). Deque é uma estrutura de dados similar à fila e que permite que elementos possam ser adicionados ou removidos da frente (cabeça) ou de trás (cauda). *Qual a diferença entre uma lista duplamente encadeada e um deque?* Um deque gerencia elementos como um vetor, fornece acesso aleatório e tem quase a mesma interface que um vetor.

Uma lista duplamente encadeada se difere de um deque por não fornecer acesso aleatório aos elementos, i.e., para acessar o quinto elemento, você deve necessariamente navegar pelos quatro primeiros elementos – logo a lista é mais lenta nesse sentido. Existem outras diferenças, mas essa é a diferença fundamental entre essas duas estruturas. *Bacana?*

ACERTEI

ERREI



2.5 EXERCÍCIOS COMENTADOS: PILHAS

1. (CESPE - Oficial Técnico de Inteligência / 2018 / / Área 8)

Pilha é uma estrutura de dados em que o último elemento a ser inserido será o primeiro a ser retirado.

Gabarito: **CERTO**.

Pilha é uma estrutura do tipo **LIFO** - Last In, First Out - Último a Entrar, Primeiro a Sair.

Fila é uma estrutura do tipo **FIFO** - First In, First Out - Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair.

2. (FUNDATEC - Analista Legislativo (ALERS) / 2018 / / Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação)

Suponha que, após a criação de uma pilha vazia de números inteiros, a sequência de operações abaixo tenha sido executada. Quantos elementos esta pilha terá ao término da execução desta sequência?

PUSH(7); PUSH(5); PUSH(3); PUSH(3); POP(); CONSULTA(); PUSH(2); PUSH(1); POP(); POP(); PUSH(17); PUSH(33); POP(); CONSULTA(); POP(); POP(); CONSULTA(); POP(); PUSH(22); PUSH(80); POP(); CONSULTA(); POP(); POP(); PUSH(4);

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

Gabarito: **Letra B**

O comando PUSH empurra um elemento no topo da pilha (aumenta em 1 o número de elementos), e o comando POP remove o elemento do topo (diminui em 1 o número de elementos). O comando CONSULTA só consulta o elemento no topo, sem modificar o número de elementos da pilha. São 11 PUSHs e 10 POPs. Portanto, o **tamanho final da pilha é Letra B) 1**.

O tamanho da pilha após cada comando será:

```
PUSH ( 7 ) ;   1
PUSH ( 5 ) ;   2
PUSH ( 3 ) ;   3
PUSH ( 3 ) ;   4
POP ( ) ;      3
CONSULTA ( ) ;
PUSH ( 2 ) ;   4
PUSH ( 1 ) ;   5
POP ( ) ;      4
POP ( ) ;      3
PUSH ( 17 ) ;  4
PUSH ( 33 ) ;  5
POP ( ) ;      4
CONSULTA ( ) ;
POP ( ) ;      3
POP ( ) ;      2
CONSULTA ( ) ;
POP ( ) ;      1
PUSH ( 22 ) ;  2
PUSH ( 80 ) ;  3
POP ( ) ;      2
CONSULTA ( ) ;
POP ( ) ;      1
```



```
POP(); 0  
PUSH(4); 1
```

3. (FGV - Analista do Ministério Público (MPE AL) / 2018 / / Administrador de Rede)
Considere as seguintes operações sobre uma estrutura de dados, inicialmente vazia, organizada na forma de pilhas (ou stack),

```
PUSH(10)  
PUSH(2)  
POP()  
POP()  
PUSH(6)
```

Assinale a opção que apresenta a lista de elementos armazenados na estrutura, após a execução das operações acima.

- a) 10, 2, 6
- b) 10, 2
- c) 2, 6
- d) 6
- e) 2

Gabarito: **Letra D**

Pilhas são coleções lineares no modelo FILO - First-In Last-Out (Primeiro a entrar é o último a sair). A operação PUSH(X) coloca X no topo da pilha, a operação POP() retira o elemento do topo da pilha, e a operação TOP() consulta o topo sem retirá-lo.

Assim, considere o conteúdo da pilha, após cada operação.

```
INICIAL - topo -> []  
PUSH(10) - topo -> [10]  
PUSH(2) - topo -> [2, 10]  
POP() - topo -> [10]  
POP() - topo -> []  
PUSH(6) - topo -> [6]
```

Portanto, resposta correta é **Letra D - 6**.

4. (FGV - Analista Legislativo (ALERO) / 2018 / Banco de Dados / Tecnologia da Informação)

Considere uma pilha de latas de sardinhas na prateleira de um supermercado.

Assinale a estrutura de dados que mais se assemelha ao modo como essas latas são manuseadas.

- a) Array.
- b) Binary tree.
- c) Hashing.
- d) Linked list.
- e) Stack.

Gabarito: **Letra E**.

A questão é tão fácil que parece pega. O próprio examinador coloca "**pilha** de latas de sardinhas". Pilha, em inglês, *Stack*, **Letra E**.

5. (FUNRIO - Analista Legislativo (CM SJM) / 2018 / / Analista em Tecnologia)

Considere a estrutura de dados PILHA suportando três operações básicas, conforme definidas no quadro I abaixo.

Quadro I	
Operação	Significado
Push (SJM,e)	Insere um elemento qualquer <u>e</u> na pilha SJM.
Pop(SJM)	Remove o elemento de topo na pilha SJM.
Top(SJM)	Acessa, sem remover, o elemento do topo da pilha SJM.

Quadro II	
Sequência de Operações	
Push(SJM,HONDA)	
Push(SJM,RENAULT)	
Push(SJM,HYUNDAI)	
Push(SJM,FIAT)	
Top(SJM)	
Push(SJM,Pop(SJM))	
Push(SJM,VW)	
Push(SJM,Top(SJM))	
Pop(SJM)	
Pop(SJM)	

Considerando-se uma pilha SJM inicialmente vazia e a sequência de operações indicadas no quadro II, ao final das operações o elemento que se encontra no topo da pilha é:

- VW.
- FIAT.
- HONDA.
- RENAULT.
- HYUNDAI.

Gabarito: **Letra B**

A pilha, após cada comando, fica da seguinte forma:

Operação	Pilha
PUSH(HONDA)	[HONDA] <-topo
PUSH(RENAULT)	[HONDA, RENAULT] <-topo
PUSH(HYUNDAI)	[HONDA, RENAULT, HYUNDAI] <-topo
PUSH(FIAT)	[HONDA, RENAULT, HYUNDAI, FIAT] <-topo
TOP()	[HONDA, RENAULT, HYUNDAI, FIAT] <-topo
PUSH(POP())*	[HONDA, RENAULT, HYUNDAI, FIAT] <-topo
PUSH(VW)	[HONDA, RENAULT, HYUNDAI, FIAT, VW] <-topo
PUSH(TOP())**	[HONDA, RENAULT, HYUNDAI, FIAT, VW, VW] <-topo
POP()	[HONDA, RENAULT, HYUNDAI, FIAT, VW] <-topo
POP()	[HONDA, RENAULT, HYUNDAI, FIAT] <-topo

* o comando PUSH(POP()) não modifica a pilha, pois coloca no topo (PUSH) o que acabou de tirar (POP).
** o comando PUSH(TOP()) duplica o elemento no topo, pois coloca no topo novamente (PUSH) o que já está lá (TOP).

Assim, a pilha termina com **FIAT** no topo, **letra b**.

6. (AOCP - Técnico em Gestão de Infraestrutura (SUSIPE) / 2018 / / Gestão de Informática)

Várias estruturas de dados podem ser utilizadas para armazenar dados de uma aplicação. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Uma estrutura de dados do tipo pilha sempre retira os elementos que foram inseridos primeiro na estrutura.
- b) Uma estrutura de dados do tipo lista utiliza a ideia do primeiro a chegar, primeiro a ser servido para inserir elementos.
- c) Uma estrutura de dados do tipo fila sempre retira os elementos que entraram por último na fila.
- d) Em uma estrutura de dados do tipo pilha, para retirar o elemento do topo da pilha, é necessário retirar o elemento base da pilha.
- e) Uma estrutura de dados do tipo fila utiliza a ideia do primeiro a chegar, primeiro a ser servido.

Gabarito: **Letra E**.

a) Uma estrutura de dados do tipo pilha sempre retira os elementos que foram inseridos primeiro na estrutura.

ERRADO - Pilha é do tipo FILO (*first in, last out*), primeiro a sair foi o último a entrar.

b) Uma estrutura de dados do tipo lista utiliza a ideia do primeiro a chegar, primeiro a ser servido para inserir elementos.

ERRADO - lista é simplesmente uma coleção de elementos sequenciais. Não existe obrigatoriedade de inserção em local nenhum, nem no primeiro, nem no último.

c) Uma estrutura de dados do tipo fila sempre retira os elementos que entraram por último na fila.

ERRADO - Fila sempre retira os elementos que entraram primeiro na fila (FIFO).

d) Em uma estrutura de dados do tipo pilha, para retirar o elemento do topo da pilha, é necessário retirar o elemento base da pilha.

ERRADO - Não existe operação na base da pilha, somente no seu topo.

e) Uma estrutura de dados do tipo fila utiliza a ideia do primeiro a chegar, primeiro a ser servido.

CORRETO - Fila é do tipo FIFO (*first in, first out*) - primeiro a chegar, primeiro a servir.

7. (CESPE - 2011 - FUB - Analista de Tecnologia da Informação - Específicos)

As pilhas são listas encadeadas cujos elementos são retirados e acrescentados sempre ao final, enquanto as filas são listas encadeadas cujos elementos são retirados e acrescentados sempre no início.

Gabarito: **ERRADO**

Bem... o que é o final de uma Pilha? Pois é, não se sabe! O que existe é o Topo da Pilha, de onde sempre são retirados e acrescentados elementos. Em Filas, elementos são retirados do início e acrescentados no final.

8. (CESPE - 2013 - INPI - Analista de Planejamento - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas)

Na estrutura de dados do tipo lista, todo elemento novo que é introduzido na pilha torna-se o elemento do topo.

Gabarito: ERRADO

Que questão confusa! Vamos comigo: vocês sabem muito bem que filas e pilhas são considerados espécies de listas. A questão inicialmente fala de uma lista, mas depois ela menciona uma pilha – podemos inferir, então, que se trata de uma lista do tipo pilha. Em uma pilha, todo elemento novo que é introduzido torna-se o elemento do topo, logo... questão correta!

Bem, esse foi o Gabarito Preliminar, mas a banca mudou de opinião e, no Gabarito Definitivo, permaneceu como errada. E a justificativa dela foi: *“A ausência de especificação do tipo de lista no item torna correta a informação nele apresentada, razão pela qual se opta pela alteração de seu gabarito”*. Vejam que bizarro: se torna correta a informação apresentada, o gabarito definitivo deveria ser C e, não, E.

Além disso, a questão informa em sua segunda parte que se trata de uma pilha. Logo, não há que se falar em “ausência de especificação do tipo de lista”. Enfim, questão péssima, horrível e mal redigida :(

9. (CESPE - 2012 - TJ-RO - Analista Judiciário - Analista de Sistemas Suporte – E)
Visitas a sítios armazenadas em um navegador na ordem last-in-first-out é um exemplo de lista.

Gabarito: ERRADO

Não! Last-In-First-Out (LIFO) é um exemplo de Pilha! Cuidado, pilhas podem ser implementadas como listas, mas esse não é o foco da questão.

10. (ESAF - 2013 - DNIT - Analista Administrativo - Tecnologia da Informação)
Assinale a opção correta relativa às operações básicas suportadas por pilhas.

- a) Push: insere um novo elemento no final da pilha.
- b) Pop: adiciona elementos ao topo da pilha.
- c) Pull: insere um novo elemento no interior da pilha.
- d) Top: transfere o último elemento para o topo da pilha.
- e) Top: acessa o elemento posicionado no topo da pilha.

Gabarito: E

(a) Não, é no topo; (b) Não, remove do topo; (c) Não, não existe; (d) Não, simplesmente acessa e consulta o elemento do topo; (e) Perfeito!

11. (FCC - 2012 – TST - Analista de Sistemas – C)

As pilhas e as filas são estruturas de dados essenciais para os sistemas computacionais. É correto afirmar que a pilha é conhecida como lista FIFO - First In First Out.

Gabarito: E

Não! Pilha é LIFO e Fila é FIFO.

12. (FCC - 2012 – TRE/CE - Analista de Sistemas)

Sobre pilhas é correto afirmar:



- a) Uma lista LIFO (Last-In/First-Out) é uma estrutura estática, ou seja, é uma coleção que não pode aumentar e diminuir durante sua existência.
- b) Os elementos na pilha são sempre removidos na mesma ordem em que foram inseridos.
- c) Uma pilha suporta apenas duas operações básicas, tradicionalmente denominadas push (insere um novo elemento no topo da pilha) e pop (remove um elemento do topo da pilha).
- d) Cada vez que um novo elemento deve ser inserido na pilha, ele é colocado no seu topo e, em qualquer momento, apenas aquele posicionado no topo da pilha pode ser removido.
- e) Sendo P uma pilha e x um elemento qualquer, a operação Push(P,x) diminui o tamanho da pilha P, removendo o elemento x do seu topo.

Gabarito: D

(a) Não, é uma estrutura dinâmica; (b) Não, é na ordem inversa (último a entrar é o primeiro a sair); (c) Não, há também *Top* ou *Check*, que acessar e consulta o elemento do topo; (e) Push é a operação de inserção de novos elementos na pilha, portanto aumenta seu tamanho adicionando o elemento x no topo.

E a letra D? Vamos lá! Sabemos que uma pilha é um tipo de lista - o que muda é apenas a perspectiva. Como assim? Eu vejo um monte de elementos em sequência. Ora, se eu coloco uma regra em que o primeiro elemento a entrar é o primeiro a sair, chamamos essa lista de fila; se eu coloco uma regra em que o primeiro elemento a entrar é o último a sair, chamamos essa lista de pilha.

Ok! Dito isso, o algoritmo é exatamente o mesmo, eu vou simplesmente mudar a perspectiva e a minha visão sobre a estrutura. Bacana?

13. (CESPE - 2011 - EBC - Analista - Engenharia de Software)

As pilhas, também conhecidas como listas LIFO ou PEPS, são listas lineares em que todas as operações de inserção e remoção de elementos são feitas por um único extremo da lista, denominado topo.

Gabarito: ERRADO

Não! LIFO é similar a UEPS (Último a Entrar, Primeiro a Sair). PEPS refere-se a Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair, ou seja, FIFO.

14. (VUNESP - 2011 - TJM-SP - Analista de Sistemas - Judiciário)

Lista do tipo LIFO (Last in, First Out) e lista do tipo FIFO (First in, First Out) são, respectivamente, características das estruturas de dados denominadas:

- a) Fila e Pilha.
- b) Pilha e Fila.
- c) Grafo e Árvore.
- d) Árvore e Grafo.
- e) Árvore Binária e Árvore Ternária.

Gabarito: B

E aí, já está automático para responder? Tem que ser automática: Pilha (LIFO) e Fila (FIFO).



15. (CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Tecnologia da Informação - Arquitetura de Tecnologia)

A definição da estrutura pilha permite a inserção e a eliminação de itens, de modo que uma pilha é um objeto dinâmico, cujo tamanho pode variar constantemente.

Gabarito: CERTO

Essa questão é polêmica, porque é inevitável pensar em Pilhas Sequenciais (implementadas por vetores estáticos)! No entanto, é comum que as bancas tratem por padrão Pilha como Pilha Encadeada (implementadas por listas dinâmicas). Dessa forma, a questão está perfeita!

16. (CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Tecnologia da Informação - Administração de Dados)

Na representação física de uma pilha sequencial, é necessário uso de uma variável ponteiro externa que indique a extremidade da lista linear onde ocorrem as operações de inserção e retirada de nós.

Gabarito: CERTO

As Pilhas oferecem três operações básicas: push, que insere um novo elemento no topo da pilha; pop, que remove um elemento do topo da pilha; e top (também conhecida como check), que acessa e consulta o elemento do topo da pilha. Pilhas podem ser implementadas por meio de Vetores (Pilha Sequencial - Alocação Estática de Memória) ou Listas (Pilha Encadeada - Alocação Dinâmica de Memória).

Conforme vimos em aula, a questão trata de uma Pilha Sequencial (i.e., implementada por meio de Vetores). Dessa forma, não é necessário o uso de ponteiros – esse seria o caso de uma Pilha Encadeada. Eu posso realmente dizer que é **suficiente**, mas não posso afirmar que é **necessária** a utilização de um ponteiro externo. Eu até poderia dizer que é necessário o uso de um indicador, mas ele também não necessariamente será um ponteiro. Logo, discordo do gabarito!

17. (CESPE - 2009 - ANAC - Técnico Administrativo - Informática)

As operações de inserir e retirar sempre afetam a base de uma pilha.

Gabarito: ERRADO

Não, sempre afetam o topo da pilha!

18. (FCC - 2009 - TRT - 16ª REGIÃO (MA) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação)

Pilha é uma estrutura de dados:

- a) cujo acesso aos seus elementos segue tanto a lógica LIFO quanto a FIFO.
- b) cujo acesso aos seus elementos ocorre de forma aleatória.
- c) que pode ser implementada somente por meio de vetores.

- d) que pode ser implementada somente por meio de listas.
e) cujo acesso aos seus elementos segue a lógica LIFO, apenas.

Gabarito: E

(a) Não, somente LIFO; (b) Não, somente pelo Topo; (c) Não, pode ser por listas; (d) Não, pode ser por vetores; (e) Perfeito, é exatamente isso.

19. (CESPE - 2004 – STJ – Analista de Sistemas)

Em geral, em uma pilha só se admite ter acesso ao elemento localizado em seu topo. Isso se adapta perfeitamente à característica das seqüências em que só o primeiro componente é diretamente acessível.

Gabarito: CERTO

Perfeito, é exatamente isso – muda-se apenas a perspectiva!

20. (CESPE - 2004 – STJ – Analista de Sistemas)

A seguir, está representada corretamente uma operação de desempilhamento em uma pilha de nome p.

se p.topo = 0 então
nada {pilha vazia}
senão p.topo \leftarrow p.topo-1

Gabarito: CERTO

Galera, a questão deu uma vaciladinha! O ideal seria dizer p.topo = null, mas vamos subentender que foi isso mesmo que ele quis dizer. Desse modo, se não tem topo, é porque a pilha está vazia. Se tiver topo, então o topo será o elemento anterior ao topo. *O que ocorreu?* Eu desempilhei a pilha!

21. (CESPE - 2010 – TRE/MT - Analista de Sistemas – A)

O tipo nó é inadequado para implementar estruturas de dados do tipo pilha.

Gabarito: ERRADO

Não! Uma pilha pode ser implementada por meio de um vetor ou de uma lista. Nesse último caso, temos tipos nós!

22. (FGV – 2015 – DPE/MT – Analista de Sistemas)

Assinale a opção que apresenta a estrutura de dados na qual o primeiro elemento inserido é o último a ser removido.

- a) Árvore
b) Fila
c) Pilha
d) Grafo
e) Tabela de dispersão

Gabarito: C

Também conhecida como Lista LIFO (Last In First Out), basta lembrar de uma pilha de pratos esperando para serem lavados, i.e., o último a entrar é o primeiro a sair. A ordem em que os pratos são retirados da pilha é o oposto da ordem em que eles são colocados sobre a pilha e, como consequência, apenas o prato do topo da pilha está acessível.

Conforme vimos em aula, trata-se da Pilha.

23. (FCC – 2012 – MPE/AP – Técnico Ministerial - Informática)

Nas estruturas de dados,

- a) devido às características das operações da fila, o primeiro elemento a ser inserido será o último a ser retirado. Estruturas desse tipo são conhecidas como LIFO.
- b) as pilhas são utilizadas para controlar o acesso de arquivos que concorrem a uma única impressora.
- c) a fila é uma lista linear na qual as operações de inserção e retirada ocorrem apenas no início da lista.
- d) a pilha é uma lista linear na qual as operações de inserção e retirada são efetuadas apenas no seu topo.
- e) devido às características das operações da pilha, o último elemento a ser inserido será o último a ser retirado. Estruturas desse tipo são conhecidas como FIFO.

Gabarito: D

(a) as filas não são LIFO, mas sim FIFO, ou seja, o primeiro elemento da fila será, na verdade, o primeiro a ser retirado. Só pensarmos numa fila de banco, se alguém chega por último e é atendido primeiro, ficaria bem bravo, e vocês?? :D Item errado; (b) os trabalhos que chegam a uma impressora devem ser do tipo FIFO, ou seja, o primeiro trabalho enviado deve ser o primeiro a ser impresso. Item errado; (c) na fila os elementos são incluídos numa das extremidades e retirados da outra. Item errado; (d) na pilha as operações de inclusão na pilha quanto de retirada acontecem numa mesma extremidade. A extremidade escolhida é o topo da pilha. Item certo; (e) na verdade essas características são das filas. Item errado

ACERTEI

ERREI



2.6 EXERCÍCIOS COMENTADOS: ÁRVORES

1. (CESGRANRIO - Técnico Científico (BASA) / 2018 / / Tecnologia da Informação)
Uma árvore binária completa de busca, isto é, uma árvore em que todos os níveis têm o máximo número de elementos, tem um total de N nós. O número máximo de comparações necessárias para encontrar um elemento nessa árvore é
- a) N
 - b) N^2
 - c) $\log_2(N+1)$
 - d) $(N+1) \cdot \log_2(N+1)$
 - e) $\sqrt{N+1}$

Gabarito: **Letra C.**

Em uma árvore binária de busca, os elementos estão ordenados, sendo que os elementos menores que a chave do nó ficam na sub-árvore à esquerda, e os elementos maiores que a chave ficam na sub-árvore à direita.

Dessa forma, a cada teste você tem:

- Se o valor procurado for igual à chave do nó, você encontrou o elemento;
- Se o valor procurado for menor que a chave do nó, procure na sub-árvore à esquerda;
- Se o valor procurado for maior que a chave do nó, procure na sub-árvore à direita.
-


Como a árvore está completamente preenchida, a cada teste você irá encontrar o elemento, ou dividirá o conjunto de pesquisa na metade (sub-árvores à direita ou esquerda). Assim, você irá realizar, no máximo $\log_2(N+1)$ testes, **Letra C.**

2. (CESGRANRIO - Analista (PETROBRAS) / 2018 / / Sistema Júnior)
A sequência de chaves 20 – 30 – 25 – 31 – 12 – 15 – 8 – 6 – 9 – 14 – 18 é organizada em uma árvore binária de busca. Em seguida, a árvore é percorrida em pré-ordem. Qual é a sequência de nós visitados?
- a) 6 – 9 – 8 – 14 – 18 – 15 – 12 – 25 – 31 – 30 – 20
 - b) 20 – 12 – 8 – 6 – 9 – 15 – 14 – 18 – 30 – 25 – 31
 - c) 6 – 8 – 9 – 12 – 14 – 15 – 18 – 20 – 25 – 30 – 31
 - d) 20 – 30 – 31 – 25 – 12 – 15 – 18 – 14 – 8 – 9 – 6
 - e) 6 – 8 – 9 – 14 – 15 – 18 – 12 – 25 – 30 – 31 – 20


Gabarito: **Letra B**

A árvore binária de busca inclui os itens mantendo à esquerda os valores menores, e à direita os valores maiores. Sendo assim, a entrada 20 – 30 – 25 – 31 – 12 – 15 – 8 – 6 – 9 – 14 – 18 produzirá a árvore

binária:

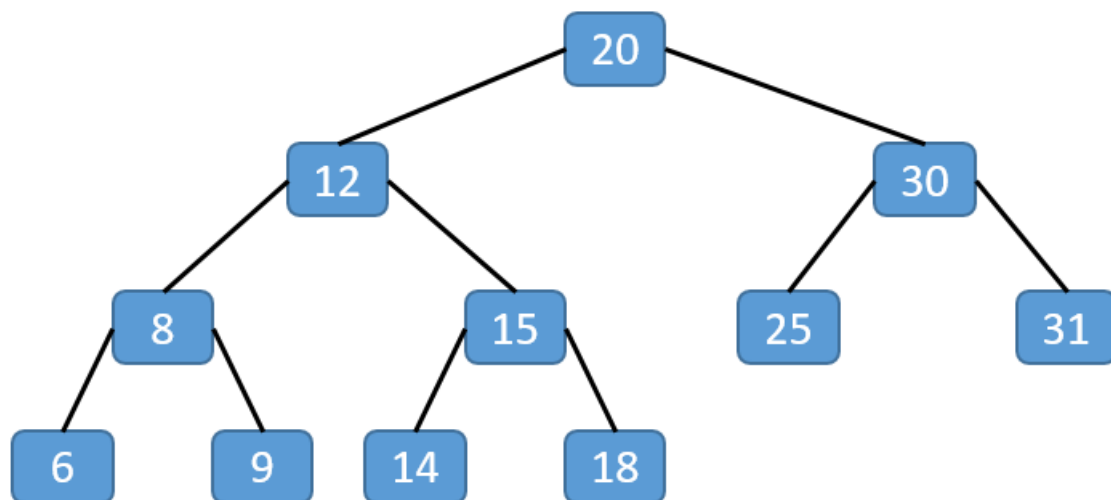

A leitura em **Pré-Ordem** lê os nós da árvore da seguinte forma: nó raiz, sub-árvore esquerda, sub-árvore direita. Para cada sub-árvore, repete-se: primeiro o nó, depois esquerda, depois direita. Sendo assim, os nós serão lidos na seguinte ordem (nr. de ordem no círculo preto):

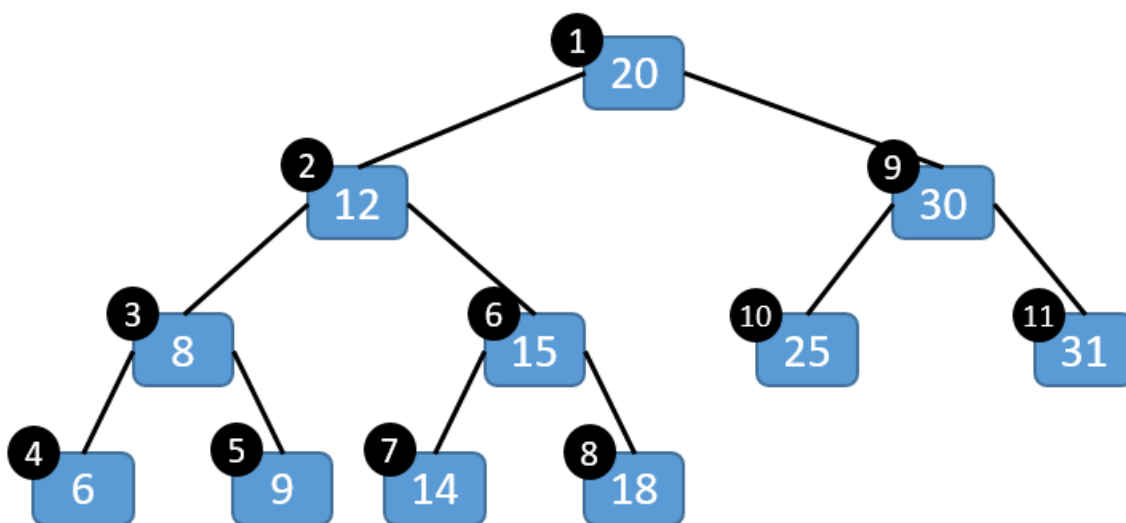

Portanto: 20 – 12 – 8 – 6 – 9 – 15 – 14 – 18 – 30 – 25 – 31, **Letra B.**

3. (CESGRANRIO - Analista de Sistemas Júnior (TRANSPETRO) / 2018 / / Infraestrutura)


Uma árvore binária foi percorrida em ordem simétrica, e os valores de seus nós exibidos no console. O resultado desse procedimento foi o seguinte:

15 12 10 19 20 13 34


Dentre as árvores apresentadas, a única capaz de produzir o resultado acima é

a)




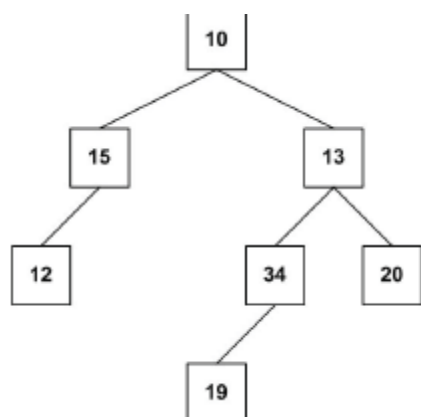

b)

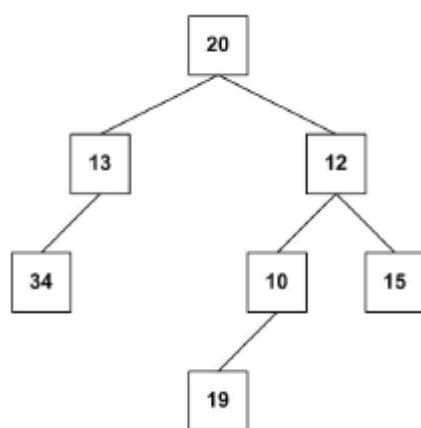


c)

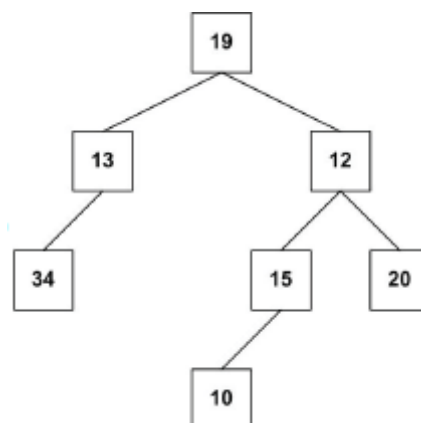


d)



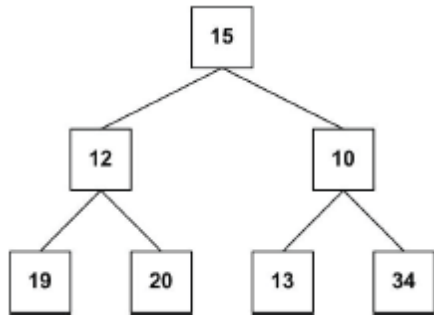

e)

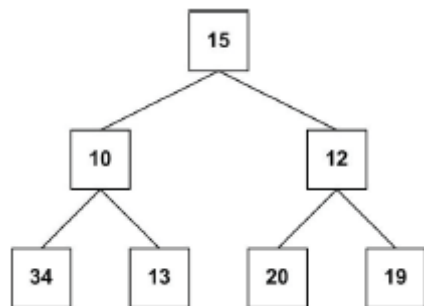

Gabarito: **Letra B.**

A leitura em ordem é feita da seguinte forma: esquerda - nó - direita. O examinador *inventou* a leitura *em ordem simétrica*: direita - nó - esquerda. Curiosamente, não existe menção dessa forma de leitura em nenhuma literatura de referência... parece que foi coisa do examinador mesmo... Lendo as árvores seguindo: direita - nó - esquerda, temos:

- a) 20-13-34-19-10-15-12
- b) 15-12-10-19-20-13-34
- c) 20-12-15-10-19-13-34
- d) 34-10-13-15-20-12-19
- e) 29-12-20-15-13-10-34

A ordem procurada é a da **Letra B.**

NOTA: infelizmente, a mesma banca já cobrou a "ordem simétrica" como esquerda-nó-direita... para mim, não existe de forma consolidada na literatura "em ordem simétrica" e, portanto, a questão **deveria ter sido anulada.**

4. (FCC - Assistente Técnico em Tecnologia da Informação de Defensoria (DPE AM) / 2018 / / Programador)

Certo documento possui 1 milhão de palavras não repetidas e foi editado em um editor de textos. Considerando que o editor de textos utiliza uma Árvore Binária de Busca – ABB de altura mínima para armazenar as palavras digitadas de forma a facilitar sua localização, para se localizar qualquer palavra nesta estrutura de dados serão necessárias, no máximo,

- a) 1 milhão de comparações.
- b) 20 comparações.
- c) 32 comparações.
- d) $\log_{10} 1000000$ comparações.
- e) 2 milhões de comparações.



Gabarito: **Letra B.**

1 milhão de palavras em uma árvore binária. Cada comparação em uma árvore binária diminui o universo pesquisado pela metade. Sendo assim, o número de comparações máximas sempre será $\log_{\{2\}}(N)$. O valor exato de $\log_2(10^6)$ é 19.93, o seja, 19 testes não são o suficiente mas 20 certamente são.

Uma aproximação que facilita muito vários cálculos é que $10^3 \approx 2^{10}$ (1.000 é ligeiramente menor que 1024). Assim, 1 milhão é 10^6 , que é o mesmo que $10^3 * 10^3$, que será ligeiramente menor que $2^{10} * 2^{10}$ que é o mesmo que 2^{20} . Ora, $\log_2(2^{20}) = 20$, que será ligeiramente maior que $\log_2(10^6)$.

Portanto, resposta correta **Letra B**, 20 comparações.

5. (CESGRANRIO - Analista de Sistemas Júnior (TRANSPETRO) / 2018 / / Processos de Negócio)


Considere uma árvore binária de busca (BST) com n ($n > 3$) níveis (o nó raiz está no nível 1), $2n - 1$ nós e todas as chaves diferentes. Suponha, ainda, que algum dos pais de duas folhas seja removido da árvore e, mais tarde, uma chave com o mesmo valor da chave do nó removido seja inserida na árvore.

Quantas são as comparações necessárias para fazer a busca e encontrar o nó cuja chave foi removida e depois reinserida?

- a) $n - 2$
- b) $n - 1$
- c) n
- d) $n + 1$
- e) $n + 2$

Gabarito: **Letra D.**


Imaginando uma BST completa, quando removemos um nó pai, o menor valor da sub-árvore à direita assume o local do nó removido. Ao adicioná-lo novamente, esse valor será maior que o nó que assumiu sua posição, e seguirá para sub-árvore direita. Porém, o valor é menor do que o valor do filho direito e, portanto, deverá se tornar filho esquerdo do filho direito, e a árvore ganhará 1 nível. Veja o exemplo abaixo, para $n=4$:

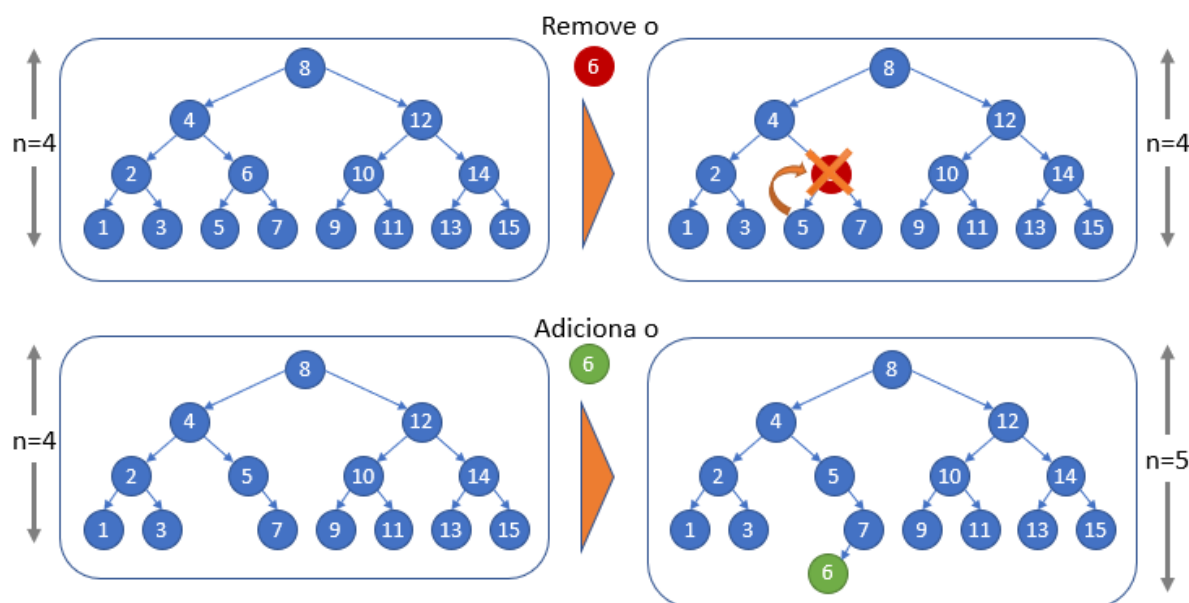

Logo, uma árvore de grau n , tornar-se-á $n+1$. Reposta, **Letra D**.

6. (CESGRANRIO - Analista de Sistemas Júnior (TRANSPETRO) / 2018 / / Processos de Negócio)

Analise a árvore binária de busca (BST), abaixo, representada pelas chaves dos seus nós.

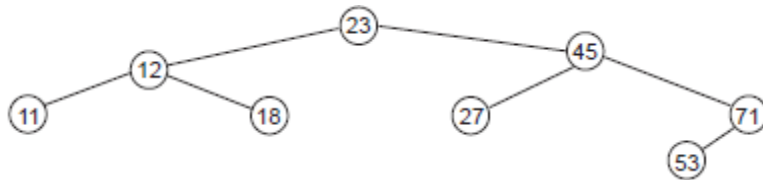

Qual é a sequência de chaves representativa do seu percurso em pré-ordem?

- a) 11; 12; 18; 23; 27; 45; 53; 71
- b) 11; 18; 12; 27; 53; 71; 45; 23
- c) 23; 12; 11; 18; 45; 27; 71; 53
- d) 53; 71; 27; 45; 18; 11; 12; 23
- e) 23; 45; 71; 27; 53; 18; 12; 11

Gabarito: **Letra C**.

Pré-Ordem: Lê o nó antes

In-Ordem (em Ordem): Lê o nó entre

Pós-Ordem: Lê o nó depois

A ordem de leitura das sub-árvores sempre é esquerda, depois direita. Em pré-ordem (nó antes), temos: NÓ-ESQUERDA-DIREITA. Portanto: 23-12-11-18-45-27-71-53 - **Letra C**.

7. (CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Administração de Dados)

As operações de busca em uma árvore binária não a alteram, enquanto operações de inserção e remoção de nós provocam mudanças sistemáticas na árvore.

Gabarito: **CERTO**

Perfeito! Operações de Busca não alteram nenhuma estrutura de dados. Já Operações de Inserção e Remoção podem provocar diversas mudanças estruturais.

8. (CETAP - 2010 - AL-RR - Analista de Sistemas - A)

Uma árvore binária é aquela que tem como conteúdo somente valores binários.

Gabarito: **ERRADO**

Não! Uma árvore binária é aquela que tem, no máximo, grau 2!

9. (CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Administração de Dados)

O tipo de dados árvore representa organizações hierárquicas entre dados.

Gabarito: **CERTO**

Perfeito, observem que alguns autores tratam Tipos de Dados como sinônimo de Estruturas de Dados.

10. (CETAP - 2010 - AL-RR - Analista de Sistemas - B)

Uma árvore é composta por duas raízes, sendo uma principal e a outra secundária.

Gabarito: ERRADO

Não, uma árvore possui somente um nó raiz!

11. (CESPE - 2010 - DETRAN-ES - Analista de Sistemas)

Denomina-se árvore binária a que possui apenas dois nós.

Gabarito: ERRADO

Não, árvore binária é aquela em que cada nó tem, no máximo, dois filhos!

12. (FUNCAB - 2010 - SEJUS-RO - Analista de Sistemas - II)

Árvores são estruturas de dados estáticas com sua raiz representada no nível um.

Gabarito: ERRADO

Não! Árvores são estruturas dinâmicas e sua raiz, em geral, é representada no nível 0 (mas depende de autor para autor).

13. (CESPE - 2009 - ANAC - Especialista em Regulação - Economia)

Considerando-se uma árvore binária completa até o nível 5, então a quantidade de folhas nesse nível será 2^4 .

Gabarito: ERRADO

Não! A quantidade de folhas em um determinado nível – considerando a raiz como nível 0 –, é dada pela fórmula 2^d , portanto 2^5 .

14. (CESPE - 2009 – ANAC - Analista de Sistemas)

Uma árvore binária completa até o nível 10 tem 2.047 nós.

Gabarito: CERTO

Se possui 10 níveis, possui $(2^{d+1} - 1)$: 2047 nós!

15. (FGV – 2015 – DPE/MT – Analista de Sistemas)

No desenvolvimento de sistemas, a escolha de estruturas de dados em memória é especialmente relevante. Dentre outras classificações, é possível agrupar essas estruturas em lineares e não lineares, conforme a quantidade de sucessores e antecessores que os elementos da estrutura possam ter. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, estruturas de dados lineares e não lineares.

- a) Tabela de dispersão e fila.
- b) Estrutura de seleção e pilha.
- c) Pilha e estrutura de seleção.



- d) Pilha e árvore binária de busca.
- e) Fila e pilha.

Gabarito: D

Além dessa classificação, existe outra também importante: Estruturas Lineares e Estruturas Não-Lineares. As Estruturas Lineares são aquelas em que cada elemento pode ter um único predecessor (exceto o primeiro elemento) e um único sucessor (exceto o último elemento). Como exemplo, podemos citar Listas, Pilhas, Filas, Arranjos, entre outros.

Já as Estruturas Não-Lineares são aquelas em que cada elemento pode ter mais de um predecessor e/ou mais de um sucessor. Como exemplo, podemos citar Árvores, Grafos e Tabelas de Dispersão. Essa é uma classificação muito importante e muito simples de entender. Pessoal, vocês perceberão que esse assunto é cobrado de maneira superficial na maioria das questões, mas algumas são nível doutorado!

Conforme vimos em aula, trata-se de pilha e árvore respectivamente.

16. (CESPE - 2010 – TRE/MT – Analista de Sistemas – B)

As listas, pilhas, filas e árvores são estruturas de dados que têm como principal característica a sequencialidade dos seus elementos.

Gabarito: ERRADO

Não! Árvores não têm como principal característica a sequencialidade dos seus elementos.

17. (FCC - 2012 - MPE-AP - Analista Ministerial - Tecnologia da Informação – A)

A árvore é uma estrutura linear que permite representar uma relação de hierarquia. Ela possui um nó raiz e subárvores não vazias.

Gabarito: ERRADO

Árvore é uma estrutura linear? Não, hierárquica!



18. (CESPE - 2010 – TRE/MT - Analista de Sistemas – E)

O uso de recursividade é totalmente inadequado na implementação de operações para manipular elementos de uma estrutura de dados do tipo árvore.

Gabarito: ERRADO

Pelo contrário, é fundamental para implementação de operações.

19. (FCC - 2011 - TRT - 19ª Região (AL) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação)

Em uma árvore binária, todos os nós têm grau:

- a) 2.
- b) 0, 1 ou 2.
- c) divisível por 2.
- d) maior ou igual a 2.
- e) 0 ou 1.

Gabarito: B

Olha a pegadinha! Todos os nós têm grau 0 (Folha), 1 (Único filho) ou 2 (Dois filhos).

20. (CESPE - 2011 – STM – Analista de Sistemas)

Enquanto uma lista encadeada somente pode ser percorrida de um único modo, uma árvore binária pode ser percorrida de muitas maneiras diferentes.

Gabarito: CERTO

Galera, pense em uma árvore bem simples com um pai (raiz) e dois filhos. O Modo Pré-fixado vai ler primeiro a raiz, depois a sub-árvore da esquerda e depois a sub-árvore da direita. O Modo In-fixado vai ler primeiro a sub-árvore da esquerda, depois a raiz e depois a sub-árvore da direita. O Modo Pós-fixado vai ler primeiro a sub-árvore da esquerda, depois a sub-árvore da direita e depois a raiz.

Vamos resumir: o modo de percorrimento de uma árvore pode obedecer três regras de acordo com a posição da raiz (pai): pré-fixado (raiz, esquerda, direita); in-fixado (esquerda, raiz, direita); e pós-fixado (esquerda, direita, raiz). Vamos agora ver uma árvore de exemplo:



- Percorrimento Pré-fixado: X Y Z
- Percorrimento In-fixado: Y X Z
- Percorrimento Pós-fixado: Y Z X

Logo, uma árvore pode ser percorrida de modo pré-fixado, in-fixado e pós-fixado.

21. (FCC - 2016 - Prefeitura de Teresina - PI - Analista Tecnológico - Analista de Suporte Técnico)

Considerando a estrutura de dados denominada árvore,

- a) a sua altura é definida como a profundidade média de todos os seus vértices.



- b) um vértice com um ou dois filhos é denominado folha.
- c) cada nó tem no mínimo dois filhos em uma árvore binária.
- d) as folhas de uma árvore binária completa podem ter profundidades distintas entre si.
- e) a profundidade de um vértice em uma árvore é definida como o comprimento da raiz da árvore até esse vértice.

Gabarito: E

(a) Errado! Altura é definida pela folha mais profunda; (b) Errado! Folhas não possuem filhos, do contrário não seriam folhas (*as arves... sono nozes... péssimo, professor :P*); (c) Errado! Os nós de uma árvore binária podem ter NO MÁXIMO dois filhos, e não no mínimo; (d) Errado! Uma árvore binária completa é aquele em que todos os nós internos possuem seus dois filhos (máximo). Desse modo, todas as folhas devem ter a mesma profundidade; (e) Certo!

22. (CESPE – 2017 – TRE/BA - Analista de Sistemas)

No estabelecimento de uma estrutura hierárquica, foi definida a seguinte árvore binária S:

$S = (12(10(9(8))(11))(14(13)(15)))$

Considerando o resultado da operação de exclusão do nó 12, assinale a opção que corresponde a nova estrutura da árvore S.

- a) $(10(9(8))(11(14(13)(15))))$
- b) $(11(9(8)(10))(14(13)(15)))$
- c) $(11(10(9(8))(14(13)(15))))$
- d) $(13(10(9)(11))(14(15)))$
- e) $(13(11(9)(10))(14(15)))$


Gabarito: X

Conforme vimos em aula, a questão já inicia com um problema grave: ela não especifica qual tipo de árvore. Ainda assim, ela está errada e é fácil descobrir que não pode ser a Letra C (Gabarito Preliminar) porque a quantidade de parênteses abertos e fechados são diferentes – logo jamais poderia ser essa a resposta. Concluímos, então, que essa questão não possui resposta alguma, visto que falta fechar um parêntese. A Letra C $(11(10(9(8))(14(13)(15))))$ está quase certa, mas faltou um parêntese: $(11(10(9(8)))(14(13)(15)))$.


23. (CESGRANRIO – 2012 – PETROBRÁS - Analista de Sistemas)

Qual figura representa uma árvore AVL?


- a)

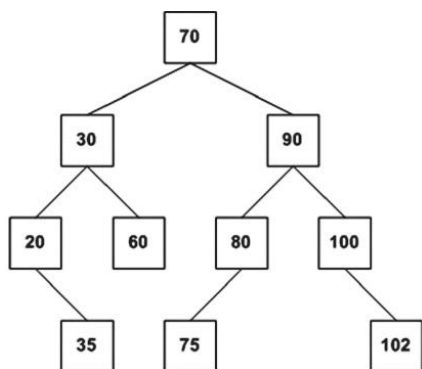


b)

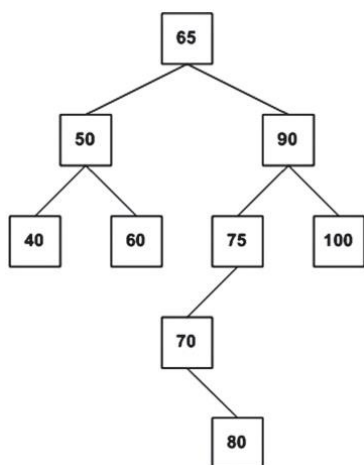


c)

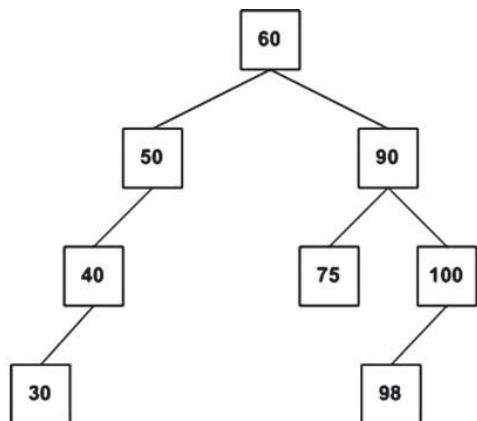

d)

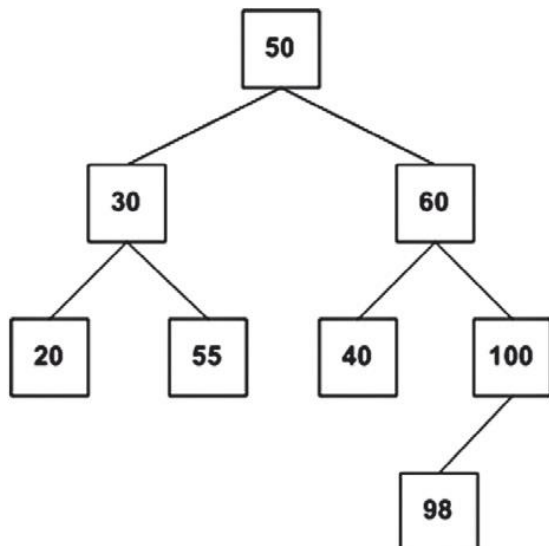

e)

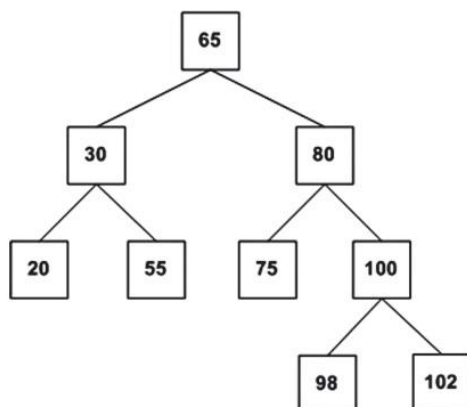

Gabarito: E

Vamos relembrar dois conceitos: (1) Uma Árvore AVL é uma árvore binária de busca em que, para todos os nós, a diferença da altura da subárvore da esquerda para a altura da subárvore da direita deve ser no máximo 1. (2) Uma Árvore Binária de Busca é aquela em que, para todos os nós, a subárvore da esquerda possui um valor menor que a subárvore da direita. Dito isso, vamos analisar agora as opções:

(a) Errado. Não é uma árvore binária de busca, visto que o 35 é maior que 30 e está na subárvore da esquerda;


(b) Errado. Não é uma árvore binária de busca, visto que o 80 é maior que 75 e está na subárvore da esquerda;

(c) Errado. Observem que se trata realmente de uma árvore binária de busca, porém está desbalanceada. A diferença de altura da subárvore da esquerda de 50 e a subárvore da direita de 50 é 2 (que é maior do 1), portanto não é uma Árvore AVL.

(d) Errado. Não é uma árvore binária de busca, visto que o 55 é maior que 50 e está na subárvore da esquerda;

(e) Correto. Trata-se de árvore binária de busca e está completamente balanceada – requisitos para ser definida como uma Árvore AVL.

24. (CESGRANRIO – 2006 – DECEA - Analista de Sistemas)
Suponha a seguinte árvore AVL.

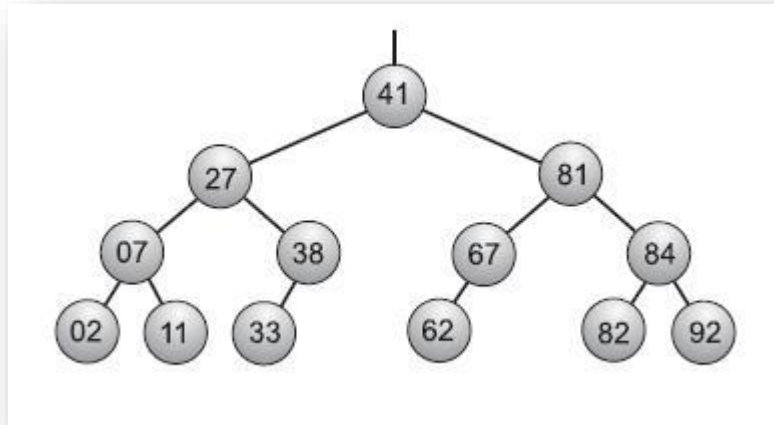

A inserção do elemento 30 nessa árvore:

- a) aumenta a profundidade da árvore após uma rotação.
- b) provoca uma rotação à direita.
- c) deixa os nós 02 e 07 no mesmo nível.
- d) altera a raiz da árvore (nó 41).
- e) torna o nó 33 pai do nó 27.

Gabarito: B

Vamos lá! A questão quer inserir 30. *Onde ele entraria?* À esquerda do 33! No entanto, isso tornaria a árvore desbalanceada. *Por que?* Porque a árvore à esquerda do nó 38 teria altura 2 e o nó à direita do nó 38 teria altura 0 – a diferença seria 2, que é maior do que 1. Podemos notar que se trata de um Caso Esquerda-Esquerda, logo temos que fazer uma rotação simples para direita.

Rotacionamos o Ramo 38-33 para direita. Dessa forma, teríamos o 33 no lugar do 38 e o 38 à direita do 33. Pronto! Agora vamos analisar as opções: (a) Errado. A profundidade permanece a mesma; (b) Correto. Foi isso que nós fizemos; (c) Errado. Isso não faz nenhum sentido; (d) Errado. Isso também não faz nenhum sentido; (e) Errado. Também nenhum sentido.

25. (CESPE – 2012 – TJ/RO - Analista de Sistemas)

Assinale a opção em que é apresentado exemplo de estrutura de informação do tipo abstrata, balanceada, não linear e com relacionamento hierárquico.

- a) lista duplamente encadeada
- b) árvore binária
- c) pilha
- d) árvore AVL
- e) deque

Gabarito: D

Tipo abstrato? Todos são! Não Linear? Árvore Binária e Árvore AVL! Com relacionamento hierárquico? Árvore Binária e Árvore AVL! Balanceada? Somente a Árvore AVL.

26. (FCC – 2008 – TRT/18 - Analista de Sistemas)

Árvore AVL balanceada em altura significa que, para cada nó da árvore, a diferença entre as alturas das suas sub-árvores (direita e esquerda) sempre será:

- a) menor ou igual a 2.
- b) igual a 0 ou -1.
- c) maior que 1.
- d) igual a 1.
- e) igual a -1, 0 ou 1.

Gabarito: E

*Por fim, vamos falar um pouco sobre Árvores AVL! Uma Árvore AVL (Adelson-Vesky e Landis) é uma Árvore Binária de Busca em que, para qualquer nó, a altura das subárvores da esquerda e da direita não podem ter uma diferença maior do que 1, **portanto uma Árvore AVL é uma Árvore Binária de Busca autobalanceável. Calma que nós vamos ver isso em mais detalhes...***

Conforme vimos em aula, trata-se da última opção. Lembrando que, na aula, nós falamos que era a diferença não podia ser maior que 1. Uma outra forma de escrever isso é dizer que o módulo da diferença entre as alturas não pode ser maior do 1. E outra forma de escrever isso é dizer que um nó só poder ter uma diferença de altura de suas subárvores de 1, 0 ou -1. *Certinho?*

27. (CESGRANRIO – 2010 – PETROBRÁS - Analista de Sistemas)

Uma árvore AVL é uma estrutura de dados muito usada para armazenar dados em memória. Ela possui algumas propriedades que fazem com que sua altura tenha uma relação muito específica com o número de elementos nela armazenados. Para uma folha, cuja altura é igual a um, tem-se uma árvore AVL com 6 nós.

Qual é a altura máxima que esta árvore pode ter?

- a) 6
- b) 5
- c) 4
- d) 3
- e) 2

Gabarito: D

Galera, vocês precisam saber uma coisa: uma minoria dos autores considera que as folhas de uma árvore possuem altura 1 (sendo que a maioria considera que a altura de uma folha é 0) – a questão afirma que,



para uma folha, a altura é igual a 1. Dito isso, vamos analisar a questão! Ela te deu uma regra: você tem que construir uma Árvore AVL com 6.


Em outras palavras, você tem que tentar construir a árvore com a maior altura possível, mas ela tem que estar balanceada. Então, eu começo com dois nós:




Como quero atingir a altura máxima, coloco mais um nó abaixo de 0005 e a árvore ficará com altura 3, mas ficará desbalanceada. Após balancear, fica como na direita:



Preciso encontrar a altura máxima, então coloco mais um nó (0003) e me sobrarão mais duas tentativas. Se eu colocar mais um abaixo de 0003, ficará desbalanceado:

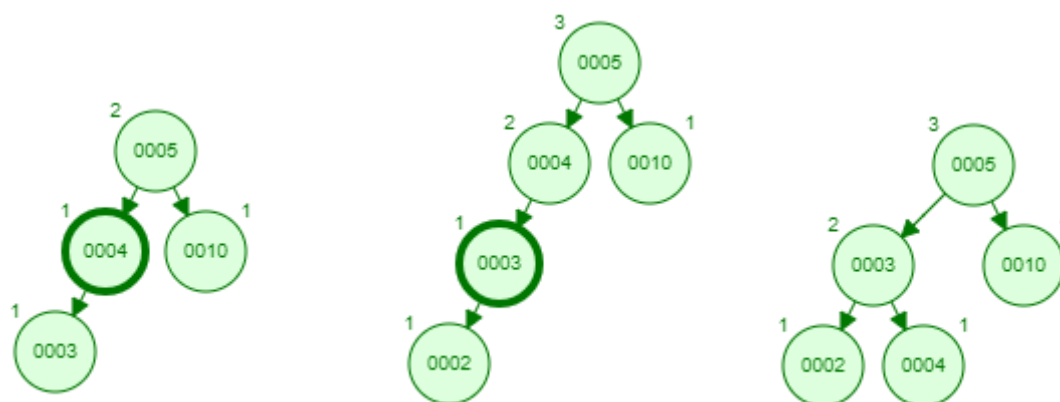

Vejam na imagem acima! Coloquei 0003 e não desbalanceou; coloquei 0002, desbalanceou e na última eu tive que rebalancear. Vamos inserir o último:

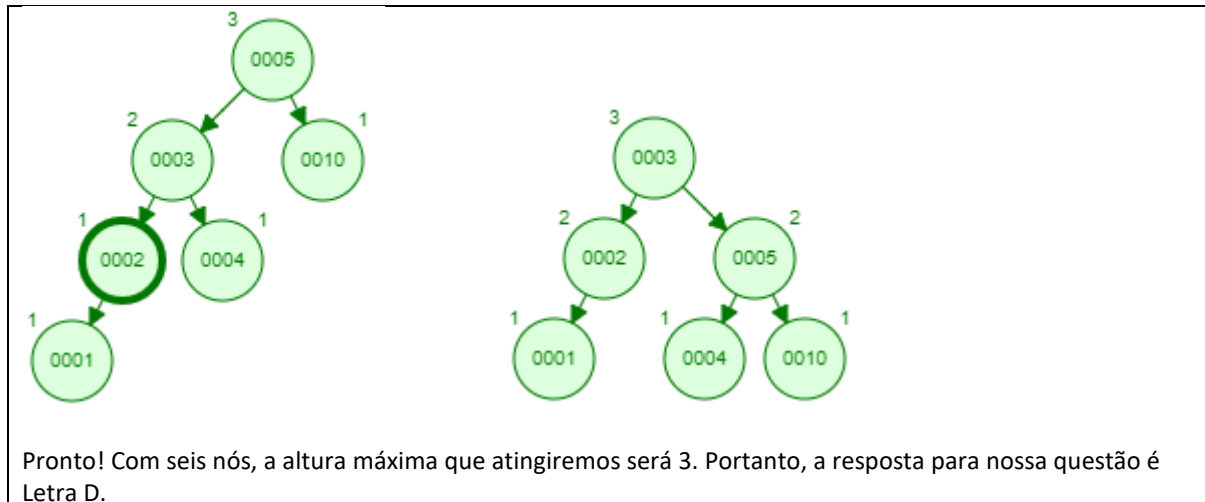

28. (CESGRANRIO – 2011 – PETROBRÁS - Analista de Sistemas)


Uma árvore AVL é uma árvore binária de busca autobalanceada que respeita algumas propriedades fundamentais. Como todas as árvores, ela tem uma propriedade chamada altura, que é igual ao valor da altura de sua raiz.

Sabendo que a altura de uma folha é igual a um e que a altura de um nó pai é igual ao máximo das alturas de seus filhos mais um, qual estrutura NÃO pode representar uma árvore AVL?

- a) Uma árvore vazia
- b) Uma árvore com dois nós
- c) Uma árvore com três nós e altura igual a dois
- d) Uma árvore com três nós e altura igual a três
- e) Uma árvore com seis nós e altura igual a três

Gabarito: D

(a) Errado, uma árvore vazia é uma Árvore AVL; (b) Errado, é impossível uma árvore com dois nós não ser uma Árvore AVL; (c) Errado, uma árvore com três nós e altura igual a dois é perfeitamente balanceada; (d) Correto, uma árvore com três nós e altura igual a três não pode estar balanceada (vide imagem abaixo); (e) Errado, uma árvore com seis nós e altura igual a três também está balanceada.



29. (CESGRANRIO – 2011 – PETROBRÁS - Analista de Sistemas)

Após a inserção de um nó, é necessário verificar cada um dos nós ancestrais desse nó inserido, relativamente à consistência com as regras estruturais de uma árvore AVL.

PORQUE

O fator de balanceamento de cada nó, em uma árvore AVL, deve pertencer ao conjunto formado por $\{-2, -1, 0, +1, +2\}$.

Analisando-se as afirmações acima, conclui-se que:

- a) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
- b) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
- c) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
- d) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
- e) as duas afirmações são falsas.

Gabarito: C

Galera, a primeira frase está perfeita! Após inserir um novo nó, você tem que verificar os nós ancestrais para se certificar de que a Árvore AVL continua balanceada. No entanto, o fator de balanceamento de cada nó deve pertencer ao conjunto formado por $\{-1, 0, 1\}$. Lembrem-se: o módulo da diferença jamais pode ser maior do que 1, portanto a primeira está verdadeira e a segunda falsa.

30. (CESGRANRIO – 2010 – EPE - Analista de Sistemas)

Um programador decidiu utilizar, em determinado sistema de análise estatística, uma árvore AVL como estrutura de dados. Considerando-se n a quantidade de elementos dessa árvore, o melhor algoritmo de pesquisa, com base em comparações, possui complexidade de tempo, no pior caso, igual a:

- a) $O(1)$
- b) $O(\log n)$.
- c) $\Omega(n)$
- d) $\Omega(n \log n)$
- e) $\Omega(n^2)$

Gabarito: B

ÁRVORE B / ÁRVORE AVL		
ALGORITMO	CASO MÉDIO	PIOR CASO
Espaço	$O(n)$	$O(n)$
Busca	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Inserção	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Remoção	$O(\log n)$	$O(\log n)$

Questão tranquila! Trata-se do $O(\log n)$.

31. (CESGRANRIO – 2012 – PETROBRÁS - Analista de Sistemas)

Todos os N nomes de uma lista de assinantes de uma companhia telefônica foram inseridos, em ordem alfabética, em três estruturas de dados: uma árvore binária de busca, uma árvore AVL e uma árvore B.

As alturas resultantes das três árvores são, respectivamente,

- a) $O(\log(N))$, $O(\log(N))$, $O(1)$
- b) $O(\log(N))$, $O(N)$, $O(\log(N))$
- c) $O(N)$, $O(\log(N))$, $O(1)$



- d) $O(N)$, $O(\log(N))$, $O(\log(N))$
e) $O(N)$, $O(N)$, $O(\log(N))$

Gabarito: D

ÁRVORE BINÁRIA DE BUSCA		
ALGORITMO	CASO MÉDIO	PIOR CASO
Espaço	$O(n)$	$O(n)$
Busca	$O(\log n)$	$O(n)$
Inserção	$O(\log n)$	$O(n)$
Remoção	$O(\log n)$	$O(n)$

ÁRVORE B / ÁRVORE AVL		
ALGORITMO	CASO MÉDIO	PIOR CASO
Espaço	$O(n)$	$O(n)$
Busca	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Inserção	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Remoção	$O(\log n)$	$O(\log n)$

Questão tranquila! Trata-se do $O(n)$, $O(\log n)$ e $O(\log n)$ respectivamente.

32. (IBFC – 2014 – TRE/AM - Analista de Sistemas)

Quanto ao Algoritmo e estrutura de dados no caso de árvore AVL (ou árvore balanceada pela altura), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- () Uma árvore AVL é dita balanceada quando, para cada nó da árvore, a diferença entre as alturas das suas sub-árvores (direita e esquerda) não é maior do que um.
- () Caso a árvore não esteja balanceada é necessário seu balanceamento através da rotação simples ou rotação dupla.

Assinale a alternativa correta:

- a) F-F
b) F-V
c) V-F
d) V-V

Gabarito: D

A primeira alternativa está impecável, assim como a segunda. Vimos exaustivamente em aula!

33. (CESGRANRIO – 2010 – PETROBRÁS - Analista de Sistemas)

Uma sequência desordenada de números armazenada em um vetor é inserida em uma árvore AVL. Após a inserção nesta árvore, é feito um percurso em ordem simétrica (em ordem) e o valor de cada nó visitado é inserido em uma pilha. Depois de todos os nós serem visitados, todos os números são retirados da pilha e apresentados na tela. A lista de números apresentada na tela está:

- a) ordenada ascendentemente de acordo com os números.
b) ordenada descendentemente de acordo com os números.



- c) na mesma ordem do vetor original.
- d) na ordem inversa do vetor original.
- e) ordenada ascendentemente de acordo com sua altura na árvore.

Gabarito: B

Essa questão é legal! Olha só...

Eu tenho um vetor com um bocado de valor desordenado. Esses valores são colocados em uma Árvore AVL. Ora, uma árvore AVL é uma árvore binária de busca, portanto segue suas propriedades. Logo, não importa se estava desordenado. À medida que são inseridos os valores desordenados na árvore, ela vai se balanceando e ordenando os dados.

Após isso, vamos retirar os dados da Árvore AVL. *Como?* Da esquerda para a direita! E vamos colocá-los em uma pilha. Se estamos lendo da esquerda para a direita, estamos retirando do menor valor para o maior valor, logo o maior valor da pilha será o maior valor da Árvore AVL. Por fim, ao retirar os elementos da pilha, retiramos do topo (maior) para a base (menor), logo em ordem descendente.

34. (FGV – 2009 – MEC - Analista de Sistemas)

Acerca das estruturas de dados Árvores, analise as afirmativas a seguir.

- I. A árvore AVL é uma árvore binária com uma condição de balanço, porém não completamente balanceada.
- II. Árvores admitem tratamento computacional eficiente quando comparadas às estruturas mais genéricas como os grafos.
- III. Em uma Árvore Binária de Busca, todas as chaves da subárvore esquerda são maiores que a chave da raiz.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- c) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: B

(I) Correto, ela é completamente balanceada; (II) Correto, isso é verdade! (III) Errado, são menores que a chave da raiz.

35. (CESPE – 2014 – TJ/SE - Analista de Sistemas)

Em uma árvore AVL (Adelson-Velsky e Landis), caso a diferença de altura entre as sub-árvores de um nó seja igual a 2 e a diferença de altura entre o nó filho do nó desbalanceado seja igual a -1, deve-se realizar uma rotação dupla com o filho para a direita e o pai para a esquerda a fim de que a árvore volte a ser balanceada.



Gabarito: CERTO



Vamos entender a questão! Nós temos um nó (0050) cujo fator de balanceamento é 2. Isso significa que a altura da subárvore à esquerda desse nó (2) menos a altura da subárvore à direita (0) é igual a 2 $[2-0 = 2]$. O nó filho (0025) desse nó pai (0050) está com balanceamento igual a -1, visto que a altura da subárvore à esquerda desse nó (0) menos a altura da subárvore à direita (1) é igual a -1 $[0-1 = -1]$.



Logo, temos um Caso Esquerda-Direita. E sabemos que para balancear essa árvore, devemos fazer uma rotação dupla: primeiro à esquerda no Ramo 0025-0040 (primeira imagem) e depois à direita no Ramo 0025-0050 (segunda imagem), portanto é exatamente o oposto do que a questão diz. No entanto, o Gabarito Definitivo foi Correto! Sinceramente, não faço ideia de onde o CESPE tirou isso...

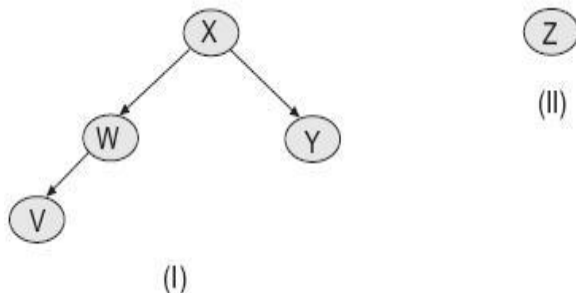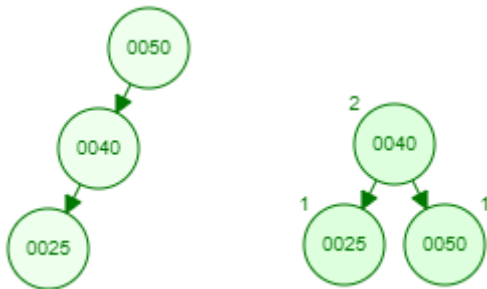

36. (CESPE – 2010 – PETROBRÁS - Analista de Sistemas)

As árvores usadas como estruturas de pesquisa têm características especiais que garantem sua utilidade e propriedades como facilidade de acesso aos elementos procurados em cada instante. A esse respeito, considere as afirmações abaixo.

I - A árvore representada na figura (I) acima não é uma árvore AVL, pois as folhas não estão no mesmo nível.

II - A sequência 20, 30, 35, 34, 32, 33 representa um percurso sintaticamente correto de busca do elemento 33 em uma árvore binária de busca.

III - A árvore representada na figura (II) acima é uma árvore binária, apesar da raiz não ter filhos.

É (São) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s):

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

Gabarito: E

(I) Errado. Trata-se, sim, de uma Árvore AVL; (II) Correto. Temos a sequência 20, 30, 35, 34, 32, 33 e estamos procurando o 33. $33 > 20$, logo descemos à direita; $33 > 30$, logo descemos à direita de novo; $33 < 35$, logo descemos à esquerda; $33 < 34$, logo descemos à esquerda de novo; $33 > 32$, logo descemos à direita. Pronto, encontramos o 33; (III) Correto. Trata-se de um Árvore Binária sem filhos.

37. (CESPE – 2010 – PETROBRÁS - Analista de Sistemas)


No sistema de dados do Departamento de Recursos Humanos de uma grande empresa multinacional, os registros de funcionários são armazenados em uma estrutura de dados do tipo árvore binária AVL, onde cada registro é identificado por uma chave numérica inteira. Partindo de uma árvore vazia, os registros cujas chaves são 23, 14, 27, 8, 18, 15, 30, 25 e 32 serão, nessa ordem, adicionados à árvore.

Dessa forma, o algoritmo de inserção na árvore AVL deverá realizar a primeira operação de rotação na árvore na ocasião da inserção do elemento:


- a) 30
- b) 25
- c) 18
- d) 15
- e) 8

Gabarito: D

Vamos simular! Vamos inserir logo os três primeiros: 23, 14 e 27 (primeira imagem); depois inserimos o número 8 (segunda imagem); e inserimos o número 18 (terceira imagem). Vejamos como ficou:

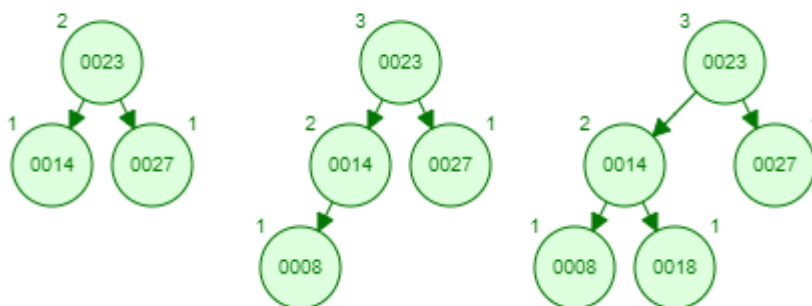

Agora vamos inserir o 15! Esse nó iria para a esquerda de 18 como mostra a primeira imagem abaixo. Nesse caso, o nó 23 ficaria desbalanceado. *O que fazer?* Temos um Caso Esquerda-Direita, portanto temos que fazer uma rotação dupla: primeiro à esquerda no Ramo 14-18 e depois à direita no Ramo 18-23. O resultado é mostrado a imagem abaixo e é na inserção do nó 15 que devemos fazer a primeira rotação.

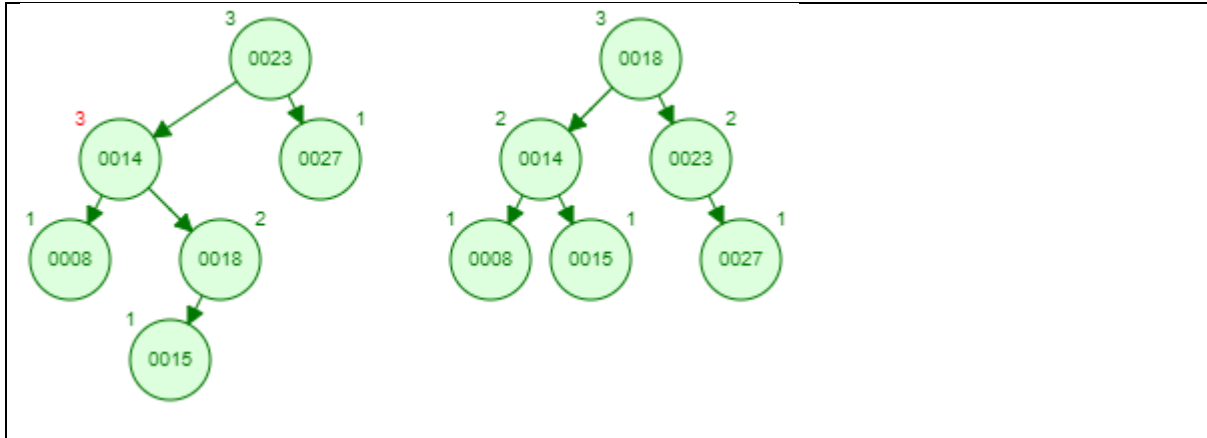

38. (CESPE – 2014 – TJ/SE - Analista de Sistemas)

Existem dois vetores, chamados A e B, que estão ordenados e contêm N elementos cada, respeitando a propriedade $A[N-1] < B[0]$, onde os índices de ambos os vetores vão de 0 a N-1. Retiram-se primeiro todos os elementos de A na ordem em que se apresentam e inserem-se esses elementos em uma árvore binária de busca, fazendo o mesmo depois com os elementos de B, que são inseridos na mesma árvore de busca que os de A. Depois, retiram-se os elementos da árvore em um percurso pós ordem, inserindo-os em uma pilha. Em seguida retiram-se os elementos da pilha, que são inseridos de volta nos vetores, começando pelo elemento 0 do vetor A e aumentando o índice em 1 a cada inserção, até preencher todas as N posições, inserindo, então, os N elementos restantes no vetor B da mesma maneira.

Ao final do processo, tem-se que os vetores:

- estão ordenados e $A[i] < B[i]$, para todo $i=0, \dots, N-1$.
- estão ordenados e $A[i] > B[i]$, para todo $i=0, \dots, N-1$.
- estão ordenados e não existe mais uma propriedade que relacione $A[i]$ e $B[i]$.
- não estão ordenados e $A[i] < B[i]$, para todo $i=0, \dots, N-1$.
- não estão ordenados e $A[i] > B[i]$, para todo $i=0, \dots, N-1$.

Gabarito: A

Ele diz que nós temos dois vetores em que $A[N-1] < B[0]$. Então, vamos imaginá-los aqui:

- Vetor A = [1, 3, 5]
- Vetor B = [7, 9, 11]

Depois ele diz que são retirados todos os elementos de A na ordem que se apresentam e são inseridos em uma árvore binária de busca (lembre-se que uma árvore binária de busca é aquela em que todos os nós da subárvore esquerda possuem um valor numérico menor que o da raiz e os nós da subárvore direita possuem um valor numérico maior que o da raiz). Se você desenhar essa árvore, vai perceber que ela vai ficar em ordem toda para a direita - sem nenhum elemento para esquerda. Dito isso, ficou:

- 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Depois ele disse que os elementos foram retirados da árvore em pós-ordem, ou seja, subárvore à esquerda, depois subárvore à direita e só depois raiz. Portanto, não tem elemento na esquerda, você retira o elemento da direita e depois a raiz. E são colocados em uma pilha, logo ficaria:

- 11, 9, 7, 5, 3, 1

Lembrando que numa pilha você insere sempre elementos no topo, logo 1 seria o topo da pilha. Depois ele diz que você retira os elementos da pilha (também sempre pelo topo) e coloca de volta nos vetores. Logo, ficaria:

- Vetor A = [1, 3, 5]
- Vetor B = [7, 9, 11]

Pronto! Note que fica exatamente a mesma coisa e os vetores ficariam ordenados e $A[i] < B[i]$, para todo $i=0, \dots, N-1$. Bacana?

ACERTEI	ERREI



3 LISTA DE EXERCÍCIOS

3.1 LISTA DE EXERCÍCIOS: INTRODUÇÃO

1. (FGV – 2015 – DPE/MT – Analista de Sistemas)

No desenvolvimento de sistemas, a escolha de estruturas de dados em memória é especialmente relevante. Dentre outras classificações, é possível agrupar essas estruturas em lineares e não lineares, conforme a quantidade de sucessores e antecessores que os elementos da estrutura possam ter. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, estruturas de dados lineares e não lineares.

- a) Tabela de dispersão e fila.
- b) Estrutura de seleção e pilha.
- c) Pilha e estrutura de seleção.
- d) Pilha e árvore binária de busca.
- e) Fila e pilha.

2. (CESPE – 2010 – DETRAN/ES – Analista de Sistemas)

Um tipo abstrato de dados apresenta uma parte destinada à implementação e outra à especificação. Na primeira, são descritas, em forma sintática e semântica, as operações que podem ser realizadas; na segunda, os objetos e as operações são representados por meio de representação, operação e inicialização.

3. (CESPE – 2010 – TRT/RN – Analista de Sistemas)

O tipo abstrato de dados consiste em um modelo matemático (v,o) , em que v é um conjunto de valores e o é um conjunto de operações que podem ser realizadas sobre valores.

4. (CESPE – 2010 – BASA – Analista de Sistemas)

A escolha de estruturas internas de dados utilizados por um programa pode ser organizada a partir de TADs que definem classes de objetos com características distintas.

5. (CESPE – 2010 – BASA – Analista de Sistemas)

A descrição dos parâmetros das operações e os efeitos da ativação das operações representam, respectivamente, os níveis sintático e semântico em que ocorre a especificação dos TDAs.

6. (FCC – 2010 – TRE/AM – Analista de Sistemas)

Em relação aos tipos abstratos de dados - TAD, é correto afirmar:



- a) O TAD não encapsula a estrutura de dados para permitir que os usuários possam ter acesso a todas as operações sobre esses dados.
- b) Na transferência de dados de uma pilha para outra, não é necessário saber como a pilha é efetivamente implementada.
- c) Alterações na implementação de um TAD implicam em alterações em seu uso.
- d) Um programador pode alterar os dados armazenados, mesmo que não tenha conhecimento de sua implementação.
- e) TAD é um tipo de dados que esconde a sua implementação de quem o manipula.

7. (FCC – 2009 – TRE/PI – Analista de Sistemas)

Em relação a tipos abstratos de dados, é correto afirmar que:

- a) o TAD não encapsula a estrutura de dados para permitir que os usuários possam ter acesso a todas as operações disponibilizadas sobre esses dados.
- b) algumas pilhas admitem serem declaradas como tipos abstratos de dados.
- c) filas não permitem declaração como tipos abstratos de dados.
- d) os tipos abstratos de dados podem ser formados pela união de tipos de dados primitivos, mas não por outros tipos abstratos de dados.
- e) são tipos de dados que escondem a sua implementação de quem o manipula; de maneira geral as operações sobre estes dados são executadas sem que se saiba como isso é feito.

ACERTEI	ERREI

3.2 LISTA DE EXERCÍCIOS: VETORES E MATRIZES

1. (FCC - 2009 - TJ-PA - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação)

Considere uma estrutura de dados do tipo vetor. Com respeito a tal estrutura, é correto que seus componentes são, caracteristicamente,

- a) heterogêneos e com acesso FIFO.
- b) heterogêneos e com acesso LIFO.
- c) heterogêneos e com acesso indexado-sequencial.



- d) homogêneos e acesso não indexado.
- e) homogêneos e de acesso aleatório por intermédio de índices.

2. (CETAP - 2010 - AL-RR - Analista de Sistemas)

Matrizes são estruturas de dados de n -dimensões. Por simplicidade, chamaremos de matrizes as matrizes bidimensionais numéricas (que armazenam números inteiros). Sendo assim, marque a alternativa INCORRETA.

- a) Uma matriz de m linhas e n colunas contém $(m * n)$ dados.
- b) Uma matriz pode ser representada utilizando listas ligadas.
- c) A soma dos elementos de uma matriz pode ser calculada fazendo dois laços aninhados, um sobre as linhas e o outro sobre as colunas.
- d) A soma de duas matrizes de m linhas e n colunas resulta em uma matriz de $2*m$ linhas e $2*n$ colunas.
- e) O produto de duas matrizes de n linhas e n colunas resulta em uma matriz de n linhas e n colunas.

3. (CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Tecnologia da Informação - Arquitetura de Tecnologia)

Os dados armazenados em uma estrutura do tipo matriz não podem ser acessados de maneira aleatória. Portanto, usa-se normalmente uma matriz quando o volume de inserção e remoção de dados é maior que o volume de leitura dos elementos armazenados.

4. (CESPE - 2008 - TRT - 5ª Região (BA) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação)

Entre alguns tipos de estrutura de dados, podem ser citados os vetores, as pilhas e as filas.

5. (CESPE - 2011 - EBC - Analista - Engenharia de Software)

Vetores são utilizados quando estruturas indexadas necessitam de mais que um índice para identificar um de seus elementos.

6. (CESPE - 2010 - TRE-BA - Analista Judiciário - Análise de Sistemas)

Vetores podem ser considerados como listas de informações armazenadas em posição contígua na memória.

7. (CESPE - 2010 - TRE-BA - Analista Judiciário - Análise de Sistemas)

Uma posição específica de um vetor pode ser acessada diretamente por meio de seu índice.

8. (FCC - 2016 - Copergás - PE - Analista Tecnologia da Informação)

Considere o algoritmo a seguir, na forma de pseudocódigo:

```
Var n, i, j, k, x: inteiro
Var v: vetor[0..7] inteiro
Início
v[0] ← 12
v[1] ← 145
```

```
v[2] ← 1  
v[3] ← 3  
v[4] ← 67  
v[5] ← 9  
v[6] ← 45  
n ← 8  
k ← 3  
x ← 0
```

```
Para j ← n-1 até k passo -1 faça  
  v[j] ← v[j - 1];  
Fim_para
```

```
v[k] ← x;  
Fim
```

Este pseudocódigo

- a) exclui o valor contido na posição x do vetor v.
- b) insere o valor de x entre v[k-1] e v[k] no vetor v.
- c) exclui o valor contido na posição k do vetor v.
- d) tentará, em algum momento, acessar uma posição que não existe no vetor.
- e) insere o valor de k entre v[x] e v[x+1] no vetor v.

ACERTEI	ERREI

3.3 LISTA DE EXERCÍCIOS: LISTAS

1. (CESPE –Técnico Judiciário (TRT 7ª Região) / 2017 / Tecnologia da Informação)
Considere uma estrutura de dados em que cada elemento armazenado apresenta ligações de apontamento com seu sucessor e com o seu predecessor, o que possibilita que ela seja percorrida em qualquer sentido. Trata-se de
 - a) uma fila.
 - b) um grafo.
 - c) uma lista duplamente encadeada.
 - d) uma pilha.
2. (CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Administração de Dados)
O tempo de busca de um elemento em uma lista duplamente encadeada é igual à metade do tempo da busca de um elemento em uma lista simplesmente encadeada.
3. (CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Administração de Dados)
Em algumas implementações, uma lista vazia pode ter um único nó, chamado de sentinela, nó cabeça ou header. Entre suas possíveis funções, inclui-se simplificar a implementação de algumas operações realizadas sobre a lista, como inserir novos dados, recuperar o tamanho da lista, entre outras.
4. (CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Administração de Dados)
Estruturas ligadas como listas encadeadas superam a limitação das matrizes que não podem alterar seu tamanho inicial.



5. (CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Administração de Dados)
As listas duplamente encadeadas diferenciam-se das listas simplesmente encadeadas pelo fato de, na primeira, os nós da lista formarem um anel com o último elemento ligado ao primeiro da lista.
6. (FCC - 2012 - TRE-SP - Analista Judiciário - Análise de Sistemas - E)
Numa lista singularmente encadeada, para acessar o último nodo é necessário partir do primeiro e ir seguindo os campos de ligação até chegar ao final da lista.
7. (CESPE - 2011 - EBC - Analista - Engenharia de Software)
Uma lista é uma coleção de elementos do mesmo tipo dispostos linearmente, que podem ou não seguir determinada organização. As listas podem ser dos seguintes tipos: de encadeamento simples, duplamente encadeadas e ordenadas.
8. (CESPE - 2009 - ANAC - Técnico Administrativo - Informática)
Em uma lista circular duplamente encadeada, cada nó aponta para dois outros nós da lista, um anterior e um posterior.
9. (CESPE - 2008 - TRT - 5ª Região (BA) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação)
A principal característica de uma lista encadeada é o fato de o último elemento da lista apontar para o elemento imediatamente anterior.
10. (CESPE - 2009 - TCE-AC - Analista de Controle Externo - Processamentos de Dados)
Uma lista encadeada é uma coleção de nodos que, juntos, formam uma ordem linear. Se é possível os nodos se deslocarem em ambas as direções na lista, diz-se que se trata de uma lista simplesmente encadeada.
11. (CESPE - 2008 - HEMOBRÁS - Técnico de Informática)
Uma estrutura do tipo lista, em que é desejável percorrer o seu conteúdo nas duas direções indiferentemente, é denominado lista duplamente encadeada.
12. (CESPE - 2010 - TRE/MT - Analista de Sistemas - C)
Uma lista duplamente encadeada é uma lista em que o seu último elemento referencia o primeiro.
13. (CESPE - 2006 - SGA/AC - Analista de Sistemas)
O principal problema da alocação por lista encadeada é a fragmentação.
14. (CESPE - 2008 - MCT - Analista de Sistemas)
O armazenamento de arquivos em disco pode ser feito por meio de uma lista encadeada, em que os blocos de disco são ligados por ponteiros. A utilização de lista encadeada elimina completamente o problema de fragmentação interna.
15. (CESPE - 2009 - FINEP - Analista de Sistemas)
Uma lista encadeada é uma representação de objetos na memória do computador que consiste de uma sequência de células em que:

a) cada célula contém apenas o endereço da célula seguinte.



- b) cada célula contém um objeto e o tipo de dados da célula seguinte.
- c) o último elemento da sequência aponta para o próximo objeto que normalmente possui o endereço físico como not null.
- d) cada célula contém um objeto de algum tipo e o endereço da célula seguinte.
- e) a primeira célula contém o endereço da última célula.

16. (CESPE - 2010 – BASA – Analista de Sistemas)

Em uma lista encadeada, o tempo de acesso a qualquer um de seus elementos é constante e independente do tamanho da estrutura de dados.

17. (CESPE - 2010 – INMETRO – Analista de Sistemas – C)

Considere que Roberto tenha feito uso de uma lista encadeada simples para programar o armazenamento e o posterior acesso aos dados acerca dos equipamentos instalados em sua empresa. Considere, ainda, que, após realizar uma consulta acerca do equipamento X, Roberto precisou acessar outro equipamento Y que se encontrava, nessa lista, em posição anterior ao equipamento X. Nessa situação, pela forma como os ponteiros são implementados em uma lista encadeada simples, o algoritmo usado por Roberto realizou a consulta ao equipamento Y sem reiniciar a pesquisa do começo da lista.

18. (FCC - 2003 – TRE/AM – Analista de Sistemas)

Os dados contidos em uma lista encadeada estão:

- a) ordenados seqüencialmente.
- b) sem ordem lógica ou física alguma.
- c) em ordem física e não, necessariamente, em ordem lógica.
- d) em ordem lógica e, necessariamente, em ordem física.
- e) em ordem lógica e não, necessariamente, em ordem física.

19. (FCC - 2010 – DPE/SP – Analista de Sistemas)

Uma estrutura de dados que possui três campos: dois ponteiros e campo de informação denomina-se:

- a) lista encadeada dupla.
- b) Lista encadeada simples.
- c) pilha.
- d) fila.
- e) vetor.

20. (CESPE - 2010 – TRE/MT – Analista de Sistemas)

O algoritmo para inclusão de elementos em uma pilha é usado sem nenhuma alteração para incluir elementos em uma lista.

ACERTEI	ERREI



3.4 LISTA DE EXERCÍCIOS: FILAS

1. (CESPE – 2017 - Analista Judiciário (TRT 7ª Região))

A lógica FIFO (first-in first-out) é utilizada na estrutura de dados do tipo

- a) pointer ou ponteiros.
- b) queue ou filas.
- c) stack ou pilhas.
- d) array ou matrizes.

2. (IADES - Profissional de Suporte Técnico (CFM) / 2018 / / Assistente de Tecnologia da Informação)

A sigla FIFO refere-se a estruturas de dados do tipo fila. Como é o funcionamento em uma FIFO?

- a) O primeiro objeto inserido na fila é o último a ser removido.
- b) O primeiro objeto inserido na fila é também o primeiro a ser removido.
- c) O último objeto inserido na fila é o primeiro a ser removido.
- d) O programador irá definir a ordem de entrada e de saída dos objetos em uma FIFO.
- e) Uma FIFO e uma LIFO possuem as mesmas características de entrada e de saída dos objetos.

3. (CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Tecnologia da Informação - Análise de Sistemas)

Em um programa existe a necessidade de guardar todas as alterações feitas em determinado dado para que seja possível desfazer alterações feitas ao longo de toda a sua existência. Nessa situação, a estrutura de dados mais adequada para o armazenamento de todas as alterações citadas seria uma fila.

4. (CESPE - 2012 – TST – Analista de Sistemas – A)

As pilhas e as filas são estruturas de dados essenciais para os sistemas computacionais. É correto afirmar que a fila é conhecida como lista LIFO - Last In First Out.

5. (CESPE - 2012 - TRE-RJ - Técnico Judiciário - Programação de Sistemas)

As filas são estruturas com base no princípio LIFO (last in, first out), no qual os dados que forem inseridos primeiro na fila serão os últimos a serem removidos. Existem duas funções que se aplicam a todas as filas: PUSH, que insere um dado no topo da fila, e POP, que remove o item no topo da fila.

6. (FCC - 2012 - MPE-AP – Analista de Sistemas - A)

Nas estruturas de dados, devido às características das operações da fila, o primeiro elemento a ser inserido será o último a ser retirado. Estruturas desse tipo são conhecidas como LIFO.

7. (FCC - 2012 - MPE-AP – Analista de Sistemas - C)

Nas estruturas de dados, a fila é uma lista linear na qual as operações de inserção e retirada ocorrem apenas no início da lista.

8. (FCC - 2012 - TRE-SP - Analista Judiciário - Análise de Sistemas – D)

Pela definição de fila, se os elementos são inseridos por um extremo da lista linear, eles só podem ser removidos pelo outro.

9. (FCC - 2011 - TRT - 19ª Região (AL) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação)

FIFO refere-se a estruturas de dados do tipo:



- a) fila.
- b) árvore binária.
- c) pilha.
- d) matriz quadrada.
- e) cubo.

10. (ESAF - 2010 - CVM - Analista de Sistemas - prova 2)

Uma fila é um tipo de lista linear em que:

- a) as inserções são realizadas em um extremo e as remoções no outro extremo.
- b) as inserções e remoções são realizadas em um mesmo extremo.
- c) podem ser realizadas apenas inserções.
- d) a inserção de um elemento requer a remoção de outro elemento.
- e) a ordem de saída não corresponde à ordem de entrada dos elementos.

11. (CESPE - 2010 - DETRAN-ES - Analista de Sistemas)

No armazenamento de dados pelo método FIFO (first in - first out), a estrutura de dados é representada por uma fila, em cuja posição final ocorrem inserções e, na inicial, retiradas.

12. (CESPE - 2008 - TRT - 5ª Região (BA) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação)

Entre alguns tipos de estrutura de dados, podem ser citados os vetores, as pilhas e as filas.

13. (CESPE - 2004 - SES/PA - Analista de Sistemas)

Uma estrutura mais geral que as pilhas e filas é o deque, em que as inserções, retiradas e acessos são permitidos em ambas as extremidades.

14. (CESPE - 2009 - TCE/AC - Analista de Sistemas - D)

Um deque (double ended queue) requer inserção e remoção no topo de uma lista e permite a implementação de filas com algum tipo de prioridade. A implementação de um deque, geralmente é realizada com a utilização de uma lista simplesmente encadeada.

15. (FCC - 2007 - TRT/23 - Analista de Sistemas)

Uma estrutura de dados com vocação de FIFO de duplo fim e que admite a rápida inserção e remoção em ambos os extremos é:

- a) uma pilha.
- b) uma splay tree.
- c) um deque.
- d) uma lista linear.
- e) uma árvore AVL.

16. (CESPE - 2004 - PBV/RR - Analista de Sistemas)

As filas com prioridade são listas lineares nas quais os elementos são pares da forma (q_i, p_i) , em que q é o elemento do tipo base e p é uma prioridade. Elas possuem uma política de fila do tipo FIFO (first in first out) entre os elementos de mesma prioridade.



17. (CESPE - 2004 – STJ – Analista de Sistemas)

A seguir, está representada corretamente uma operação de retirada em uma fila de nome f.

se f.começo = nil então
erro {fila vazia}
senão j ← f.começo.info

18. (FCC - 2016 - Prefeitura de Teresina - PI - Analista Tecnológico - Analista de Suporte Técnico)

Considerando uma estrutura de dados do tipo fila, e a seguinte sequência de comandos sobre essa fila (sendo que o comando Push representa uma inserção de elemento e o comando Pop representa uma exclusão de elemento) e considerando também que a fila estava inicialmente vazia:

Push 3, Push 5, Pop 3, Push 7, Pop 5, Push 9, Push 8

Após a execução dessa sequência de comandos, o conjunto de elementos que resulta na fila é:

- a) 3 – 5 – 7 – 9 – 8.
- b) 7 – 9 – 8 – 3 – 5.
- c) 3 – 3 – 5 – 5 – 7 – 9 – 8.
- d) 7 – 9 – 8.
- e) 3 – 5 – 3 – 7 – 5 – 9 – 8.

19. (FCC - 2016 – TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação)

Estruturas de dados básicas, como as pilhas e filas, são usadas em uma gama variada de aplicações. As filas, por exemplo, suportam alguns métodos essenciais, como o:

- a) enqueue(x), que insere o elemento x no fim da fila, sobrepondo o último elemento.
- b) dequeue(), que remove e retorna o elemento do começo da fila; um erro ocorrerá se a fila estiver vazia.
- c) push(x), que insere o elemento x no topo da fila, sem sobrepor nenhum elemento.
- d) pop(), que remove o elemento do início da fila e o retorna, ou seja, devolve o último elemento inserido.
- e) top(), que retorna o elemento do fim da fila sem removê-lo; um erro ocorrerá se a fila estiver vazia.

20. (FCC - 2017 – TRE/BA - Analista de Sistemas)

A estrutura que, além de ser similar à fila, é apropriada para ampliar as características desta, permitindo inserir e retirar elementos tanto do início quanto do fim da fila, é o(a):

- a) árvore.
- b) lista duplamente encadeada.
- c) deque.
- d) fila circular.



e) pilha

ACERTEI	ERREI

3.5 LISTA DE EXERCÍCIOS: PILHAS

1. (CESPE - Oficial Técnico de Inteligência / 2018 / / Área 8)

Pilha é uma estrutura de dados em que o último elemento a ser inserido será o primeiro a ser retirado.

2. (FUNDATEC - Analista Legislativo (ALERS) / 2018 / / Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação)

Suponha que, após a criação de uma pilha vazia de números inteiros, a sequência de operações abaixo tenha sido executada. Quantos elementos esta pilha terá ao término da execução desta sequência?

PUSH(7); PUSH(5); PUSH(3); PUSH(3); POP(); CONSULTA(); PUSH(2); PUSH(1); POP(); POP(); PUSH(17); PUSH(33); POP(); CONSULTA(); POP(); POP(); CONSULTA(); POP(); PUSH(22); PUSH(80); POP(); CONSULTA(); POP(); POP(); PUSH(4);

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

3. (FGV - Analista do Ministério Público (MPE AL) / 2018 / / Administrador de Rede)

Considere as seguintes operações sobre uma estrutura de dados, inicialmente vazia, organizada na forma de pilhas (ou stack),

PUSH (10)
PUSH (2)
POP ()
POP ()
PUSH (6)

Assinale a opção que apresenta a lista de elementos armazenados na estrutura, após a execução das operações acima.

- a) 10, 2, 6
- b) 10, 2
- c) 2, 6
- d) 6
- e) 2

4. (FGV - Analista Legislativo (ALERO) / 2018 / Banco de Dados / Tecnologia da Informação)

Considere uma pilha de latas de sardinhas na prateleira de um supermercado.

Assinale a estrutura de dados que mais se assemelha ao modo como essas latas são manuseadas.

- a) Array.
- b) Binary tree.
- c) Hashing.



- d) Linked list.
- e) Stack.

5. (FUNRIO - Analista Legislativo (CM SJM) / 2018 / / Analista em Tecnologia)

Considere a estrutura de dados PILHA suportando três operações básicas, conforme definidas no quadro I abaixo.

Quadro I	
Operação	Significado
Push (SJM,e)	Insere um elemento qualquer <u>e</u> na pilha SJM.
Pop(SJM)	Remove o elemento de topo na pilha SJM.
Top(SJM)	Acessa, sem remover, o elemento do topo da pilha SJM.

Quadro II	
Sequência de Operações	
Push(SJM,HONDA)	
Push(SJM,RENAULT)	
Push(SJM,HYUNDAI)	
Push(SJM,FIAT)	
Top(SJM)	
Push(SJM,Pop(SJM))	
Push(SJM,VW)	
Push(SJM,Top(SJM))	
Pop(SJM)	
Pop(SJM)	

Considerando-se uma pilha SJM inicialmente vazia e a sequência de operações indicadas no quadro II, ao final das operações o elemento que se encontra no topo da pilha é:

- a) VW.
- b) FIAT.
- c) HONDA.
- d) RENAULT.
- e) HYUNDAI.

6. (AOC - Técnico em Gestão de Infraestrutura (SUSIPE) / 2018 / / Gestão de Informática)

Várias estruturas de dados podem ser utilizadas para armazenar dados de uma aplicação. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Uma estrutura de dados do tipo pilha sempre retira os elementos que foram inseridos primeiro na estrutura.
- b) Uma estrutura de dados do tipo lista utiliza a ideia do primeiro a chegar, primeiro a ser servido para inserir elementos.
- c) Uma estrutura de dados do tipo fila sempre retira os elementos que entraram por último na fila.
- d) Em uma estrutura de dados do tipo pilha, para retirar o elemento do topo da pilha, é necessário retirar o elemento base da pilha.
- e) Uma estrutura de dados do tipo fila utiliza a ideia do primeiro a chegar, primeiro a ser servido.

7. (CESPE - 2011 - FUB - Analista de Tecnologia da Informação - Específicos)

As pilhas são listas encadeadas cujos elementos são retirados e acrescentados sempre ao final, enquanto as filas são listas encadeadas cujos elementos são retirados e acrescentados sempre no início.



8. (CESPE - 2013 - INPI - Analista de Planejamento - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas)

Na estrutura de dados do tipo lista, todo elemento novo que é introduzido na pilha torna-se o elemento do topo.

9. (CESPE - 2012 - TJ-RO - Analista Judiciário - Analista de Sistemas Suporte – E)

Visitas a sítios armazenadas em um navegador na ordem last-in-first-out é um exemplo de lista.

10. (ESAF - 2013 - DNIT - Analista Administrativo - Tecnologia da Informação)

Assinale a opção correta relativa às operações básicas suportadas por pilhas.

- a) Push: insere um novo elemento no final da pilha.
- b) Pop: adiciona elementos ao topo da pilha.
- c) Pull: insere um novo elemento no interior da pilha.
- d) Top: transfere o último elemento para o topo da pilha.
- e) Top: acessa o elemento posicionado no topo da pilha.

11. (FCC - 2012 – TST - Analista de Sistemas – C)

As pilhas e as filas são estruturas de dados essenciais para os sistemas computacionais. É correto afirmar que a pilha é conhecida como lista FIFO - First In First Out.

12. (FCC - 2012 – TRE/CE - Analista de Sistemas)

Sobre pilhas é correto afirmar:

- a) Uma lista LIFO (Last-In/First-Out) é uma estrutura estática, ou seja, é uma coleção que não pode aumentar e diminuir durante sua existência.
- b) Os elementos na pilha são sempre removidos na mesma ordem em que foram inseridos.
- c) Uma pilha suporta apenas duas operações básicas, tradicionalmente denominadas push (insere um novo elemento no topo da pilha) e pop (remove um elemento do topo da pilha).
- d) Cada vez que um novo elemento deve ser inserido na pilha, ele é colocado no seu topo e, em qualquer momento, apenas aquele posicionado no topo da pilha pode ser removido.
- e) Sendo P uma pilha e x um elemento qualquer, a operação Push(P,x) diminui o tamanho da pilha P, removendo o elemento x do seu topo.

13. (CESPE - 2011 - EBC - Analista - Engenharia de Software)

As pilhas, também conhecidas como listas LIFO ou PEPS, são listas lineares em que todas as operações de inserção e remoção de elementos são feitas por um único extremo da lista, denominado topo.

14. (VUNESP - 2011 - TJM-SP - Analista de Sistemas - Judiciário)

Lista do tipo LIFO (Last in, First Out) e lista do tipo FIFO (First in, First Out) são, respectivamente, características das estruturas de dados denominadas:

- a) Fila e Pilha.
- b) Pilha e Fila.
- c) Grafo e Árvore.



- d) Árvore e Grafo.
- e) Árvore Binária e Árvore Ternária.

15. (CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Tecnologia da Informação - Arquitetura de Tecnologia)

A definição da estrutura pilha permite a inserção e a eliminação de itens, de modo que uma pilha é um objeto dinâmico, cujo tamanho pode variar constantemente.

16. (CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Tecnologia da Informação - Administração de Dados)

Na representação física de uma pilha sequencial, é necessário uso de uma variável ponteiro externa que indique a extremidade da lista linear onde ocorrem as operações de inserção e retirada de nós.

17. (CESPE - 2009 - ANAC - Técnico Administrativo - Informática)

As operações de inserir e retirar sempre afetam a base de uma pilha.

18. (FCC - 2009 - TRT - 16ª REGIÃO (MA) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação)

Pilha é uma estrutura de dados:

- a) cujo acesso aos seus elementos segue tanto a lógica LIFO quanto a FIFO.
- b) cujo acesso aos seus elementos ocorre de forma aleatória.
- c) que pode ser implementada somente por meio de vetores.
- d) que pode ser implementada somente por meio de listas.
- e) cujo acesso aos seus elementos segue a lógica LIFO, apenas.

19. (CESPE - 2004 - STJ - Analista de Sistemas)

Em geral, em uma pilha só se admite ter acesso ao elemento localizado em seu topo. Isso se adapta perfeitamente à característica das seqüências em que só o primeiro componente é diretamente acessível.

20. (CESPE - 2004 - STJ - Analista de Sistemas)

A seguir, está representada corretamente uma operação de desempilhamento em uma pilha de nome p.

se p.topo = 0 então
nada {pilha vazia}
senão p.topo \leftarrow p.topo-1

21. (CESPE - 2010 - TRE/MT - Analista de Sistemas - A)

O tipo nó é inadequado para implementar estruturas de dados do tipo pilha.

22. (FGV - 2015 - DPE/MT - Analista de Sistemas)

Assinale a opção que apresenta a estrutura de dados na qual o primeiro elemento inserido é o último a ser removido.

- a) Árvore
- b) Fila



- c) Pilha
- d) Grafo
- e) Tabela de dispersão

23. (FCC – 2012 – MPE/AP – Técnico Ministerial - Informática)

Nas estruturas de dados,

- a) devido às características das operações da fila, o primeiro elemento a ser inserido será o último a ser retirado. Estruturas desse tipo são conhecidas como LIFO.
- b) as pilhas são utilizadas para controlar o acesso de arquivos que concorrem a uma única impressora.
- c) a fila é uma lista linear na qual as operações de inserção e retirada ocorrem apenas no início da lista.
- d) a pilha é uma lista linear na qual as operações de inserção e retirada são efetuadas apenas no seu topo.
- e) devido às características das operações da pilha, o último elemento a ser inserido será o último a ser retirado. Estruturas desse tipo são conhecidas como FIFO.

ACERTEI	ERREI

3.6 LISTA DE EXERCÍCIOS: ÁRVORES

1. (CESGRANRIO - Técnico Científico (BASA) / 2018 / / Tecnologia da Informação)

Uma árvore binária completa de busca, isto é, uma árvore em que todos os níveis têm o máximo número de elementos, tem um total de N nós. O número máximo de comparações necessárias para encontrar um elemento nessa árvore é

- a) N
- b) N 2
- c) $\log_2(N+1)$
- d) $(N+1) \cdot \log_2(N+1)$
- e) $\sqrt{N+1}$

2. (CESGRANRIO - Analista (PETROBRAS) / 2018 / / Sistema Júnior)

A sequência de chaves 20 – 30 – 25 – 31 – 12 – 15 – 8 – 6 – 9 – 14 – 18 é organizada em uma árvore binária de busca. Em seguida, a árvore é percorrida em pré-ordem.

Qual é a sequência de nós visitados?

- a) 6 – 9 – 8 – 14 – 18 – 15 – 12 – 25 – 31 – 30 – 20
- b) 20 – 12 – 8 – 6 – 9 – 15 – 14 – 18 – 30 – 25 – 31
- c) 6 – 8 – 9 – 12 – 14 – 15 – 18 – 20 – 25 – 30 – 31



- d) 20 – 30 – 31 – 25 – 12 – 15 – 18 – 14 – 8 – 9 – 6
e) 6 – 8 – 9 – 14 – 15 – 18 – 12 – 25 – 30 – 31 – 20


3. (CESGRANRIO - Analista de Sistemas Júnior (TRANSPETRO) / 2018 / /
Infraestrutura)

Uma árvore binária foi percorrida em ordem simétrica, e os valores de seus nós exibidos no console.
O resultado desse procedimento foi o seguinte:


15 12 10 19 20 13 34

Dentre as árvores apresentadas, a única capaz de produzir o resultado acima é

a)

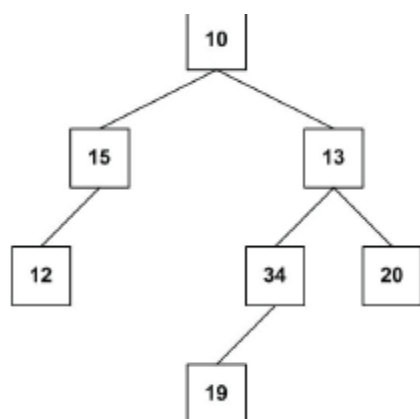


b)

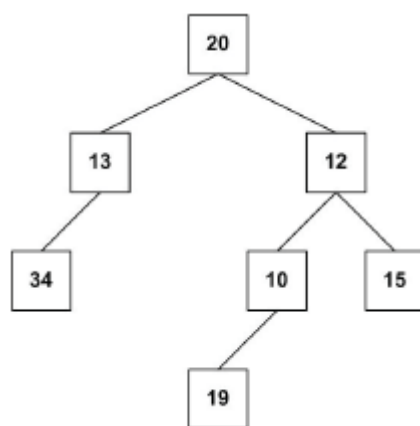


c)




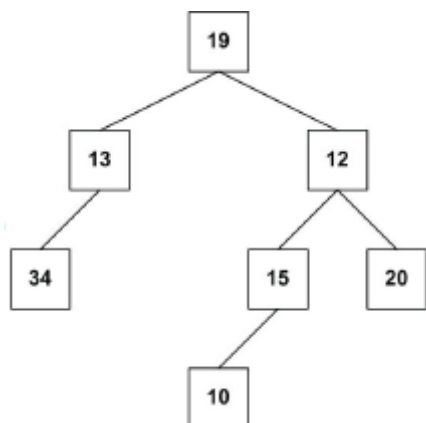

d)

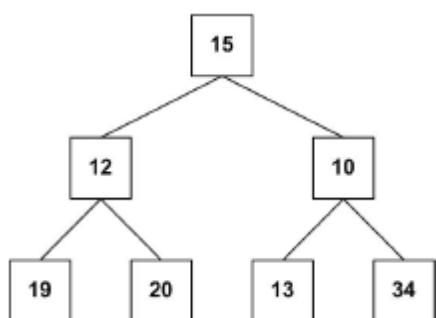

e)

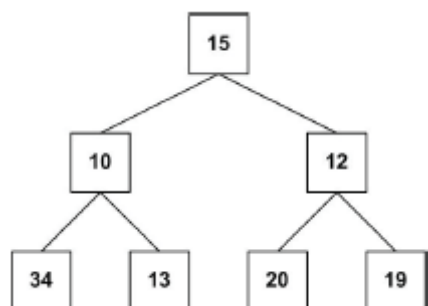

4. (FCC - Assistente Técnico em Tecnologia da Informação de Defensoria (DPE AM) / 2018 // Programador)

Certo documento possui 1 milhão de palavras não repetidas e foi editado em um editor de textos. Considerando que o editor de textos utiliza uma Árvore Binária de Busca – ABB de altura mínima para armazenar as palavras digitadas de forma a facilitar sua localização, para se localizar qualquer palavra nesta estrutura de dados serão necessárias, no máximo,

- a) 1 milhão de comparações.
- b) 20 comparações.
- c) 32 comparações.
- d) $\log_{10} 1000000$ comparações.
- e) 2 milhões de comparações.

5. (CESGRANRIO - Analista de Sistemas Júnior (TRANSPETRO) / 2018 / / Processos de Negócio)


Considere uma árvore binária de busca (BST) com n ($n > 3$) níveis (o nó raiz está no nível 1), $2n - 1$ nós e todas as chaves diferentes. Suponha, ainda, que algum dos pais de duas folhas seja removido da árvore e, mais tarde, uma chave com o mesmo valor da chave do nó removido seja inserida na árvore.

Quantas são as comparações necessárias para fazer a busca e encontrar o nó cuja chave foi removida e depois reinserida?

- a) $n - 2$
- b) $n - 1$
- c) n
- d) $n + 1$
- e) $n + 2$

6. (CESGRANRIO - Analista de Sistemas Júnior (TRANSPETRO) / 2018 / / Processos de Negócio)

Analisar a árvore binária de busca (BST), abaixo, representada pelas chaves dos seus nós.

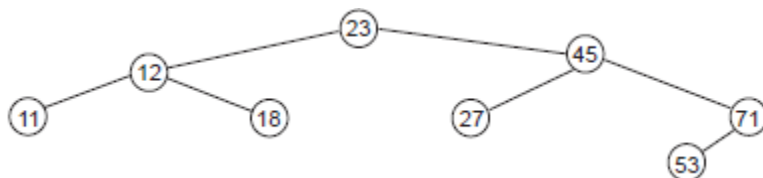

Qual é a sequência de chaves representativa do seu percurso em pré-ordem?

- a) 11; 12; 18; 23; 27; 45; 53; 71
- b) 11; 18; 12; 27; 53; 71; 45; 23
- c) 23; 12; 11; 18; 45; 27; 71; 53
- d) 53; 71; 27; 45; 18; 11; 12; 23
- e) 23; 45; 71; 27; 53; 18; 12; 11

7. (CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Administração de Dados)

As operações de busca em uma árvore binária não a alteram, enquanto operações de inserção e remoção de nós provocam mudanças sistemáticas na árvore.

8. (CETAP - 2010 - AL-RR - Analista de Sistemas - A)

Uma árvore binária é aquela que tem como conteúdo somente valores binários.

9. (CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Administração de Dados)

O tipo de dados árvore representa organizações hierárquicas entre dados.

10. (CETAP - 2010 - AL-RR - Analista de Sistemas - B)

Uma árvore é composta por duas raízes, sendo uma principal e a outra secundária.

11. (CESPE - 2010 - DETRAN-ES - Analista de Sistemas)

Denomina-se árvore binária a que possui apenas dois nós.

12. (FUNCAB - 2010 - SEJUS-RO - Analista de Sistemas - II)

Árvores são estruturas de dados estáticas com sua raiz representada no nível um.



13. (CESPE - 2009 - ANAC - Especialista em Regulação - Economia)

Considerando-se uma árvore binária completa até o nível 5, então a quantidade de folhas nesse nível será 2^4 .

14. (CESPE - 2009 - ANAC - Analista de Sistemas)

Uma árvore binária completa até o nível 10 tem 2.047 nós.

15. (FGV - 2015 - DPE/MT - Analista de Sistemas)

No desenvolvimento de sistemas, a escolha de estruturas de dados em memória é especialmente relevante. Dentre outras classificações, é possível agrupar essas estruturas em lineares e não lineares, conforme a quantidade de sucessores e antecessores que os elementos da estrutura possam ter. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, estruturas de dados lineares e não lineares.

- a) Tabela de dispersão e fila.
- b) Estrutura de seleção e pilha.
- c) Pilha e estrutura de seleção.
- d) Pilha e árvore binária de busca.
- e) Fila e pilha.

16. (CESPE - 2010 - TRE/MT - Analista de Sistemas - B)

As listas, pilhas, filas e árvores são estruturas de dados que têm como principal característica a sequencialidade dos seus elementos.

17. (FCC - 2012 - MPE-AP - Analista Ministerial - Tecnologia da Informação - A)

A árvore é uma estrutura linear que permite representar uma relação de hierarquia. Ela possui um nó raiz e subárvores não vazias.

18. (CESPE - 2010 - TRE/MT - Analista de Sistemas - E)

O uso de recursividade é totalmente inadequado na implementação de operações para manipular elementos de uma estrutura de dados do tipo árvore.

19. (FCC - 2011 - TRT - 19ª Região (AL) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação)

Em uma árvore binária, todos os nós têm grau:

- a) 2.
- b) 0, 1 ou 2.
- c) divisível por 2.
- d) maior ou igual a 2.
- e) 0 ou 1.

20. (CESPE - 2011 - STM - Analista de Sistemas)

Enquanto uma lista encadeada somente pode ser percorrida de um único modo, uma árvore binária pode ser percorrida de muitas maneiras diferentes.



21. (FCC - 2016 - Prefeitura de Teresina - PI - Analista Tecnológico - Analista de Suporte Técnico)

Considerando a estrutura de dados denominada árvore,

- a) a sua altura é definida como a profundidade média de todos os seus vértices.
- b) um vértice com um ou dois filhos é denominado folha.
- c) cada nó tem no mínimo dois filhos em uma árvore binária.
- d) as folhas de uma árvore binária completa podem ter profundidades distintas entre si.
- e) a profundidade de um vértice em uma árvore é definida como o comprimento da raiz da árvore até esse vértice.

22. (CESPE – 2017 – TRE/BA - Analista de Sistemas)

No estabelecimento de uma estrutura hierárquica, foi definida a seguinte árvore binária S:

$$S = (12(10(9(8))(11))(14(13)(15)))$$


Considerando o resultado da operação de exclusão do nó 12, assinale a opção que corresponde a nova estrutura da árvore S.

- a) $(10(9(8))(11(14(13)(15))))$
- b) $(11(9(8)(10))(14(13)(15)))$
- c) $(11(10(9(8))(14(13)(15))))$
- d) $(13(10(9)(11))(14(15)))$
- e) $(13(11(9)(10))(14(15)))$


23. (CESGRANRIO – 2012 – PETROBRÁS - Analista de Sistemas)

Qual figura representa uma árvore AVL?


a)

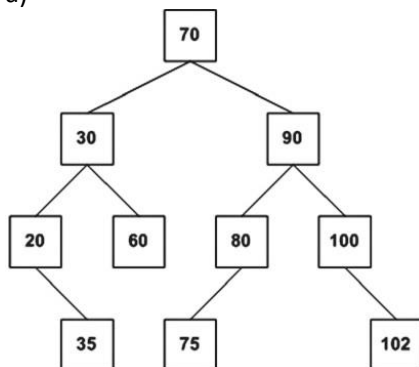


b)

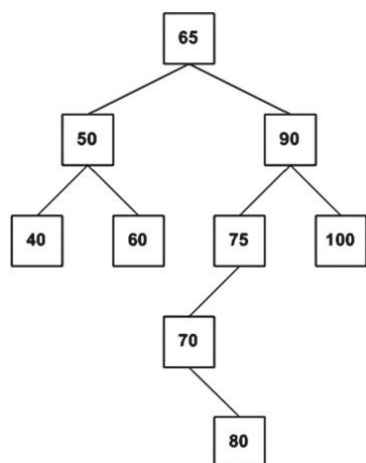

c)

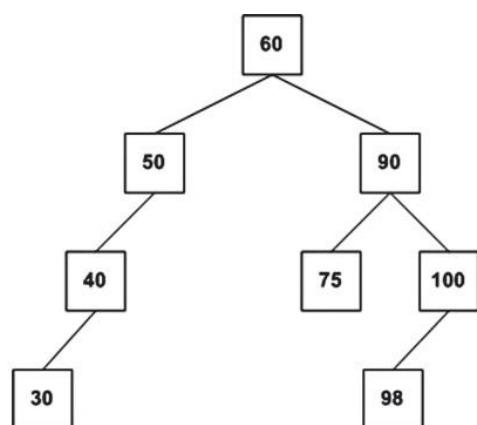


d)

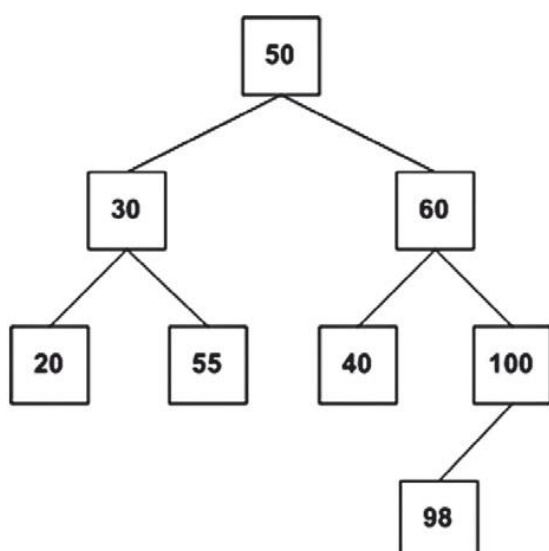


e)



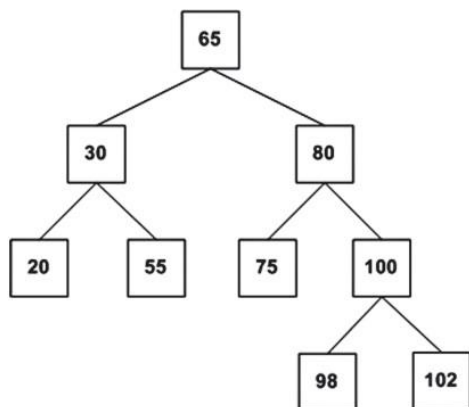

24. (CESGRANRIO – 2006 – DECEA - Analista de Sistemas)
Suponha a seguinte árvore AVL.

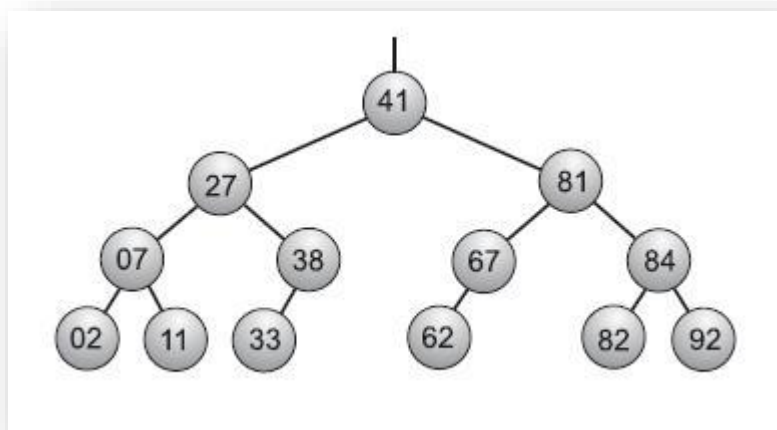

A inserção do elemento 30 nessa árvore:

- a) aumenta a profundidade da árvore após uma rotação.
- b) provoca uma rotação à direita.
- c) deixa os nós 02 e 07 no mesmo nível.
- d) altera a raiz da árvore (nó 41).
- e) torna o nó 33 pai do nó 27.

25. (CESPE – 2012 – TJ/RO - Analista de Sistemas)

Assinale a opção em que é apresentado exemplo de estrutura de informação do tipo abstrata, balanceada, não linear e com relacionamento hierárquico.

- a) lista duplamente encadeada
- b) árvore binária
- c) pilha
- d) árvore AVL
- e) deque

26. (FCC – 2008 – TRT/18 - Analista de Sistemas)

Árvore AVL balanceada em altura significa que, para cada nó da árvore, a diferença entre as alturas das suas sub-árvores (direita e esquerda) sempre será:

- a) menor ou igual a 2.
- b) igual a 0 ou -1.
- c) maior que 1.
- d) igual a 1.
- e) igual a -1, 0 ou 1.

27. (CESGRANRIO – 2010 – PETROBRÁS - Analista de Sistemas)

Uma árvore AVL é uma estrutura de dados muito usada para armazenar dados em memória. Ela possui algumas propriedades que fazem com que sua altura tenha uma relação muito específica com o número de elementos nela armazenados. Para uma folha, cuja altura é igual a um, tem-se uma árvore AVL com 6 nós.

Qual é a altura máxima que esta árvore pode ter?

- a) 6
- b) 5
- c) 4
- d) 3
- e) 2

28. (CESGRANRIO – 2011 – PETROBRÁS - Analista de Sistemas)

Uma árvore AVL é uma árvore binária de busca autobalanceada que respeita algumas propriedades fundamentais. Como todas as árvores, ela tem uma propriedade chamada altura, que é igual ao valor da altura de sua raiz.

Sabendo que a altura de uma folha é igual a um e que a altura de um nó pai é igual ao máximo das alturas de seus filhos mais um, qual estrutura NÃO pode representar uma árvore AVL?

- a) Uma árvore vazia
- b) Uma árvore com dois nós
- c) Uma árvore com três nós e altura igual a dois
- d) Uma árvore com três nós e altura igual a três
- e) Uma árvore com seis nós e altura igual a três

29. (CESGRANRIO – 2011 – PETROBRÁS - Analista de Sistemas)

Após a inserção de um nó, é necessário verificar cada um dos nós ancestrais desse nó inserido, relativamente à consistência com as regras estruturais de uma árvore AVL.

PORQUE

O fator de balanceamento de cada nó, em uma árvore AVL, deve pertencer ao conjunto formado por $\{-2, -1, 0, +1, +2\}$.

Analisando-se as afirmações acima, conclui-se que:

- a) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.



- b) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
- c) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
- d) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
- e) as duas afirmações são falsas.

30. (CESGRANRIO – 2010 – EPE - Analista de Sistemas)

Um programador decidiu utilizar, em determinado sistema de análise estatística, uma árvore AVL como estrutura de dados. Considerando-se n a quantidade de elementos dessa árvore, o melhor algoritmo de pesquisa, com base em comparações, possui complexidade de tempo, no pior caso, igual a:

- a) $O(1)$
- b) $O(\log n)$.
- c) $\Omega(n)$
- d) $\Omega(n \log n)$
- e) $\Omega(n^2)$

31. (CESGRANRIO – 2012 – PETROBRÁS - Analista de Sistemas)

Todos os N nomes de uma lista de assinantes de uma companhia telefônica foram inseridos, em ordem alfabética, em três estruturas de dados: uma árvore binária de busca, uma árvore AVL e uma árvore B.

As alturas resultantes das três árvores são, respectivamente,

- a) $O(\log(N))$, $O(\log(N))$, $O(1)$
- b) $O(\log(N))$, $O(N)$, $O(\log(N))$
- c) $O(N)$, $O(\log(N))$, $O(1)$
- d) $O(N)$, $O(\log(N))$, $O(\log(N))$
- e) $O(N)$, $O(N)$, $O(\log(N))$

32. (IBFC – 2014 – TRE/AM - Analista de Sistemas)

Quanto ao Algoritmo e estrutura de dados no caso de árvore AVL (ou árvore balanceada pela altura), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

() Uma árvore AVL é dita balanceada quando, para cada nó da árvore, a diferença entre as alturas das suas sub-árvores (direita e esquerda) não é maior do que um.

() Caso a árvore não esteja balanceada é necessário seu balanceamento através da rotação simples ou rotação dupla.

Assinale a alternativa correta:

- a) F-F
- b) F-V
- c) V-F
- d) V-V



33. (CESGRANRIO – 2010 – PETROBRÁS - Analista de Sistemas)

Uma sequência desordenada de números armazenada em um vetor é inserida em uma árvore AVL. Após a inserção nesta árvore, é feito um percurso em ordem simétrica (em ordem) e o valor de cada nó visitado é inserido em uma pilha. Depois de todos os nós serem visitados, todos os números são retirados da pilha e apresentados na tela. A lista de números apresentada na tela está:

- a) ordenada ascendentemente de acordo com os números.
- b) ordenada descendentemente de acordo com os números.
- c) na mesma ordem do vetor original.
- d) na ordem inversa do vetor original.
- e) ordenada ascendentemente de acordo com sua altura na árvore.

34. (FGV – 2009 – MEC - Analista de Sistemas)

Acerca das estruturas de dados Árvores, analise as afirmativas a seguir.

I. A árvore AVL é uma árvore binária com uma condição de balanço, porém não completamente balanceada.

II. Árvores admitem tratamento computacional eficiente quando comparadas às estruturas mais genéricas como os grafos.

III. Em uma Árvore Binária de Busca, todas as chaves da subárvore esquerda são maiores que a chave da raiz.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- c) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

35. (CESPE – 2014 – TJ/SE - Analista de Sistemas)

Em uma árvore AVL (Adelson-Velsky e Landis), caso a diferença de altura entre as sub-árvores de um nó seja igual a 2 e a diferença de altura entre o nó filho do nó desbalanceado seja igual a -1, deve-se realizar uma rotação dupla com o filho para a direita e o pai para a esquerda a fim de que a árvore volte a ser balanceada.

36. (CESPE – 2010 – PETROBRÁS - Analista de Sistemas)

As árvores usadas como estruturas de pesquisa têm características especiais que garantem sua utilidade e propriedades como facilidade de acesso aos elementos procurados em cada instante. A esse respeito, considere as afirmações abaixo.

I - A árvore representada na figura (I) acima não é uma árvore AVL, pois as folhas não estão no mesmo nível.

II - A sequência 20, 30, 35, 34, 32, 33 representa um percurso sintaticamente correto de busca do elemento 33 em uma árvore binária de busca.

III - A árvore representada na figura (II) acima é uma árvore binária, apesar da raiz não ter filhos.



É (São) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s):

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

37. (CESPE – 2010 – PETROBRÁS - Analista de Sistemas)

No sistema de dados do Departamento de Recursos Humanos de uma grande empresa multinacional, os registros de funcionários são armazenados em uma estrutura de dados do tipo árvore binária AVL, onde cada registro é identificado por uma chave numérica inteira. Partindo de uma árvore vazia, os registros cujas chaves são 23, 14, 27, 8, 18, 15, 30, 25 e 32 serão, nessa ordem, adicionados à árvore.

Dessa forma, o algoritmo de inserção na árvore AVL deverá realizar a primeira operação de rotação na árvore na ocasião da inserção do elemento:

- a) 30
- b) 25
- c) 18
- d) 15
- e) 8

38. (CESPE – 2014 – TJ/SE - Analista de Sistemas)

Existem dois vetores, chamados A e B, que estão ordenados e contêm N elementos cada, respeitando a propriedade $A[N-1] < B[0]$, onde os índices de ambos os vetores vão de 0 a N-1. Retiram-se primeiro todos os elementos de A na ordem em que se apresentam e inserem-se esses elementos em uma árvore binária de busca, fazendo o mesmo depois com os elementos de B, que são inseridos na mesma árvore de busca que os de A. Depois, retiram-se os elementos da árvore em um percurso pós ordem, inserindo-os em uma pilha. Em seguida retiram-se os elementos da pilha, que são inseridos de volta nos vetores, começando pelo elemento 0 do vetor A e aumentando o índice em 1 a cada inserção, até preencher todas as N posições, inserindo, então, os N elementos restantes no vetor B da mesma maneira.

Ao final do processo, tem-se que os vetores:

- a) estão ordenados e $A[i] < B[i]$, para todo $i=0, \dots, N-1$.
- b) estão ordenados e $A[i] > B[i]$, para todo $i=0, \dots, N-1$.
- c) estão ordenados e não existe mais uma propriedade que relacione $A[i]$ e $B[i]$.
- d) não estão ordenados e $A[i] < B[i]$, para todo $i=0, \dots, N-1$.
- e) não estão ordenados e $A[i] > B[i]$, para todo $i=0, \dots, N-1$.

ACERTEI	ERREI

4 GABARITOS

4.1 GABARITO: INTRODUÇÃO

- | | |
|-----------|----------|
| 1. D | 5. CERTO |
| 2. ERRADO | 6. E |
| 3. CERTO | 7. E |
| 4. ERRADO | |

4.2 GABARITO: VETORES E MATRIZES

- | | |
|----------|-----------|
| 1. E | 5. ERRADO |
| 2. D | 6. CERTO |
| 3. E | 7. CERTO |
| 4. CERTO | 8. B |

4.3 GABARITO: LISTAS

- | | | |
|-----------|------------|------------|
| 1. C | 8. CERTO | 15. D |
| 2. ERRADO | 9. ERRADO | 16. ERRADO |
| 3. CERTO | 10. ERRADO | 17. ERRADO |
| 4. CERTO | 11. CERTO | 18. E |
| 5. ERRADO | 12. ERRADO | 19. A |
| 6. CERTO | 13. ERRADO | 20. C |
| 7. CERTO | 14. ERRADO | |

4.4 GABARITO: FILAS

- | | | |
|-----------|------------|------------|
| 1. B | 8. CERTO | 15. C |
| 2. B | 9. A | 16. CERTO |
| 3. ERRADO | 10. A | 17. ERRADO |
| 4. ERRADO | 11. CERTO | 18. D |
| 5. ERRADO | 12. CERTO | 19. B |
| 6. ERRADO | 13. CERTO | 20. C |
| 7. ERRADO | 14. ERRADO | |

4.5 GABARITO: PILHAS

- | | | |
|----------|------|------|
| 1. CERTO | 3. D | 5. B |
| 2. B | 4. E | 6. E |



7. ERRADO
8. ERRADO
9. ERRADO
10. E
11. E
12. D

13. ERRADO
14. B
15. CERTO
16. CERTO
17. ERRADO
18. E

19. CERTO
20. CERTO
21. ERRADO
22. C
23. D

4.6 GABARITO: ÁRVORES

1. C
2. B
3. B
4. B
5. D
6. C
7. CERTO
8. ERRADO
9. CERTO
10. ERRADO
11. ERRADO
12. ERRADO
13. ERRADO

14. CERTO
15. D
16. ERRADO
17. ERRADO
18. ERRADO
19. B
20. CERTO
21. E
22. X
23. E
24. B
25. D
26. E

27. D
28. D
29. C
30. B
31. D
32. D
33. B
34. B
35. CERTO
36. E
37. D
38. A



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.